

PV-9 Mini Pikapalopostikaappi, pintamalli



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

PV-9 on erittäin pieni palopostikaappi, joka soveltuu hyvin ahtaisiin tiloihin. Pintamallin kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 9 MPa
2. Nitrili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat ovat maalattu aina punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.


Lukko

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri
2953298	PV-9	19 mm/15 m	harmaa
2953299	PV-9	19 mm/20 m	harmaa
2953288	PV-9	19 mm/15 m	valkoinen
2953289	PV-9	19 mm/20 m	valkoinen

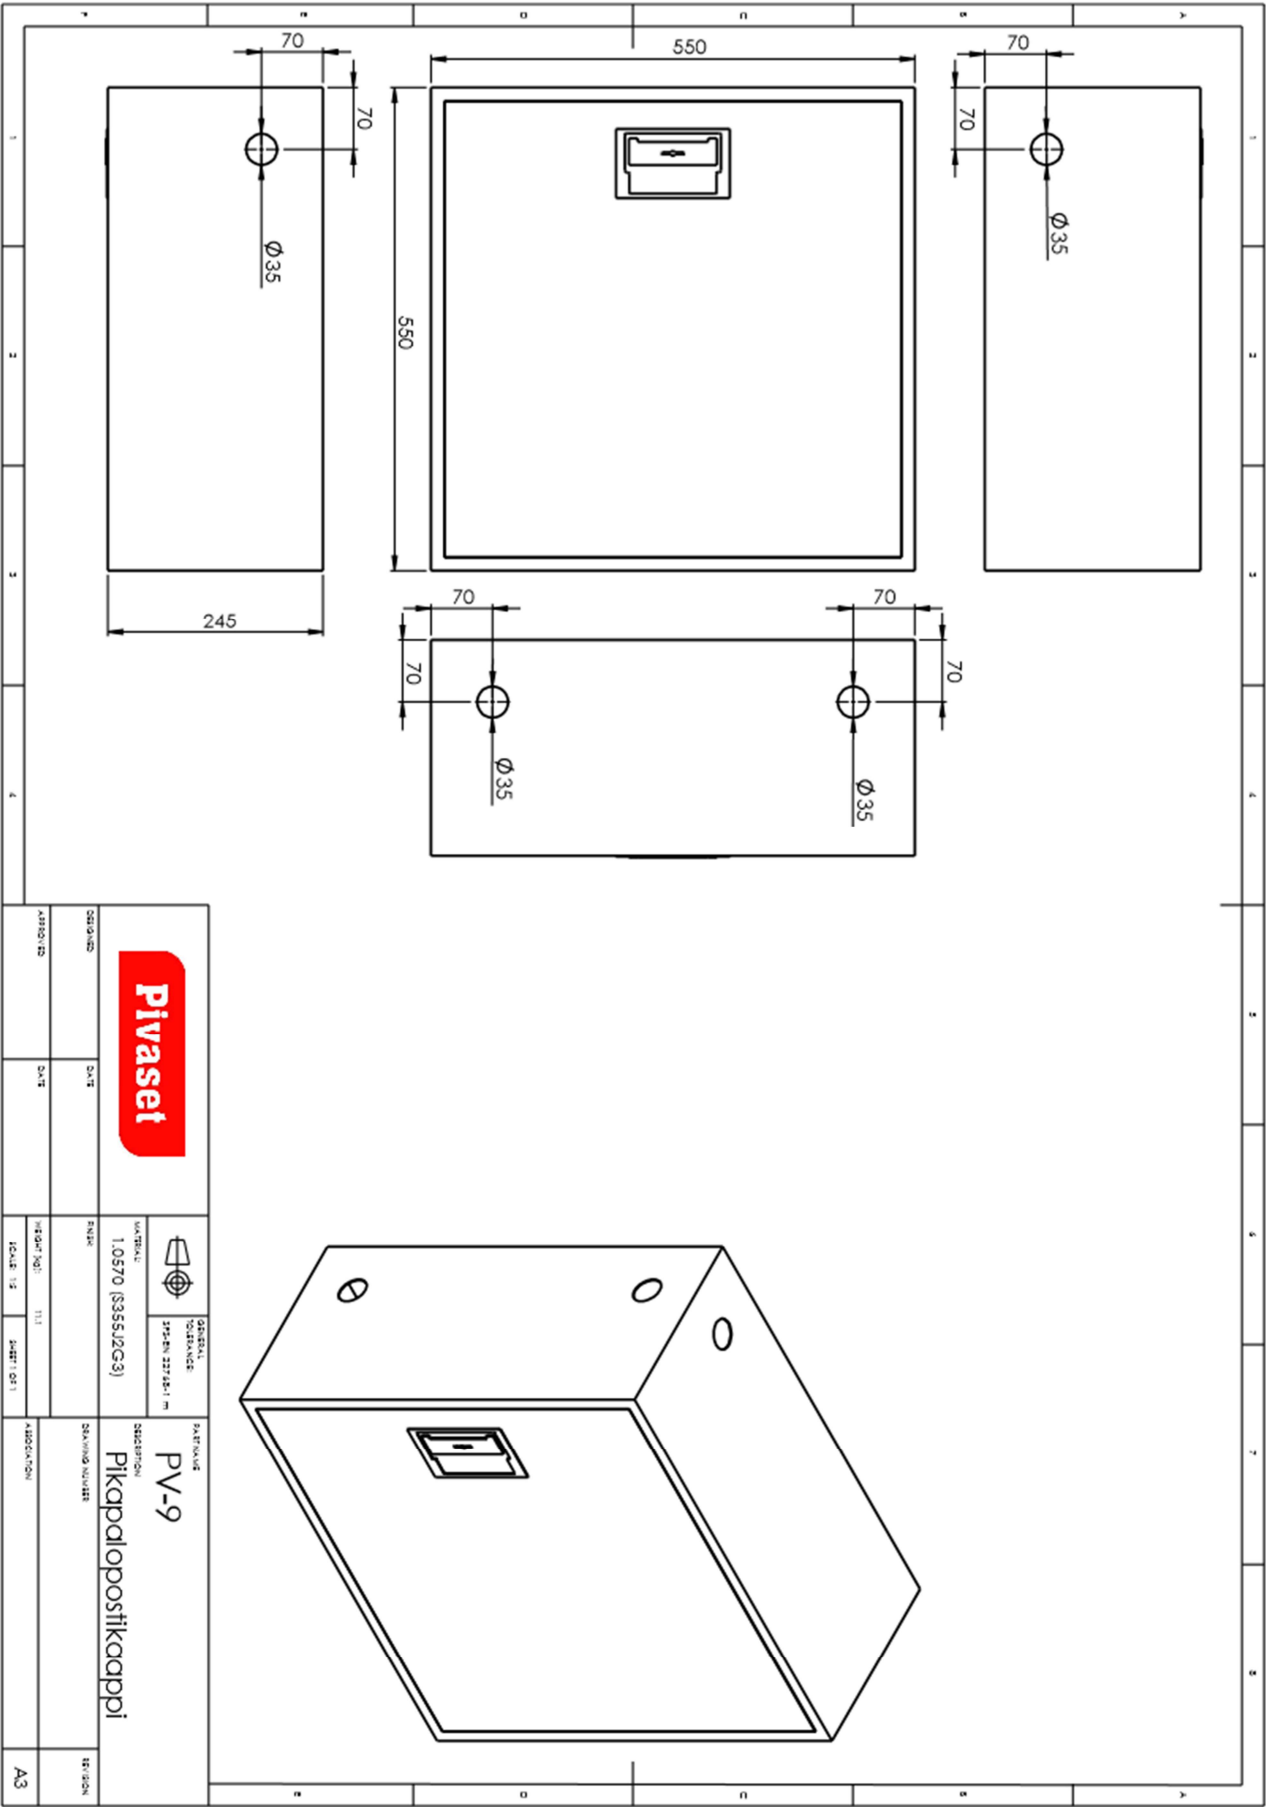

No part of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database, without written permission of owner.