

Teollisuus- ja RST-mallin letkukelat



PV-23R



PV-23T

Kuvaus

Helppokäyttöiset teollisuusmallit on suunniteltu kestäämään jatkuvaa kovaa käyttöä. PV-23T ja PV-25T on varustettu taittuvilla takaisinkelauskahvalla, letkunohjaimella ja 1" sulkuventtiilillä. PV-23 sisältää lisäksi yhdysputken ja seinätelineen. PV-25 – mallissa myös yhdysletku ja kääntövarsi. PV-60R sisältää 1" sulkuventtiilin ja takaisinkelauskammen ja siinä on 1" sisäkierre syöttöputkelle.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalattu teräs tai ruostumaton teräs.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Kela

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1" sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Letkut

Nitriili/PVC-palopostiletku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.

Max käyttöpaine: 1,2 MPa

Räjähdyspaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Letkun mittavaihtoehdot

RST-malli / ilman letkua & suihkuputkea

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m
2956360	PV-23R	16/60, 19/45, 25/30
2956370	PV-23R	16/60, 19/45, 25/30

Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea



LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m
2956380	PV-23T	16/60, 19/45, 25/30
2956390	PV-23T	16/60, 19/45, 25/30

RST-teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m
2956418	PV-23TR	16/60, 19/45, 25/30
2956419	PV-25TR	16/60, 19/45, 25/30
1956420	PV-60	19/90, 25/70

Teollisuusmallit paineluokalla PN 1,6 MPa tarjoamme erikseen.

PV-23

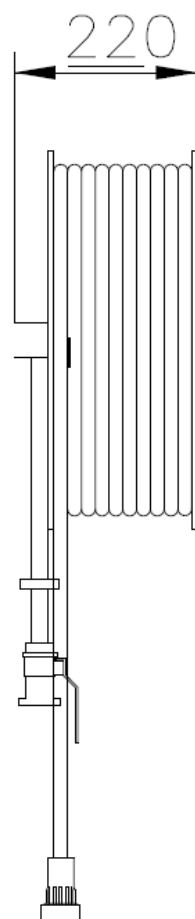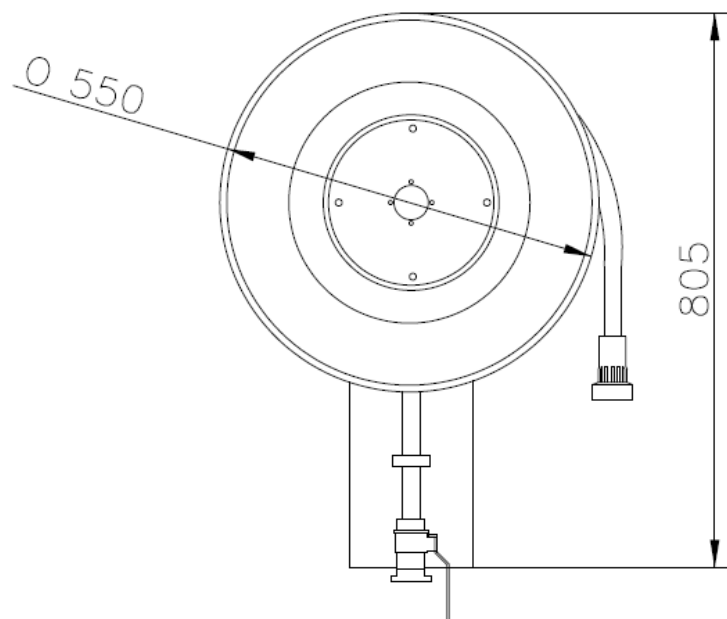

Kelan räjäytyskuva

