

Pivaset

Hinnasto 2021



Pivaset

Vuonna 1990 perustettu Pivaset Oy fuusioitui 31.12.2016 Gebwell Oy:hyn ja on nyt osa Gebwell Groupia. Pivaset säilyy Gebwell Oy:n aputoiminimenä ja alkusammutustuotteet myydään jatkossakin Pivaset tuotenimen alla. Ammattitaitoinen suunnittelu-, tuotanto- ja myyntihenkilöstömme takaa asiakkaillemme varmat, laadukkaat sekä nopeat palvelut. Pikapalopostien tuotekehitys on alkanut vuonna 1993 ja jatkuu edelleen.

Kotimaista laatua

Valmistamme pikapalopostit kotimaisin voimin EN 671-1:2012 standardin mukaan. Perusmalliset Pivaset pikapalopostikaapit ja letkukelat enintään 30 metrin pituisella letkulla ovat CE-merkittyjä. Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä ja ovat epoksijauhemaalattut. Kelat on maalattu aina punaisiksi. Kaapeissa on kolme valinnaista vakioväriä: valkoinen, harmaa ja punainen. Toimitamme myös muita värejä erikoistilauksesta.

Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovet on vahvistettu. Ruuveilla säädettävät saranat ovat terästä. Ovesa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. Ovet aukeavat 180 astetta, joten oveen asennettu letkukela toimii esteettömästi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu.

Pikapalopostiletkut on valmistettu standardin EN 694 mukaisesti. Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Kevytletkun käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 9 Mpa (+20C). Vaihtoehtoisesti toimitamme pikapalopostikaapit nitrili/PVC letkulla, jonka käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C). Kevytletku on nimensä mukaisesti kevyt käsitellä, mutta sitä ei suositella jatkuvaan pesukäyttöön kuluttaville lattiatpinnoille. Letkun-/suihkuputken pidike estää letkua jäämästä oven väliin. Kaikissa kaappimalleissa on jousella vahvistettu syöttöletku. Pikapalopostikaapit on varustettu suora-/sumusuihkuputkella ja 1" sulkuventtiilillä.

Palopostikaapeille on saatavilla upotuskehys, jonka avulla kaappi voidaan upottaa seinään osittain tai kokonaan.

Joustavuus ja palvelukyky ovat tunnusmerkkejämme! Tarvittaessa valmistamme tuotteet toivomallasi rakenteella ja mitoituksella.



Sisältö



Palopostikaapit

4

Perusmallit	4
Minimallit	4
Vaakamallit	5
Pystymallit	5
Kapeat mallit	6
Saneerausmallit	8
Paloeristetyt	8
Lämpöeristetyt	9
RST-mallit	9
Teollisuusmallit	10
Paloletkukaapit	12
Ulkopalopostit	12
Kuivanousukaapit	13

Letkukelat

14

Perusmallit	14
PV-vaihtokelat	15
Teollisuusmallit	17
Jousipalautteiset kelat	17
RST-mallit	17
Suihkuputkikaapit	18

Letkukärryt

20

Perusmallit	20
Teollisuusmallit	20
RST-letkukärryt	21
Kastelukärryt	21

Muut sammutustuotteet

22

Sammutinkaapit	22
Turvakaapit	22
Sammuttimet	23
Tulityökärryt	23
Sammutuspeitteet ja -rukkaset	23

Letkut

24

Letkuyhdistelmät	24
Letkut	25
Letkutelineet	26
Suihkuputket	26

Muut tuotteet

26

Vakiokaapit	26
Upotuskehukset	26
Lukot	26
Sijaintimerkit	27
Liittimet, palopostiventtiilit	27

PV-10 Pikapalopostikaappi

Leveys 690 x korkeus 690 x syvyys 290 mm

Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä (katso sivulta 26).

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Väri	Hinta e
2953302	PV-10	* 19mm/20m	harmaa	677,00
2953304	PV-10	* 19mm/25m	harmaa	697,00
2953306	PV-10	* 19mm/30m	harmaa	715,00
2953308	PV-10	19mm/40m	harmaa	755,00
2953310	PV-10	19mm/45m	harmaa	776,00
2953312	PV-10	* 25mm/20m	harmaa	708,00
2953314	PV-10	25mm/25m	harmaa	733,00
2953316	PV-10	25mm/30m	harmaa	757,00
2953392	PV-10	* 19mm/20m	valkoinen	677,00
2953393	PV-10	* 19mm/25m	valkoinen	697,00
2953394	PV-10	* 19mm/30m	valkoinen	715,00
2953396	PV-10	19mm/40m	valkoinen	755,00
2953397	PV-10	19mm/45m	valkoinen	776,00
2953402	PV-10	* 25mm/20m	valkoinen	708,00
2953403	PV-10	25mm/25m	valkoinen	733,00
2953404	PV-10	25mm/30m	valkoinen	757,00

*=Saatavana myös 245 syvänä.

Upotuskehykset

2954792	690x690x40mm harmaa	47,00
2954793	690x690x40mm valkoinen	47,00

Alv. 0%



PV-10 ja upotuskehys



Palopostikaapin lattiateline

Leveys 850/1145 x korkeus 1900 x syvyys 260 mm

Lattiateline palopostikaapille kohteisiin, joissa seinäasennus ei ole mahdollista. Lattiatelineen väri vakiona punainen, saatavana myös valkoisena ja harmaana.

LVI-koodi	Malli	Leveys	Väri	Hinta e
2953405	PV-10	850mm	punainen	446,00
2953406	PV-102	1145mm	punainen	478,00
2953407	PV-202	850mm	punainen	446,00

Alv. 0%



PV-9 Mini Pikapalopostikaappi

Leveys 550 x korkeus 550 x syvyys 245 mm

Erittäin pieni palopostikaappi. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 26.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Väri	Hinta e
2953298	PV-9	19mm/15m	harmaa	734,00
2953299	PV-9	19mm/20m	harmaa	754,00
2953288	PV-9	19mm/15m	valkoinen	734,00
2953289	PV-9	19mm/20m	valkoinen	754,00

Upotuskehykset

2954790	550x550x40mm harmaa	47,00
2954791	550x550x40mm valkoinen	47,00

Alv. 0%



Kaapit toimitetaan normaalisti oikeakätisenä (kuten kuvissa). Vasenkätisen saa eri pyynnöstä. Kaappi on mahdollista muuttaa vasenkätiseksi myös jälkeenpäin.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-102 Pikapalopostikaappi**Leveys 990 x korkeus 690 x syvyys 290 mm**

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 26.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Väri	Hinta e
2953332	PV-102	* 19mm/20m	harmaa	773,00
2953334	PV-102	* 19mm/25m	harmaa	791,00
2953336	PV-102	* 19mm/30m	harmaa	813,00
2953338	PV-102	19mm/40m	harmaa	851,00
2953339	PV-102	19mm/45m	harmaa	871,00
2953340	PV-102	* 25mm/20m	harmaa	803,00
2953342	PV-102	25mm/25m	harmaa	827,00
2953344	PV-102	25mm/30m	harmaa	853,00
2953411	PV-102	* 19mm/20m	valkoinen	773,00
2953412	PV-102	* 19mm/25m	valkoinen	791,00
2953413	PV-102	* 19mm/30m	valkoinen	813,00
2953415	PV-102	19mm/40m	valkoinen	851,00
2953416	PV-102	19mm/45m	valkoinen	871,00
2953418	PV-102	* 25mm/20m	valkoinen	803,00
2953419	PV-102	25mm/25m	valkoinen	827,00
2953420	PV-102	25mm/30m	valkoinen	853,00

*—Saatavana myös 245 syvänä. Valitse sammutin sivulta 26.

Upotuskehykset**Koko mm**

2954796	990x690x40	harmaa	55,00
2954797	990x690x40	valkoinen	55,00

Alv. 0%



PV-102 ja upotuskehys

PV-202 Pikapalopostikaappi**Leveys 690 x korkeus 990 x syvyys 290 mm**

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 26.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Väri	Hinta e
2953345	PV-202	* 19mm/20m	harmaa	773,00
2953346	PV-202	* 19mm/25m	harmaa	791,00
2953347	PV-202	* 19mm/30m	harmaa	813,00
2953348	PV-202	19mm/40m	harmaa	851,00
2953388	PV-202	19mm/45m	harmaa	871,00
2953349	PV-202	* 25mm/20m	harmaa	803,00
2953350	PV-202	25mm/25m	harmaa	827,00
2953351	PV-202	25mm/30m	harmaa	853,00
2953361	PV-202	* 19mm/20m	valkoinen	773,00
2953362	PV-202	* 19mm/25m	valkoinen	791,00
2953363	PV-202	* 19mm/30m	valkoinen	813,00
2953365	PV-202	19mm/40m	valkoinen	851,00
2953366	PV-202	19mm/45m	valkoinen	871,00
2953368	PV-202	* 25mm/20m	valkoinen	803,00
2953369	PV-202	25mm/25m	valkoinen	827,00
2953370	PV-202	25mm/30m	valkoinen	853,00

*—Saatavana myös 245 syvänä. Valitse sammutin sivulta 26.

Upotuskehykset**Koko mm**

2954796	690x990x40	harmaa	55,00
2954797	690x990x40	valkoinen	55,00

Alv. 0%



PV-202 ja upotuskehys

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-142 Kapea pikapalopostikaappi

Leveys 790 x korkeus 790 mm

Syvyysuunnassa kapea malli soveltuu hyvin ahtaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi käytäville. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 26.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Kaapin syvyys	Väri	Hinta e
2953372	PV-142	19mm/15m	140 mm	harmaa	707,00
2953374	PV-142	19mm/20m	140 mm	harmaa	727,00
2953376	PV-142	19mm/25m	140 mm	harmaa	747,00
2953301	PV-142	19mm/30m	140 mm	harmaa	765,00
2953378	PV-142	25mm/15m	140 mm	harmaa	736,00
2953303	PV-142	25mm/20m	140 mm	harmaa	762,00
2953352	PV-162	19mm/20m	160 mm	harmaa	727,00
2953354	PV-162	19mm/25m	160 mm	harmaa	747,00
2953356	PV-162	19mm/30m	160 mm	harmaa	765,00
2953358	PV-162	25mm/20m	160 mm	harmaa	762,00
2953309	PV-162	25mm/25m	160 mm	harmaa	787,00
2953322	PV-182	19mm/20m	180 mm	harmaa	727,00
2953324	PV-182	19mm/25m	180 mm	harmaa	747,00
2953326	PV-182	19mm/30m	180 mm	harmaa	765,00
2953328	PV-182	25mm/25m	180 mm	harmaa	787,00
2953330	PV-182	25mm/30m	180 mm	harmaa	813,00
2953652	PV-142	19mm/15m	140 mm	valkoinen	707,00
2953653	PV-142	19mm/20m	140 mm	valkoinen	727,00
2953654	PV-142	19mm/25m	140 mm	valkoinen	747,00
2953305	PV-142	19mm/30m	140 mm	valkoinen	765,00
2953656	PV-142	25mm/15m	140 mm	valkoinen	736,00
2953307	PV-142	25mm/20m	140 mm	valkoinen	762,00
2953662	PV-162	19mm/20m	160 mm	valkoinen	727,00
2953663	PV-162	19mm/25m	160 mm	valkoinen	747,00
2953664	PV-162	19mm/30m	160 mm	valkoinen	765,00
2953666	PV-162	25mm/20m	160 mm	valkoinen	762,00
2953311	PV-162	25mm/25m	160 mm	valkoinen	787,00
2953672	PV-182	19mm/20m	180 mm	valkoinen	727,00
2953673	PV-182	19mm/25m	180 mm	valkoinen	747,00
2953674	PV-182	19mm/30m	180 mm	valkoinen	765,00
2953676	PV-182	25mm/25m	180 mm	valkoinen	787,00
2953677	PV-182	25mm/30m	180 mm	valkoinen	813,00

Upotuskehukset

Koko	
2954794	790x790x40 mm
2954795	790x790x40 mm

Alv. 0%



PV-142 ja upotuskehys

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-30 Kapea pikapalopostikaappi päätyovella

Leveys 300 x korkeus 700 x syvyys 690mm

LVI-koodi	Malli	Väri	Hinta e
2953398	PV-30	valkoinen	690,00
Upotuskehys	Koko		
2953385	300x700x40 mm	valkoinen	48,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

**PV-302 Kapea pikapalopostikaappi päätyovella - kaapissa tila sammuttimelle**

Leveys 300 x korkeus 990 x syvyys 690mm

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

LVI-koodi	Malli	Väri	Hinta e
2953408	PV-302	valkoinen	784,00
Upotuskehys	Koko		
2953386	300x990x40 mm	valkoinen	60,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●
Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-142 S Saneerauspiikapaloposti

Leveys 790 x korkeus 790 x syvyys 240 mm (140)

Suunniteltu vanhoihin rakennuksiin, joissa hyödynnetään vanhat palopostisyvennykset. Kaappiosan on 140 mm syvä ja se peittää aukon. Kaapissa ei ole takaseinää ja kela uppoaa vanhaan aukkoon 100 mm. Tarvittaessa kaappiosan syvyyttä ja kelan kokoa voidaan muuttaa, pyydä tarjous.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e
2953384	PV-142S	19mm/30m	765,00
2953387	PV-142S	25mm/20m	753,00

Alv. 0%



Paloeristetyt pikapalopostit

Seinämät eristetty sisäpuolelta EI-30 tai EI-60 palovillalla ovea lukuun ottamatta. Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.



Uppomalli 30 mm paloeriste

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954800	PV-20E3	690x690x290	974,00
2954810	PV-104E3	990x690x290	1159,00
2954820	PV-204E3	690x990x290	1159,00

Alv. 0%

+upotuskehys 40x40

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä s. 24. Maksimi 19 mm/30 m tai 25 mm/25 m.

Uppomalli 60 mm paloeriste

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954830	PV-21E6	790x790x350	1057,00
2954840	PV-114E6	1150x790x350	1243,00
2954850	PV-214E6	790x1150x350	1243,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä s. 24. Maksimi 19 mm/45 m tai 25 mm/30 m.

Kaikissa kaappimalleissa on varusteena letkun tai suihkuputken pidike, joka estää letkua jäämstä oven väliin.

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●
Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

Lämpöeristetyt pikapalopostikaapit lämmittimellä**Lämpöeristys 19 mm solukumi**

Kaksinkertainen eristetty ovi. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.

**Pintamalli**

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954900	PV-10EL	690x690x305	1171,00
2954910	PV-102EL	990x690x305	1372,00
2954920	PV-202EL	690x990x305	1372,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkupunnettua. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954930	PV-11EL	790x790x365	1251,00
2954940	PV-112EL	1150x790x365	1453,00
2954950	PV-212EL	790x1150x365	1453,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkupunnettua. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 45 m tai 25 mm / 30 m, kevytletkulla 19 mm / 50 m tai 25 mm / 35 m.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia (yläpuolella) tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

RST-Pikapalopostikaapit maalatulla kelalla

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu korroosion kestävä RST-pikapalopostikaappi. Kaapin (myös lukon) materiaali on RST. Kela on epok-sijauhemaalattua terästä. Vastaa varustukseltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.

**Pintamalli**

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Max. letkuk. mm/m	Hinta e
2955050	PV-10R	690x690x290	19/45, 25/30	852,00
2955060	PV-9R	550x550x245	19/20	852,00
2955070	PV-182R	790x790x180	19/30, 25/30	852,00
2955080	PV-102R	990x690x290	19/45, 25/30	1129,00
2955090	PV-202R	690x990x290	19/45, 25/30	1129,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkupunnettua. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Saatavana tarvittaessa upotuskehys.

RST-Pikapalopostikaapit RST-kelalla

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu korroosion kestävä RST-pikapaloposti. Kaapin (myös lukon) ja kelan materiaali on RST. Vastaa varustukseltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.

Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Max. letkuk. mm/m	Hinta e
2955000	PV-10 RR	690x690x290	19/45, 25/30	988,00
2955010	PV-9 RR	550x550x245	19/20	988,00
2955020	PV-182 RR	790x790x180	19/30, 25/30	988,00
2955030	PV-102 RR	990x690x290	19/45, 25/30	1265,00
2955040	PV-202 RR	690x990x290	19/45, 25/30	1265,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkupunnettua. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Saatavana tarvittaessa upotuskehys.



PV-10RR

Teollisuusmallin pikapalopostikaapit

Tilavat teollisuusmallin kaapit kestävät jatkuvaa kovaa käyttöä. Tukevat ovet kestävillä RST-metallilukoilla. Nämä mallit sisältävät teollisuusmallin letkukelan, jossa on taittuva takaisinkelauskahva ja kelan keskiöstä vaipan kehälle nouseva messinkinen käyrä. PV-112:ssa on lisäksi tila sammuttimelle. Erikoistilauksesta sammutintilalla varustettua kaappia saa myös pystymallina. Tarjoamme erikseen teollisuusmallit paineluokalla PN 1,6 MPa.

Teollisuusmalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2955140	PV-11T	790x790x350	921,00
2955150	PV-112T	1150x790x350	1099,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.



Teollisuusmalli, kaappi RST (kela maalattu)

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2955100	PV-11 TR	790x790x350	1130,00
2955110	PV-112 TR	1150x790x350	1439,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.



PYYDÄ TARVITTAESSA TARJOUS ERIKOISLETKUISTA

Teollisuusmalleihin on saatavana upotuskehys (s. 26), palo-tai lämpöeristys ja lämmitin.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●
Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

Teollisuusmalli, kaappi ja kela RST

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2955120	PV-11 TRR	790x790x350	1303,00
2955130	PV-112 TRR	1150x790x350	1614,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letku-yhdistelmä sivulta 26. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.

**PV-112TRR,**

teollisuusmalli, jossa kaapin ja kelan materiaali on RST. Kaapissa on tila sammuttimelle. Valitse sammuttimet sivulta 23.

Lämpöeristetyt teollisuusmallin pikapalopostikaapit lämmittimellä, kaappi ja kela RST**Lämpöeristys 19 mm solukumi**

Kaksinkertainen eristetty ovi. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.

Pintamalli

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2955151	PV-10 TRR EL	690x690x305	1470,00
2955152	PV-11 TRR EL	790x790x350	1685,00
2955153	PV-112 TRR EL	1150x790x350	2017,00

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

**PV-10 TRR EL,**

teollisuusmalli, jossa kaapin ja kelan materiaali on RST. Kaapissa on kaksinkertainen eristetty ovi ja termostaattiohjattu sähkövastus. Valitse sammuttimet sivulta 23.

PYYDÄ TARVITTAESSA TARJOUS ERIKOISLETKUISTA

Teollisuusmalleihin on saatavana upotuskehys (s. 24), palo- tai lämpöeristys ja lämmitin.

PV-40 Paloletkukaapit

Leveys 690 x korkeus 690 x syvyys 200 mm

PV-40 paloletkukaappi valitaan esimerkiksi letkukoon ollessa suurempi. Paloletkun käyttöpaino on 2,5 MPa ja murtopaine 5 MPa. Kaapin varustukseen kuuluu letkun lisäksi venttiili, kääntyvä kantokehikko ja suihkuputki - kaikki kynsiliittimillä varustettuna.

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2954682	PV-40	2"/20m	747,00
2954684	PV-40	2"/2x20m	936,00
2953300	PV-40	sis. kantokehikko. Ilman letkua.	358,00

Alv. 0%


Valmistamme myös muut koot ja mallit eri varustetasolla. Pyydä tarjous!

PV-40 paloletkukaapin varustukseen kuuluu letkun lisäksi venttiili, kääntyvä kantokehikko ja suihkuputki liittimin.



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkopalopostit

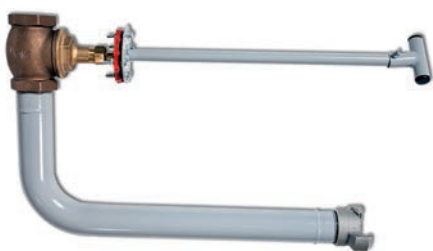


PV-Ulkopaloposti

PV-Ulkopalopostin avulla vesijohto ja venttiilikara saadaan tuotua seinän läpi ulkoseinälle. PV-Ulkopalopostin suojaksi voidaan asentaa esim. PV-Vakiokaappi 5/12 (sivulla 19) tai PV-40 Paloletkukaappi (yläpuolella).

LVI-koodi	Malli/koko mm	Hinta e
2951098	PV-Ulkopaloposti 1"	357,00
2951097	PV-Ulkopaloposti 2"	545,00
2951099	PV-Ulkopaloposti 3"	970,00

Alv. 0%

PV-Ulkopaloposti sisältää sulkuventtiilin (punametalli), putkiston (maalattu), pikaliitinnipan (kevytmetalli) ja jatkokaran. Tilattaessa ilmoita ulkoseinän etäisyys putkikeskiöstä (oikealla oleva piirros) tai seinän paksuus.

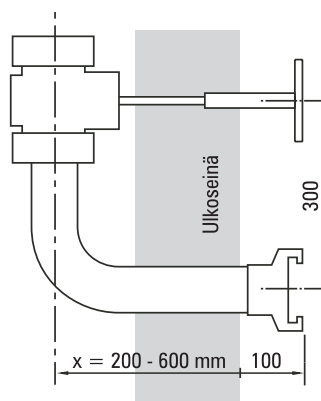

Ilmoita ulkoseinän etäisyys (mitta x) putkikeskiöstä tai seinän paksuus tilatessasi ulkopalopostia.

Kuivanousukaapit

Kuivanousukaapit on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi asennettujen kuivanousuputkien yhteyteen. Syöttökaappi on katutasoon asennettava kaappi, johon sammutuskalusto yhdistää sammutusletkunsä ja, joka yhdistetään kuivanousuputkistoon. Kerroskaappi on jokaiseen kerrokseen tuleva kaappi, jossa on yhteydet sammutusletkuille ja kuivanousuputkille.

PV-SK Syöttökaappi

Leveys 600 x korkeus 600 x syvyys 500 mm

Syöttökaapit valmistetaan 1,25 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä. Ovet aukeavat alaspäin 180 astetta. Syöttökaapeissa syöttöletkulle 2 kpl DN 80 yhteydet ja kuivanousuputkeen DN80 Victaulic liitos. Syöttökaappi on väritään punainen, saatavilla myös muissa väreissä. Saatavana myös yhdellä venttiilillä.

LVI-koodi	Malli	LxKxS	Hinta e
2969836	PV-SK	600x600x500	3020,00

Alv. 0%




PV-KK Kerroskaappi

Leveys 650 x korkeus 400 x syvyys 300 mm

Kerroskaapit valmistetaan 1,25 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä. Ovet aukeavat alaspäin 180 astetta. Kerroskaapeissa sammutusletkuille 2 kpl DN 50 yhteydet ja kuivanousuputkeen DN50 Victaulic liitos. Kerroskaappi on väritään punainen, saatavilla myös muissa väreissä. Saatavana myös yhdellä venttiilillä.

LVI-koodi	Malli	LxKxS	Hinta e
2969837	PV-KK	650x400x300	987,00

Alv. 0%

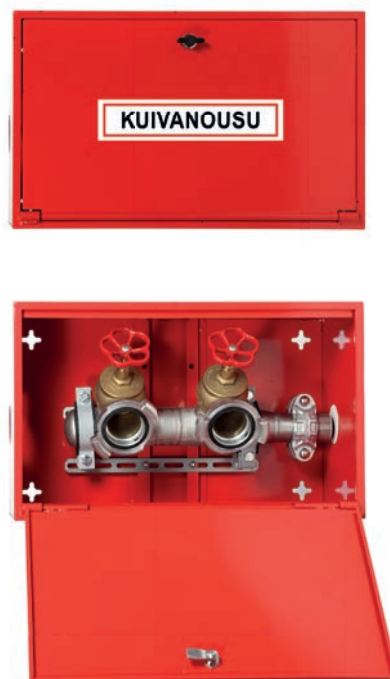

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Letkukelat palontorjuntaan, pesuun ja kasteluun...

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä ja epoksijauhemaalataan. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 9 Mpa (+20°C). Vakiomalleissa letku on vahvistettu tukijousella. CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-23 Pikapalopostikela seinäasennuslevyllä

Halkaisija 550 x syvyys 230 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Muuhun käyttöön suosittelemme teollisuusmallia. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1" sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e
2956102	PV-23	19mm/20m	449,00
2956104	PV-23	19mm/25m	469,00
2956106	PV-23	19mm/30m	487,00
2956112	PV-23	25mm/20m	481,00
2956114	PV-23	25mm/25m	507,00
2956116	PV-23	25mm/30m	531,00
2956101	PV-23	ilman letkua/suihkuputkea	272,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.



PV-23A Pikapalopostikela automaattiventtiilillä

Halkaisija 550 x syvyys 230 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, takaisinkelausnupilla ja automaattiventtiilillä. Liitosyhteen koko on 3/4". Automaattiventtiili sijaitsee kelan keskiössä. Venttiili avautuu kelan pyöriessä myötäpäivään ja sulkeutuu pyörittäessä kelaa vastapäivään.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e
2956502	PV-23A	19mm/20m	529,00
2956504	PV-23A	19mm/25m	549,00
2956506	PV-23A	19mm/30m	567,00
2956512	PV-23A	25mm/20m	561,00
2956514	PV-23A	25mm/25m	586,00
2956516	PV-23A	25mm/30m	610,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.



CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

PV-vaihtokela Pikapalopostikaapin vaihtokela**Halkaisija 550 x syvyys 150/200 mm**

Pikapalopostikaappeihin tarkoitettu vaihtokela. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken sekä 1" yhdysletkun veden syöttöä varten. Saatavana myös 390mm ja 650mm halkaisijaltaan olevia keloja. Vaihtokeloissa on vakiona 150x150mm keskiökiinnike. Saatavana myös 140x140mm kiinnikkeellä.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e
2959808	PV-vaihtokela	19mm/20m	449,00
2959809	PV-vaihtokela	19mm/25m	469,00
2959810	PV-vaihtokela	19mm/30m	487,00
2959811	PV-vaihtokela	25mm/20m	481,00
2959812	PV-vaihtokela	25mm/25m	507,00
2959813	PV-vaihtokela	25mm/30m	531,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

**PV-60 Letkukela, raskas malli****Leveys 550 x korkeus 550 x syvyys 600 mm**

Seinään tai lattialle asennettava raskaaseen käyttöön tarkoitettu malli. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, 1" sulkuventtiilin ja takaisinkelauskammen. Kelassa 1" sisäkierre syöttöputkelle.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e
2956302	PV-60	19mm/30m	637,00
2956304	PV-60	19mm/40m	674,00
2956306	PV-60	19mm/50m	713,00
2956308	PV-60	19mm/60m	753,00
2956310	PV-60	19mm/70m	791,00
2956312	PV-60	19mm/80m	830,00
2956314	PV-60	19mm/90m	871,00
2956316	PV-60	25mm/30m	686,00
2956318	PV-60	25mm/40m	736,00
2956320	PV-60	25mm/50m	787,00
2956322	PV-60	25mm/60m	837,00
2956324	PV-60	25mm/70m	885,00
2956300	PV-60	teoll. malli ilman letkua/suihkuputkea	431,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.



PV-25 Kääntökela seinäasennus, kääntö-varrella

Halkaisija 550 x syvyys 250/300 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela, jossa on letkun purkamista ja kelausta helpottava kääntövarsi (ulkonema 750 mm). Muuhun käyttöön suosittelemme teollisuusmallia. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken, 1" sulkuventtiilin, yhdysletkun ja takaisinkelausnupin.

Kääntövarsi saatavana myös erikseen, kysy myynnistä!

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e
2956402	PV-25	19mm/20m	639,00
2956404	PV-25	19mm/25m	658,00
2956406	PV-25	19mm/30m	677,00
2956412	PV-25	25mm/20m	671,00
2956414	PV-25	25mm/25m	696,00
2956416	PV-25	25mm/30m	721,00
2956400	PV-25	ilman letkua ja suihkuputkea	459,00

Alv. 0%



PV-25

Mallissa on letkun purkamista ja kelausta helpottava kääntövarsi.

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

PV-22 Minikela seinäasennuslevyllä

Halkaisija 390 x syvyys 250 mm

Erittäin pienikokoinen teräsrakenteinen letkukela. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1" sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla. 19 mm palopostiletkulla varustetussa kelassa on suora-/sumusuihkuputki ja 16 mm kasteluletkulla varustetussa kelassa on mukana kastelupistooli.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e
2956352	PV-22	16mm/25m	291,00
2956442	PV-22	19mm/15m	353,00
2956443	PV-22	19mm/20m	373,00
2956350	PV-22	ilman letkua/suihkuputkea	208,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

Maksimiletkukoot 12 mm / 30 m, 16 mm / 25 m tai 19 mm / 20 m.



Teollisuus- ja RST-mallin letkukelat

Helppokäyttöiset teollisuusmallit on suunniteltu kestämaan jatkuvaa kovaa käyttöä. PV-23T/TR ja PV-25T/TR on varustettu taittuvalla takaisinkelauskahvalla, letkunohjaimella ja 1" sulkuventtiilillä. Näissä malleissa on mukana kelan keskiöstä vaipan kehälle nouseva messinkinen käyrä. PV-23T/TR sisältää lisäksi yhdysputken ja seinätelineen. PV-25T/TR -mallissa myös yhdysletku ja kääntövarsi. PV-60 R sisältää 1" sulkuventtiilin ja takaisinkelauskammen ja siinä on 1" sisäkierre syöttöputkelle.

PV-25:n kääntövarret saatavana myös erikseen, kysy myynnistä!

RST-malli / ilman letkua & suihkuputkea (R)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m	Hinta e
2956360	PV-23R	16/60, 19/45, 25/30	408,00
2956370	PV-25R	16/60, 19/45, 25/30	687,00

Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea (T)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m	Hinta e
2956380	PV-23T	16/60, 19/45, 25/30	405,00
2956390	PV-25T	16/60, 19/45, 25/30	593,00

Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea (TR)

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m	Hinta e
2956418	PV-23TR	16/60, 19/45, 25/30	603,00
2956419	PV-25TR	16/60, 19/45, 25/30	886,00
2956420	PV-60TR	19/90, 25/70	737,00

Alv. 0%

Teollisuusmallit paineluokalla PN 1,6 MPa tarjoamme erikseen. Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25. Teollisuusmallin letkukeloja saatavana myös pikapalopostikäyttöön, kysy lisää myynnistä!



PV-23T



PV-23R



PV-25T



PV-25R

Letkukelat automaattisella jousipalautuksella

Keloissa on jousipalautus, lukitus puolikierröksittain, letkunohjain ja letkun pysäytin. Kelojen materiaali on maalattua terästä tai RST. Pyydä tarjous, jos materiaalina tarvitaan kiillotettu RST. Saatavilla myös kääntöteline letkukelalle, kysy lisää myynnistä!

Maalattu, ilman letkua

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m*	Hinta e
2956444	PV-ST 14/12	16mm/15m	605,00
2956450	PV-ST 20/19	19mm/15m, 25mm/7m	965,00
2956460	PV-ST 40/19/2	19mm/30m, 25mm/25m	1507,00

RST, ilman letkua

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko mm/m*	Hinta e
2956445	PV-ST 14/12/e	16mm/15m	950,00
2956446	PV-ST 20/19/e	19mm/15m, 25mm/7m	1515,00
2956447	PV-ST 40/19/2e	19mm/30m, 25mm/25m	2388,00

Alv. 0%

* Letku ei sisälly hintaan. Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

PV-ST20/19 (oik.)

Kelan materiaaliksi voit valita maalatun teräksen tai RST:n.



CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

Tämän sivun tuotteet ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse sopiva letkuyhdistelmä sivuilta 24-25.

Pilariposti

Pilariposti on suunniteltu tiloihin, joissa seinät on varattu muuhun käyttöön, kuten myymälät ja teollisuushallit. Pilariposti kiinnitetään käsittelykorkeudelle pilariin tai seinään. Letkukela kiinnitetään ylös esimerkiksi hyllytason yläpuolelle.

Pilariposti voidaan kiinnittää painonsa puolesta myös keveisiin väliseiniin. Suihkuputkikaappi (SV) on mahdollista upottaa seinärakenteisiin. Siinä tapauksessa letku kulkee seinän sisällä ylös letkukelaan. Pikapalopostikela sijoitetaan ylös kattorakenteisiin tai seinän takana olevaan varastoon tai muuhun sopivaan tilaan.

Suihkuputkikaappi / Pilariposti

Pilaripostin ovelle on erikoislukko rikottavalla lukkosuojalla. Käsikäyttöisellä venttiilillä varustettuun kaappiin (SV) sisältyy 2 kpl letkunohjaimia, u-putkisto (Cu 28) ja 1" sulkuventtiili. Tyhjään kaappiin (IV) sisältyy ainoastaan 1 kpl letkunohjain.

Pilaripostille on aina valittava pari letkukela.

Sulkuventtiilillä varustetulle kaapille soveltuvat pikapalopostikelat PV-23 tai PV-60. Ilman varusteita toimitettava suihkuputkikaappi soveltuu pari esimerkiksi automaattiventtiilillä varustetulle pikapalopostikelalle PV-23A. Malleissa PV-57 on tila sammuttimelle. Valitse sammutin sivulta 23.

LVI-koodi	Malli	Koko	Hinta e
2956100	PV-7 SV	300x300x200 mm	284,00
2956099	PV-7 IV MINI	200x250x150 mm	131,00
2956093	PV-57 SV	300x800x290 mm	408,00
2956094	PV-57 IV	300x800x290 mm	261,00
2956441	PV letkun välilihjain		45,00

Alv. 0%



PV-23 letkukela ja PV-7 SV pilariposti



PV-7 SV



Letkun välilihjain



PV-7 IV Mini



PV-57 SV ja sammutin
Sammutimet sivulta 23.



PV-57 RST eduskuntatalon lisärakennuksen käytävällä. Tämän ruostumattomasta teräksestä valmistetun mallin saa erikoistilauksesta.

RST Suihkuputkikaapit

Uppomallinen suihkuputkikaappi piilosaranalla. Materiaali kauniin kiiltäväksi hiottu RST. Edustava ulkonäkö, joka on nähtävissä mm. eduskunnan lisärakennuksen käytävillä. Myös edellisen sivun suihkuputkikaapit voidaan valmistaa RST-materiaalista. Pyydä tarjous!

LVI-koodi Malli

2956095	PV-57 SV RST (hiottu/piilosarana)
2956096	PV-57 IV RST (hiottu/piilosarana)
2956097	PV-7 SV RST (hiottu/piilosarana)
2956098	PV-7 IV Mini RST (hiottu/piilosarana)

Hinta e

Pyydä tarjous!
Pyydä tarjous!
Pyydä tarjous!
Pyydä tarjous!



Letkukärryt teollisuuteen, pesuun ja kasteluun...

Epoksijauhemaalattujen teräskärriiden kelat on valmistettu 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Letku on nitrili/PVC -letku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpainne on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C).

PV-85 Kelakärri

Leveys 550 x korkeus 900 x syvyys 600 mm

Ammattikäyttöön suunniteltu kelakärri. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelausnupin ja syöttöletkun (3 m) 1" kynsiliittimellä varustettuna. Voit valita myös kastelu- tai pesuletkun.

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko Ø/L	Hinta e
2931402	PV-85	19mm/20m	618,00
2931404	PV-85	19mm/25m	638,00
2931406	PV-85	19mm/30m	657,00
2931408	PV-85	19mm/40m	696,00
2931410	PV-85	19mm/45m	714,00
2931422	PV-85	25mm/20m	651,00
2931424	PV-85	25mm/25m	675,00
2931426	PV-85	25mm/30m	701,00
2931400	PV-85	ilman letkua ja suihkuputkea	453,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

PV-95 Letkukärri, raskas malli

Leveys 550 x korkeus 950 x syvyys 650 mm

Raskaaseen käyttöön suunniteltu teollisuusmalli, johon mahtuu runsaasti letkua. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelauskammen ja syöttöletkun (3 m) 1" kynsiliittimellä varustettuna.

LVI-koodi	Malli	Max letkukoko Ø/L	Hinta e
2958302	PV-95	19mm/30m	779,00
2958304	PV-95	19mm/40m	817,00
2958306	PV-95	19mm/50m	855,00
2958308	PV-95	19mm/60m	896,00
2958310	PV-95	19mm/70m	934,00
2958312	PV-95	19mm/80m	973,00
2958314	PV-95	19mm/90m	1012,00
2958316	PV-95	25mm/30m	829,00
2958318	PV-95	25mm/40m	879,00
2958320	PV-95	25mm/50m	929,00
2958322	PV-95	25mm/60m	980,00
2958324	PV-95	25mm/70m	1028,00
2958300	PV-95	ilman letkua ja suihkuputkea	574,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.



PV-95 R RST-Letkukärri**Leveys 550 x korkeus 950 mm x syvyys 650 mm**Ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkukärri ja kela.
Varustus kuten edellä.**LVI-koodi Malli**

2958400 PV-95 R ilman letkua ja suihkuputkea

Hinta e

1141,00

Alv. 0%

Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.
Maksimi 19 mm/ 90 m tai 25 mm/70 m.**PV-75 Kastelukärri****Leveys noin 600 x korkeus 1030 x syvyys 500 mm**

PV-75 on kevyt lujarakenteinen teräskärri. Se on varustettu joko 19 mm palopostiletkulla ja suora-/sumusuihkuputkella tai 16 mm kasteluletkulla ja kastelupistoolilla. Syöttöletku (19 mm/3 m tai 16 mm/5 m) on varustettu 1" kynsiliittimellä.

LVI-koodi Malli Koko Ø/L

2958100 PV-75 ilman letkua/suihkuputkea 331,00

2958106 PV-75 16mm/15m 400,00

2958107 PV-75 16mm/20m 409,00

2958108 PV-75 16mm/25m 417,00

2958109 PV-75 19mm/15m 478,00

2958110 PV-75 19mm/20m 499,00

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

Keskiö messinkiä.



Nurmiipiikki.



Kastelukärri PV-75

PV-5 Sammutinkaapit

Sammutinkaapit valmistetaan 1,25 mm teräslevystä. Perusmallit on epoksi-jauhemaalattu punaiseksi, valkoiseksi tai harmaaksi. Oveissa on erikoislukko rikottavalla lukkosuojalla. RST-mallissa on metallilukko.

Sammutinkaappeja on kolmea kokoa, 6 kg ja 12 kg jauhesammuttimille sekä hiilidioksidisammuttimelle. Vaihtoehtona on tarkistusikkunalla varustettu malli. Sammutinkaapin voi asentaa myös ulkokäyttöön, jolloin se suojaa sammutinta sään vaikutuksilta. Kaapille löytyy tarvittaessa upotuskehys sivulta 26.

LVI-koodi	Malli	Koko	Väri	Hinta e
2969821	PV-5/6	300x650x200	punainen	133,00
2969822	PV-5/12	300x690x290	punainen	133,00
2969832	PV5/CO2	395x790x350	punainen	185,00
2969823	PV5/12i ikkunalla	300x690x290	punainen	147,00
2969826	PV-5/6	300x650x200	valkoinen	133,00
2969828	PV-5/12	300x690x290	valkoinen	133,00
2969833	PV5/CO2	395x790x350	valkoinen	185,00
2969830	PV5/12i ikkunalla	300x690x290	valkoinen	147,00
2969827	PV-5/6	300x650x200	harmaa	133,00
2969829	PV-5/12	300x690x290	harmaa	133,00
2969834	PV5/CO2	395x790x350	harmaa	185,00
2969831	PV5/12i ikkunalla	300x690x290	harmaa	147,00
2969824	PV-5/12R	300x690x290	RST	296,00
2969835	PV5/CO2R	395x790x350	RST	303,00

Alv. 0%

PV-48T Turvakaappi

Leveys 395 x korkeus 790 x syvyys 350 mm

Esimerkiksi keittiöiden ja grillien turvavarusteeksi. Sisältää hiilidioksidisammuttimen (5 kg), sammutuskäsinparin ja sammutuspeitteen (120 x 180 mm). Kaapille löytyy tarvittaessa upotuskehys sivulta 26.

LVI-koodi **Malli** **Hinta e**

2969882 PV-48 T Turvakaappi 603,00

Alv. 0%



PV-5/CO2



PV-5/12i



PV-5/12R



PV-5/12



PV-5/6

Sammuttimet

Sammuttimet on testattu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimissa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra. Poikkeuksena PV-EURO P2, jossa on ajoneuvoteline.

PV-EURO jauhesammutin, hiilidioksidisammutin ja nestesammutin



Jauhesammuttimet

Jauhesammutin sopii useimpien palotyyppien sammuttamiseen. Esimerkiksi puu, paperi, tekstiili, bensiini, öljy ja lakat. Se sopii myös jännitteellisten kohteiden sammuttamiseen. Jauhesammuttimen sammutusjauhe keskeyttää palamisprosessin ja muodostaa suojaavan kerroksen hehkuvien materiaalien päälle estäen uudelleensyttymisen. Sammutusjauhe ei johda sähköä ja on pakkaskestävä. Jauhesammuttimen säilytys- ja käyttölämpötila on -30 C - +60 C.

LVI-koodi	Malli, täyttömäärä	Teholuokka	Hinta e
2961002	PV-EURO P2, 2kg	13A 70BC	75,00
2961106	PV-EURO P6, 6kg	43A 233BC	81,00
2961112	PV-EURO P12, 12kg	55A 233BC	155,00

Alv. 0%

Hiilidioksidisammuttimet (CO2)

CO2-sammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Se soveltuu myös erinomaisesti sähkölaitepalojen sammuttamiseen. Hiilidioksidi sammuttaa tulen tukahduttamalla. Sammuttimen suuttimen ja lumiputken avulla syntyvä hiilihappolumi tehostaa sammutusvaikutusta. CO2 ei johda sähköä ja on pakkaskestävä. Sammuttimen säilytys- ja käyttölämpötila on -30 C - +60 C.

LVI-koodi	Malli, täyttömäärä	Teholuokka	Hinta e
2961252	PV-EURO K2, 2kg	34B	224,00
2961255	PV-EURO KS5, 5kg	89B	279,00

Alv. 0%

Nestesammuttimet

Vahtosammutin sammuttaa tehokkaasti ja siististi A-paloja eli kuitumateriaaleja, kuten puu, paperi ja tekstiili. Se sammuttaa myös B-paloja, kuten bensiini- ja öljypalot, ja sitä voidaan käyttää sähkölaitepaloihin huomioiden turvaetäisyys 1000 V/ 1 metri. Sammuttaminen kalvovaahdolla on helppoa pitkän toiminta-ajan ja hyvän näkyvyyden ansiosta. Vaahto ei sotke, joten jälkivahingot ovat pienet. Vaahto estää tehokkaasti uudelleensyttymisen.

LVI-koodi	Malli, täyttömäärä	Teholuokka	Hinta e
2961306	PV-EURO S6, 6L	43A 233B 75F	137,00
2961309	PV-EURO S9, 9L	34A 233B	252,00

Alv. 0%

Tulityökärryt

Sisältää tulityömääräysten mukaiset varusteet: 2kpl jauhesammutin, sammutuskäsinen ja sammutuspeite (120 x 180). Kapea rakenne, kulkee ahtaistakin paikoista.

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2967213	PV-Tulityökärry 2x6kg, ilman varusteita	233,00
2967211	PV-Tulityökärry 2x6kg, varustein	684,00
2967210	PV-Tulityökärry 2x12kg, ilman varusteita	278,00
2967212	PV-Tulityökärry 2x12kg, varustein	763,00

Alv. 0%

Sammutuspeitteet ja -rukkaset

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2967902	PV-Sammutusrukkanen	54,00
2968355	Sammutuspeite 120x180	39,00
2968356	Hitsausuojakangas 200 x 200	66,00
2968358	Hitsausuojakangas, rulla 25m x 1m	677,00

Alv. 0%

Vasemmalla tulityökärry 2x6kg ja oikealla 2x12kg varustein.



Letkut

Hinnastomme on rakennettu siten, että osasta tuotteita puuttuu letku ja suihkuputki. Valitse alla olevasta taulukosta käyttötarkoituksen mukaan sopiva letkuyhdistelmä. Letkuyhdistelmä sisältää letkun, suihkuputken, tukijousen ja kiristimen.

PV-Palopostiletkuyhdistelmä

Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpaino on 1.2Mpa ja murtopaine 9Mpa (+20C). Letku on valmistettu standardin EN 694 mukaan.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e/kpl
2928012	PV-PPLY	19mm/15m	151,00
2928013	PV-PPLY	19mm/20m	176,00
2928014	PV-PPLY	19mm/25m	200,00
2928015	PV-PPLY	19mm/30m	224,00
2928017	PV-PPLY	19mm/40m	271,00
2928019	PV-PPLY	19mm/50m	319,00
2928021	PV-PPLY	19mm/60m	366,00
2928022	PV-PPLY	19mm/70m	413,00
2928023	PV-PPLY	19mm/80m	461,00
2928024	PV-PPLY	19mm/90m	509,00
2928033	PV-PPLY	25mm/20m	204,00
2928034	PV-PPLY	25mm/25m	229,00
2928035	PV-PPLY	25mm/30m	253,00
2928037	PV-PPLY	25mm/40m	303,00
2928039	PV-PPLY	25mm/50m	356,00
2928041	PV-PPLY	25mm/60m	410,00
2928042	PV-PPLY	25mm/70m	464,00

Alv. 0%



PVC-Palopostiletkuyhdistelmä

Vaihtoehtoisesti palopostikaappien letkuyhdistelmissä voidaan käyttää 19 mm tai 25 mm nitrili/PVC letkua. Letkun käyttöpaino on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C). Letku on valmistettu standardin EN 694 mukaan.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e/kpl
2928043	PV-PPLY PVC	19mm/15m	151,00
2928044	PV-PPLY PVC	19mm/20m	176,00
2928045	PV-PPLY PVC	19mm/25m	200,00
2928046	PV-PPLY PVC	19mm/30m	224,00
2928047	PV-PPLY PVC	19mm/40m	271,00
2928048	PV-PPLY PVC	19mm/50m	319,00
2928049	PV-PPLY PVC	19mm/60m	366,00
2928050	PV-PPLY PVC	19mm/70m	413,00
2928051	PV-PPLY PVC	19mm/80m	461,00
2928052	PV-PPLY PVC	19mm/90m	509,00
2928053	PV-PPLY PVC	25mm/20m	204,00
2928054	PV-PPLY PVC	25mm/25m	229,00
2928055	PV-PPLY PVC	25mm/30m	253,00
2928056	PV-PPLY PVC	25mm/40m	303,00
2928057	PV-PPLY PVC	25mm/50m	356,00
2928058	PV-PPLY PVC	25mm/60m	410,00
2928059	PV-PPLY PVC	25mm/70m	464,00

Alv. 0%



Palopostiletku

Kevytletku on kudospintainen ja kudovahvisteinen polyesteri/EPDM -letku, jonka murtopaine on 9 MPa. Kevytletkun paino on n. 30 % vastaavan nitrili/PVC -letkun painosta. Kevytletkua ei suositella pesuletkuksi kuluttaville lattiatpinnoille. Nitrili/PVC letkun murtopaine on 4 Mpa. Letkut on valmistettu standardin EN 694 mukaan.

LVI-koodi	Malli	Hinta e/m
2951969	PV-Kevytletku/19mm	5,00
2951971	PV-Kevytletku/25mm	6,00
2928330	PVC-Palopostiletku/19mm	5,00
2928340	PVC-Palopostiletku/25mm	6,00

Alv. 0%

PV-Kasteluletkuyhdistelmä

Kastelukäyttöön tarkoitettu letku ja kastelupistooli.
Suuremmat koot 19 mm tai 25 mm löytyvät vasemmalla olevasta taulukosta palopostiletkuyhdistelmät.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e/kpl
2928102	PV-KALY	12mm/15m	67,00
2928103	PV-KALY	12mm/20m	72,00
2928104	PV-KALY	12mm/25m	78,00
2928112	PV-KALY	16mm/15m	70,00
2928113	PV-KALY	16mm/20m	76,00
2928114	PV-KALY	16mm/25m	84,00
2928115	PV-KALY	16mm/30m	94,00

Alv. 0%

**PV-Pesuletkuyhdistelmä**

Kuumalle vedelle (70°C) tarkoitettu suihkuputki ja letku.

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Hinta e/kpl
2928213	PV-PELY	16mm/20m	347,00
2928217	PV-PELY	16mm/40m	600,00
2928223	PV-PELY	19mm/20m	386,00
2928227	PV-PELY	19mm/40m	679,00
2928233	PV-PELY	25mm/20m	475,00
2928237	PV-PELY	25mm/40m	851,00

Alv. 0%

**Kasteluletku**

12mm pesuletkun maksimipituus 25m, 16mm letkun maksimipituus 30m.

LVI-koodi	Malli	Hinta e/m
2928370	PV-Kasteluletku 12mm, max 25m	2,00
2928380	PV-Kasteluletku 16mm, max 30m	3,00

Alv. 0%

Pesuletku (70°C)

Pesuletkun pituus 20m tai 40m.

LVI-koodi	Malli	Hinta e/m
2928430	PV-Pesuletku/16mm	13,00
2928440	PV-Pesuletku/19mm	14,00
2928450	PV-Pesuletku/25mm	19,00

Alv. 0%

Paloletku liittimin

Paloletkussa on 100 % polyesterikudos ja syntettilinen EPDM-sisäku-miointi. Sen käyttöpaine on 2,5 MPa ja murtopaine 5 Mpa. Holkkisi-dottuna kevytmetallisin liittimin.

LVI-koodi	Malli	Hinta e/kpl
2928300	Paloletku 1½"/20 m 2" liittimin	166,00
2928301	Paloletku 2"/20 m 2" liittimin	178,00
2928302	Paloletku 3"/20 m 3" liittimin	327,00

Alv. 0%



PV-Vakiokaapit

Perusmallistomme mukaiset kaapit kokonaan tyhjänä. Varustettu PV-lukkolaitteella. Malleja voidaan soveltaa kytkentäkaapeiksi, huoltoluukuiksi, säilytykseen ym. Kaapeille löytyy tarvittaessa upotuskehys oikealla olevasta taulukosta.

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
2951962	PV-Vakiokaappi 7	300x300x200	81,00
2951963	PV-Vakiokaappi 5/6	300x650x200	133,00
2951964	PV-Vakiokaappi 5/12	300x690x290	133,00
2951965	PV-Vakiokaappi 48	395x790x350	190,00
2951966	PV-Vakiokaappi 9	550x550x245	224,00
2951967	PV-Vakiokaappi 10	690x690x290	261,00
2951968	PV-Vakiokaappi 40	690x690x200	261,00
2951970	PV-Vakiokaappi 182	790x790x180	267,00
2951972	PV-Vakiokaappi 11	790x790x350	267,00
2951973	PV-Vakiokaappi 102	990x690x290	316,00
2951974	PV-Vakiokaappi 112	1150x790x350	393,00
2951975	PV-Vakiokaappi 816	790x1580x350	461,00

Alv. 0%

Lukot

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2969102	PV-Lukkolaite suojalla	33,00
	Muovinen erikoislukko palopostikäyttöön	
2969105	Lukkosuoja lukkolaitteelle (PLEXI)	10,00
2969104	RST-Lukkolaite RST-kaappeihin	107,00
5080641	PV-Kalustelukko	26,00

Alv. 0%



PV-Lukkolaite, RST
Tukeva lukkolaite
RST-kaappeihin

Letkutelineet

Epoksijauhemaalattua terästä.

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2959803	Paloletkukehikko 2"-3" / 2X20 m	49,00
2959807	Paloletkukehikko 2-3" / 20m/käännyvä	101,00
2930812	Kasteluletkuteline/300mm	30,00

Alv. 0%




PV-Kaapille erillinen upotuskehys

L-mallinen upotuskehys. Kaappi voidaan upottaa kehyksen avulla joko kokonaan tai osittain.

Mitat ovat kaapin ulkomitat x kehyksen leveys.

LVI-koodi	Koko	Väri	Hinta e
2954782	300x300x40 mm	harmaa	47,00
2954784	300x650x40 mm	harmaa	47,00
2954786	300x690x40 mm	harmaa	47,00
2954788	395x790x40 mm	harmaa	47,00
2954790	550x550x40 mm	harmaa	47,00
2954792	690x690x40 mm	harmaa	47,00
2954794	790x790x40 mm	harmaa	55,00
2954796	990x690x40 mm	harmaa	55,00
2954798	1150x790x40 mm	harmaa	71,00
2953385	300x700x40 mm	valkoinen	48,00
2953386	300x990x40 mm	valkoinen	60,00
2954791	550x550x40 mm	valkoinen	47,00
2954793	690x690x40 mm	valkoinen	47,00
2954795	790x790x40 mm	valkoinen	55,00
2954797	990x690x40 mm	valkoinen	55,00

Alv. 0%

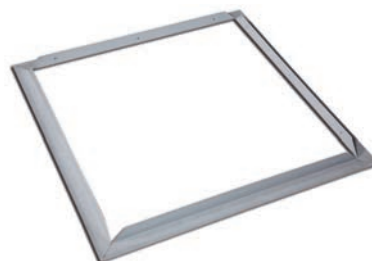

Suihkuputket

Valmius koeponnistusnipalle, G1/8

LVI-koodi	Malli	Hinta e
2951743	Suihkuputki 19mm letkulle	61,00
2951744	Suihkuputki 25mm letkulle	61,00
2951745	Suihkuputki CM2/2" kynsiliittimellä	163,00
2951746	Suihkuputki 19mm letkulle, pitkä	78,00
2951747	Suihkuputki 25mm letkulle, pitkä	78,00

Alv. 0%



Pikaliitinnipat, kevytmetallia

LVI-koodi	Koko	Malli	Hinta e
2951660	2"-1"	Kynsiliitin sisäkiert.	38,00
2951661	2"-1½"	Kynsiliitin sisäkiert.	36,00
2951662	2"-2"	Kynsiliitin sisäkiert.	38,00
2951663	3"-2½"	Kynsiliitin sisäkiert.	48,00
2951664	3"-3"	Kynsiliitin sisäkiert.	116,00
2951665	4"-4"	Kynsiliitin sisäkiert.	148,00
2951666	2"-1"	Kynsiliitin ulkokiert.	37,00
2951667	2"-1½"	Kynsiliitin ulkokiert.	37,00
2951668	2"-2"	Kynsiliitin ulkokiert.	39,00
2951669	3"-2½"	Kynsiliitin ulkokiert.	70,00
2951670	3"-3"	Kynsiliitin ulkokiert.	127,00
2951671	4"-4"	Kynsiliitin ulkokiert.	171,00
2951678	2"-1"	Kynsiliitin letkulle	39,00
2951677	2"-2"	Kynsiliitin letkulle	39,00

Alv. 0%

Pikaliitinkannet

LVI-koodi	Koko	Materiaali	Hinta e
2951672	2"	kevytmetalli	46,00
2951673	3"	kevytmetalli	93,00
2951674	4"	kevytmetalli	172,00

Alv. 0%

Muunnosliittimet

LVI-koodi	Koko	Materiaali	Hinta e
2951675	3" PL - 2"	kevytmetalli	135,00
2951676	4" PL - 3"	kevytmetalli	239,00

Alv. 0%

Palopostiventtiilit, kulmamalli

LVI-koodi	Koko	Materiaali	Hinta e
2950950	2"-2"	Kynsiliittimellä	Punametalli 132,00
2950951	2½"-3"	Kynsiliittimellä	Punametalli 386,00
2950952	3"-3"	Kynsiliittimellä	Punametalli 1217,00

Alv. 0%


Sijaintimerkit

LVI-koodi	Malli	Koko mm	Hinta e
3276202	PV-Sammutintarra	200x200	6,00
3276207	PV-Palopostitarra	200x200	6,00
3276210	PV-Kulmateline 90	200x200x50	14,00

Alv. 0%



PV-kulmateline
(3276210), johon
kiinnitetty
PV-palopostitarra
(3276207)

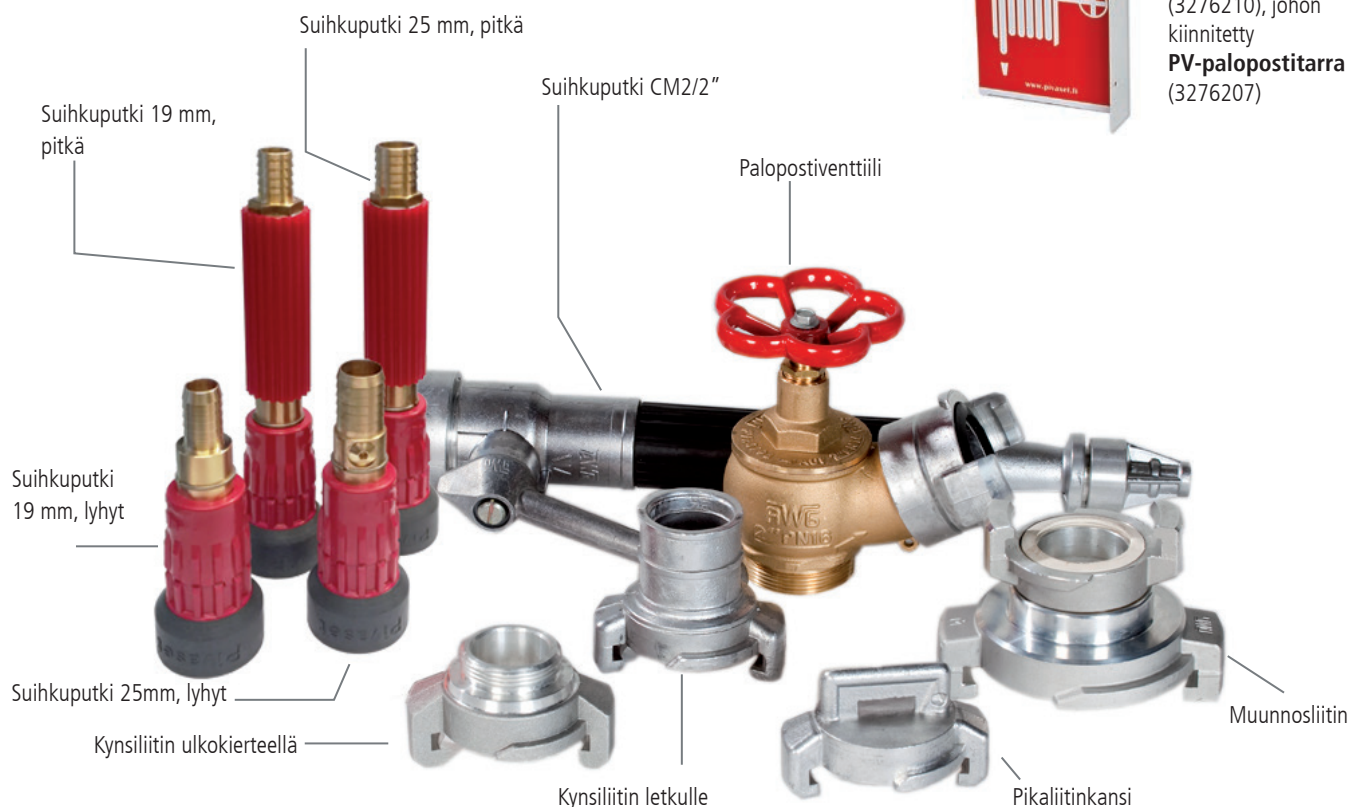

Pivaset

PART OF GEBWELL GROUP

MYynti

Tapani Hulkkonen

Puh. 0400 672 150

tapani.hulkkonen@pivaset.fi

Janne Turunen

Puh. 044 485 0202

janne.turunen@pivaset.fi

Vienti

Janne Turunen

Puh. 044 485 0202

janne.turunen@pivaset.fi

PATRUUNAPOLKU 5 • 79100 LEPPÄVIRTA • PUH. 020 1230 800 • FAX 017 554 1102 • WWW.PIVASET.FI

