

PV-60 Letkukela, raskas malli



Kuvaus

Halkaisija 550 x korkeus 550 x syvyys 600 mm
Seinään tai lattialle asennettava raskaaseen käyttöön tarkoitettu malli. Sisältää palopostiletkun, suora/sumusuihkuputken, takaisinkelauskammen. Kelassa 1” sisäkierre syöttöputkelle.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
Max käyttöpaine: 1,2 MPa
Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.




Kela

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Letkun mittavaihtoehdot

LVI-koodi	Malli	Koko
2956302	PV-60	19 mm/30 m
2956304	PV-60	19 mm/40 m
2956306	PV-60	19 mm/50 m
2956308	PV-60	19 mm/60 m
2956310	PV-60	19 mm/70 m
2956312	PV-60	19 mm/80 m
2956314	PV-60	19 mm/90 m
2956316	PV-60	25 mm/30 m
2956318	PV-60	25 mm/40 m
2956320	PV-60	25 mm/50 m
2956322	PV-60	25 mm/60 m
2956324	PV-60	25 mm/70 m
2956300	PV-60	Ilman letkua & suihkutupkea

PV-60

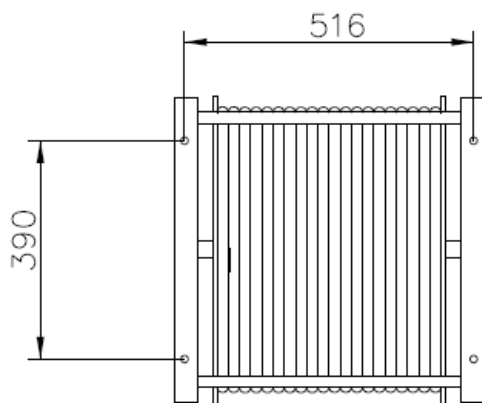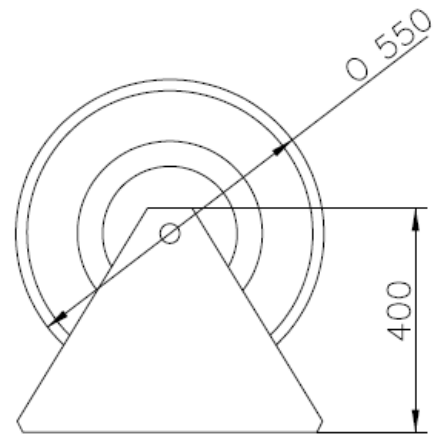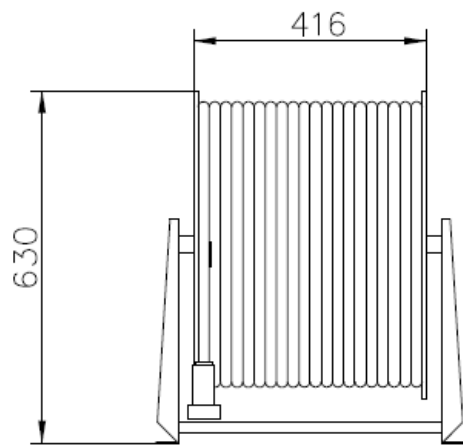

Kelan räjäytyskuva

