

PV-95 Kelakärky, raskas malli



Kuvaus

Leveys 550 x korkeus 950 x syvyys 650 mm

Raskaaseen käyttöön suunniteltu teollisuusmalli, johon mahtuu runsaasti letkua.

Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelauskammen ja syöttöletkun (3m) 1" pikaliittimellä varustettuna. Kärky ja kela saatavana myös RST.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalattu tai RST.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letku

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 9 MPa
2. Nitrili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu.

Letkun mittavaihtoehdot



LVI-koodi	Malli	Koko
2958302	PV-95	19 mm/ 30 m
2958304	PV-95	19 mm/40 m
2958306	PV-95	19 mm/50 m
2958308	PV-95	19 mm 60 m
2958310	PV-95	19 mm/70 m
2958312	PV-95	19 mm/80 m
2958314	PV-95	19 mm/90 m
2958316	PV-95	25 mm/30 m
2958318	PV-95	25 mm/40 m
2958320	PV-95	25 mm/50 m
2958322	PV-95	25 mm/60 m
2958324	PV-95	25 mm/70 m
2958300	PV-95	Ilman letkua & suihkuputkea

PV-95 R RST-Letkukärri

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkukärri ja kela

LVI-koodi	Malli	Koko
2958400	PV-95R	Ilman letkua & suihkuputkea

PV-95

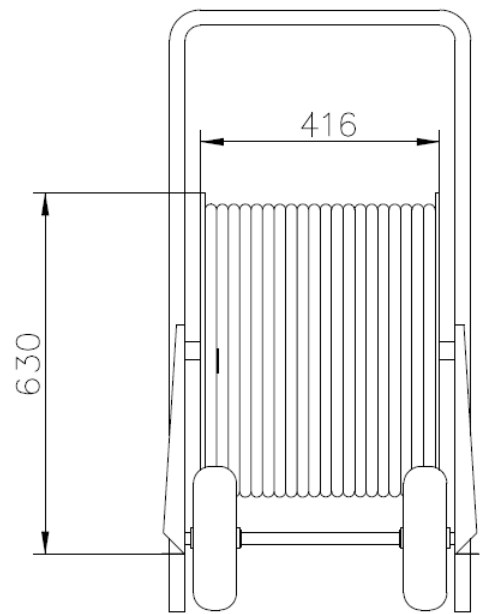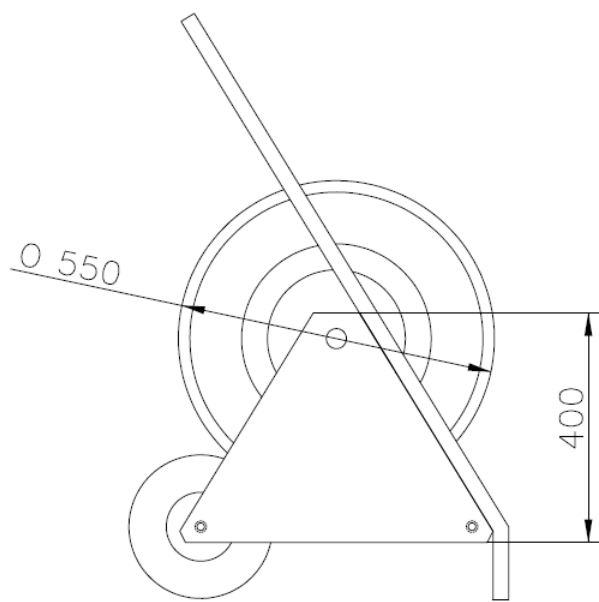

Kelan räjäytyskuva

