

Pivaset

Prislista 2022

Priserna gäller från 1.9.2022



Pivaset

År 1990 grundades Pivaset Ab och slogs samman 31.12.2016 med Gebwell Ab och är nu en del av Gebwell Group. Pivaset förblir som Gebwell Ab:s bifirma och brandsläckarprodukter säljs även i fortsättningen under Pivaset varumärke. Vår professionella design-, produktions- och säljpersonal garanterar våra kunder säkra, högkvalitativa och snabba tjänster. Produktutvecklingen av brandposter började 1993 och fortsätter fortfarande.

Finskt kvalitet

Vi tillverkar snabbrandposter med finska krafter enligt EN 671-1-standard. Basmodellerna av snabbrandposterna är gjorda av 1,25 mm och rullarna av 1 mm:s stålplåt och är epoxibelagda. Snabbrandpostskåpen är tillverkade av 1,25 mm och rullarna av 1 mm:s stålplåt och de är epoxipulverlackerade. Rullarna är alltid målade i rött. Skåpen har tre standardfärger: vit, grå och röd. Vi levererar även andra färger på beställning.

Skåpen har en svetsad, styv bakväg och dörrarna är förstärkta. Skruvar med justerbara gångjärn är gjorda av stål. Dörren har ett speciellt lås med brytbart låsskydd. Dörrarna går att öppna 180 grader, så att den slangrulle som är installerad på dörren fungerar obehindrat. Rullarnas nav är av specialgjutet gjutjärn och har trycktestats.

Slangarna för snabbrandposterna har tillverkats enligt standarden EN 694. Brandpostslangen är en lätt slang, som har ett polyestertyg. Driftstrycket är 1,2 MPa och sprängtryck 9 MPa (+ 20C). Alternativt levererar vi brandpostskåp med nitrit / PVC-slang med ett arbetstryck på 1,2 MPa och ett sprängtryck på 4 MPa (+ 20C). Den lätta slangen är i enlighet med sitt namn lätt att hantera, men vi rekommenderar inte att den används för kontinuerlig tvättanvändning på golvytor som slits. Slang-/ sprutrörshållaren förhindrar att slangen fastnar i dörrspringan. Alla skåpmodeller har en fjäderförstärkt matningsslang. Brandpostskåp är utrustade med rakt eller dim strålrör och 1 " avstängningsventil.

Med nedsänkingsramen kan skåpet delvis sänkas till önskat djup.

Flexibilitet och serviceförmåga är våra kännetecken! Produkternas struktur och dimensionering kan vid behov ändras enligt kundens önskemål.





Brandpostskåp 4

Basmodeller	4
Mini modeller	4
Horisontella modeller	5
Vertikala modeller	5
Smala modeller	6
Renoveringsmodeller	8
Brandisolering	8
Värmeisolering	9
Modeller av RFR stål	9
Industrimodeller	10
Torr stigerör skåp	12

Slangrullar 13

Industrimodeller	14
Minimodeller	14
Modeller av RFR stål	15
Pelarpöst	16

Slangvagnar 17

Basmodeller	17
Industrimodeller	17
Slangvagnar av RFR stål	18
Bevattningskärror	18

Slangar 19

Slangar	19
Slangkombinationer	19
Tvättningsslang	20
Bevattningslang	20
Strålrör	22

Övriga släckningsprodukter 20

Nedsänkingsram	20
Lås	20
Brandsläckningsskåp	21
Standardskåp	21
Positionsmarkörer	22
Brandsläckare	23
Brandarbetsvagnar	23
Brandfilter	23



Pivaset produkter är nu tillgängliga även i MagiCAD,
www.magicad.cloud/products/



PV-10 Brandpostskåp

Bredd 690 x höjd 690 x djup 290 mm

Skåpen av utanpåliggande modell kan man delvis sänka till önskat djup genom att använda en särskild nedänkningsram på sidan 20.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Färg	Pris e
2953302	PV-10	* 19mm/20m	grå	840,00
2953304	PV-10	* 19mm/25m	grå	864,64
2953306	PV-10	* 19mm/30m	grå	887,04
2953308	PV-10	19mm/40m	grå	937,44
2953310	PV-10	19mm/45m	grå	963,20
2953312	PV-10	* 25mm/20m	grå	879,20
2953314	PV-10	25mm/25m	grå	909,44
2953316	PV-10	25mm/30m	grå	939,68
2953392	PV-10	* 19mm/20m	vit	840,00
2953393	PV-10	* 19mm/25m	vit	864,64
2953394	PV-10	* 19mm/30m	vit	887,04
2953396	PV-10	19mm/40m	vit	937,44
2953397	PV-10	19mm/45m	vit	963,20
2953402	PV-10	* 25mm/20m	vit	879,20
2953403	PV-10	25mm/25m	vit	909,44
2953404	PV-10	25mm/30m	vit	939,68

* = Finns även i 245 djup.

Nedsänkingsram

Dimensioner

2954792	690x690x40mm grå	67,10
2954793	690x690x40mm vit	67,10

Moms 0%



PV-10 med nedsänkingsram

Brandpostskåpets golvställning

Bredd 850/1145 x höjd 1900 x djup 260 mm

Golvställning för brandpostskåp, där väggplacering inte är möjlig. Golvställningens färg som standard är röd, kan även fås som vit och grå.

Artikelnr	Modell	Bredd	Färg	Pris e
2953405	PV-10	850mm	röd	544,00
2953406	PV-102	1145mm	röd	583,00
2953407	PV-202	850mm	röd	544,50

Moms 0%



PV-9 Mini Brandpostskåp

Bredd 550 x höjd 550 x djup 245 mm

Mycket litet brandpostskåp. Utanpåliggande modellen kan delvis sänkas ned till önskat djup med användande av en särskild nedsänkingsram på sidan 20.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Färg	Pris e
2953298	PV-9	19mm/15m	grå	910,56
2953299	PV-9	19mm/20m	grå	936,32
2953288	PV-9	19mm/15m	vit	910,56
2953289	PV-9	19mm/20m	vit	936,32

Nedsänkingsram

Dimensioner

2954790	550x550x40mm	grå	67,10
2954791	550x550x40mm	vit	67,10

Moms 0%



Skåpen levereras normalt för högerhänta (som på bilderna) Vänsterhänt fås på särskild begäran. Skåpet kan ändras till vänsterhänt även efteråt.

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 9 eller den industriella modellen med skåp av RFR stål, sidorna 10-11.

PV-102 Brandpostskåp**Bredd 990 x höjd 690 x djup 290 mm**

I skåpet finns plats för brandsläckare. Utanpåliggande modellens skåp kan delvis nedsänkas till önskat djup genom att använda en särskild nedsänkingsram på sidan 20.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Färg	Pris e
2953332	PV-102	* 19mm/20m	grå	959,84
2953334	PV-102	* 19mm/25m	grå	982,24
2953336	PV-102	* 19mm/30m	grå	1009,12
2953338	PV-102	19mm/40m	grå	1056,16
2953339	PV-102	19mm/45m	grå	1080,80
2953340	PV-102	* 25mm/20m	grå	996,80
2953342	PV-102	25mm/25m	grå	1027,04
2953344	PV-102	25mm/30m	grå	1058,40
2953411	PV-102	* 19mm/20m	vit	959,84
2953412	PV-102	* 19mm/25m	vit	982,24
2953413	PV-102	* 19mm/30m	vit	1009,12
2953415	PV-102	19mm/40m	vit	1056,16
2953416	PV-102	19mm/45m	vit	1080,80
2953418	PV-102	* 25mm/20m	vit	996,80
2953419	PV-102	25mm/25m	vit	1027,04
2953420	PV-102	25mm/30m	vit	1058,40

* = Finns även i 245 djup. Välj en brandsläckare på sidan 22.

Nedsänkingsram Dimensioner mm

2954796	990x690x40	grå	67,10
2954797	990x690x40	vit	67,10

Moms 0%



PV-102 och nedsänkingsram

PV-202 Brandpostskåp, utanpåliggande modell**Bredd 690 x höjd 990 x djup 290 mm**

I skåpet finns plats för brandsläckare. Utanpåliggande modellens skåp kan delvis nedsänkas till önskat djup genom att använda en särskild nedsänkingsram på sidan 20.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Färg	Pris e
2953345	PV-202	* 19mm/20m	grå	959,84
2953346	PV-202	* 19mm/25m	grå	982,24
2953347	PV-202	* 19mm/30m	grå	1009,12
2953348	PV-202	19mm/40m	grå	1056,16
2953388	PV-202	19mm/45m	grå	1080,80
2953349	PV-202	* 25mm/20m	grå	996,80
2953350	PV-202	25mm/25m	grå	1027,04
2953351	PV-202	25mm/30m	grå	1058,40
2953361	PV-202	* 19mm/20m	vit	959,84
2953362	PV-202	* 19mm/25m	vit	982,24
2953363	PV-202	* 19mm/30m	vit	1009,12
2953365	PV-202	19mm/40m	vit	1056,16
2953366	PV-202	19mm/45m	vit	1080,80
2953368	PV-202	* 25mm/20m	vit	996,80
2953369	PV-202	25mm/25m	vit	1027,04
2953370	PV-202	25mm/30m	vit	1058,40

* = Finns även i 245 djup. Välj en brandsläckare på sidan 22.

Nedsänkingsram Dimensioner mm

2954796	690x990x40	grå	67,10
2954797	690x990x40	vit	67,10

Moms 0%



PV-202 och nedsänkingsram

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 9 eller den industriella modellen med skåp av RFR stål, sidorna 10-11.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-142 Smalt brandpostskåp

Bredd 790 x höjd 790 mm

En smal modell i djupmönstret, som passar för smala utrymmen, som tex. korridorer. Ett skåp av utanpåliggande modell kan man delvis sänka till önskat djup genom att använda en separat nedsänkingsram.

Artikelnr Modell Slang Ø/L Skåpets Färg Pris e Djup

2953372	PV-142	19mm/15m	140mm	grå	878,08
2953374	PV-142	19mm/20m	140mm	grå	902,72
2953376	PV-142	19mm/25m	140mm	grå	927,36
2953301	PV-142	19mm/30m	140mm	grå	949,76
2953378	PV-142	25mm/15m	140mm	grå	913,92
2953303	PV-142	25mm/20m	140mm	grå	946,40
2953352	PV-162	19mm/20m	160mm	grå	902,72
2953354	PV-162	19mm/25m	160mm	grå	927,36
2953356	PV-162	19mm/30m	160mm	grå	949,76
2953358	PV-162	25mm/20m	160mm	grå	946,40
2953309	PV-162	25mm/25m	160mm	grå	976,64
2953322	PV-182	19mm/20m	180 mm	grå	902,72
2953324	PV-182	19mm/25m	180 mm	grå	927,36
2953326	PV-182	19mm/30m	180 mm	grå	949,76
2953328	PV-182	25mm/25m	180 mm	grå	976,64
2953330	PV-182	25mm/30m	180 mm	grå	1009,12
2953652	PV-142	19mm/15m	140mm	vit	878,08
2953653	PV-142	19mm/20m	140mm	vit	902,72
2953654	PV-142	19mm/25m	140mm	vit	927,36
2953305	PV-142	19mm/30m	140mm	vit	949,76
2953656	PV-142	25mm/15m	140mm	vit	913,92
2953307	PV-142	25mm/20m	140mm	vit	946,40
2953662	PV-162	19mm/20m	160mm	vit	902,72
2953663	PV-162	19mm/25m	160mm	vit	927,36
2953664	PV-162	19mm/30m	160mm	vit	949,76
2953666	PV-162	25mm/20m	160mm	vit	946,40
2953311	PV-162	25mm/25m	160mm	vit	976,64
2953672	PV-182	19mm/20m	180 mm	vit	902,72
2953673	PV-182	19mm/25m	180 mm	vit	927,36
2953674	PV-182	19mm/30m	180 mm	vit	949,76
2953676	PV-182	25mm/25m	180 mm	vit	976,64
2953677	PV-182	25mm/30m	180 mm	vit	1009,12

Nedsänkingsram

Dimensioner

2954794	790x790x40 mm	grå	67,10
2954795	790x790x40 mm	vit	67,10

Moms. 0%



PV-142 och nedsänkingsram

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 9 eller den industriella modellen med skåp av RFR stål, sidorna 10-11.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-30 Smalt brandpostskåp vid slutdörren

Bredd 300 x höjd 700 x djup 690 mm

Artikelnr	Modell	Färg	Pris e
2953398	PV-30	vit	841,50

Nedsänkingsram Dimensioner

2953385	300x700x40 mm	vit	67,10
---------	---------------	-----	-------

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19.
Maximal slangstorlek 19 mm / 25 m eller 25 mm / 20 m, med en ljusslang 19 mm / 30 m eller 25 mm / 25 m.

Skåpet kan man delvis sänka till önskat djup med användande av en separat nedsänkingsram på sidan 20.

**PV-302 Smalt brandpostskåp vid slutdörren - i skåpet finns plats för brandsläckare**

Bredd 300 x höjd 990 x djup 690 mm

I skåpet finns plats för brandsläckare. Skåpet kan man delvis sänka till önskat djup med användande av en separat nedsänkingsram på sidan 20.

Artikelnr	Modell	Färg	Pris e
2953408	PV-302	vit	955,90

Nedsänkingsram Dimensioner

2953386	300x990x40 mm	vit	67,10
---------	---------------	-----	-------

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19.
Maximal slangstorlek 19 mm / 25 m eller 25 mm / 20 m, med en ljusslang 19 mm / 30 m eller 25 mm / 25 m.



Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 9 eller den industriella modellen med skåp av RFR stål, sidorna 10-11.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-142 S Renoveringsbrandpost

Bredd 790 x höjd 790 x djup 240 mm (140)

Planerad för gamla byggnader, där de utnyttjar de gamla brandposturtagen. Skåpdelen är 140 mm djup och den täcker öppningen. Skåpet har ingen bakre vägg och rullen sjunker ner i den gamla öppningen 100 mm. Vid behov kan man ändra skåpdelsens djup och rullen kan man ändra helt och hållet, begär offert.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2953384	PV-142S	19mm/30m	949,76
2953387	PV-142S	25mm/20m	935,20

Moms. 0%



Alla skåpmodeller är utrustade med en förlängning av slang eller strålrör, som hindrar slangen att fastna i dörren.

Dörren har ett med brytbart låsskydd utrustat speciallås.



Eldfasta brandposter

Väggarna isolerade inifrån av Gyproc plåt (EI-30: GLF Gyproc plåt och EI-60: 2 x GLF Gyproc plåt) dörren undantagen. I övrigt motsvarar basmodellen visavi material och mått.

Infällt modell 30 mm brandisolator

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2954800	PV-20E3	690x690x290	1186,90
2954810	PV-104E3	990x690x290	1412,40
2954820	PV-204E3	690x990x290	1412,40

+nedsänkingsram 40x40

Moms 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Maximalt 19 mm/30 m eller 25 mm/25 m.

Infällt modell 60 mm brandisolering

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2954830	PV-21E6	790x790x350	1288,10
2954840	PV-114E6	1150x790x350	1515,80
2954850	PV-214E6	790x1150x350	1515,80

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Maximalt 19 mm/45 m eller 25 mm/30 m.



Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 9 eller den industriella modellen med skåp av RFR stål, sidorna 10-11.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

Värmeisolerade brandpostskåp med värmare Värmeisolering 19 mm cellgummi

Dubbelt isolerad dörr. Det termostatsstyrda elektriska motståndet 200 W (230 V) håller skåpets inre temperatur på + 5 grader. Om skåpet är monterat i ett vindskyddat utrymme är dess frosthärdighet -35 grader. Skåpet är därför lämpligt för kylhus och ouppvärmade lokaler och lager. I övrigt motsvarar basmodellen visavi material och mått.



Utanpåliggande modell

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2954900	PV-10EL	690x690x305	1427,80
2954910	PV-102EL	990x690x305	1672,00
2954920	PV-202EL	690x990x305	1672,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Maximal slangstorlek 19 mm / 25 m eller 25 mm / 20 m, med en ljusslang 19 mm / 30 m eller 25 mm / 25 m.

Utanpåliggande modell

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2954930	PV-11EL	790x790x365	1524,60
2954940	PV-112EL	1150x790x365	1771,00
2954950	PV-212EL	790x1150x365	1771,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Maximala slangstorlekar 19 mm / 45 m eller 25 mm / 30 m, lätt slang 19 mm / 50 m eller 25 mm / 35 m.

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare (ovanför) eller den industriella modellen med skåp av RFR stål, sidorna 10-11.

Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

RFR stål brandpostskåp med målad rulle

Korrosionsbeständigt brandpostskåp av RFR stål för krävande förhållanden. Skåpets (även låsets) material är RFR stål. Rullen är av epoximålat stål. Motsvarar den grundläggande modellens utrustning och mått.



Utanpåliggande modell

LVI-kod	Modell	Storlek mm	Max. slangstorlek mm/m	Pris e
2955050	PV-10R	690x690x290	19/45, 25/30	1083,50
2955060	PV-9R	550x550x245	19/20	1083,50
2955070	PV-182R	790x790x180	19/30, 25/30	1083,50
2955080	PV-102R	990x690x290	19/45, 25/30	1435,50
2955090	PV-202R	690x990x290	19/45, 25/30	1435,50

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Vid behov går det att få den med nedsänkingsram.

RFR stål brandpostskåp på RFR stål rulle

Korrosionsbeständig RFR stål brandpost för krävande förhållanden. Skåpets (även låsets) och rullens material är RFR stål. Motsvarar den grundläggande modellens utrustning och mått.

Utanpåliggande modell

LVI-kod	Modell	Storlek mm	Max. slangstorlek mm/m	Pris e
2955000	PV-10 RR	690x690x290	19/45, 25/30	1256,20
2955010	PV-9 RR	550x550x245	19/20	1256,20
2955020	PV-182 RR	790x790x180	19/30, 25/30	1256,20
2955030	PV-102 RR	990x690x290	19/45, 25/30	1608,20
2955040	PV-202 RR	690x990x290	19/45, 25/30	1608,20

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Vid behov går det att få den med nedsänkingsram.



PV-10RR

Industrimodellens brandpostskåp

Industrimodellens rymliga skåp tål ständigt hård användning. Stöddörrar med slitstarka metalllock av RFR stål. Dessa modeller innehåller industrimodellens slangrulle, i vilken det finns en böjbar tillbaka-spolande handtag och en mässingskurva som stiger från mitten av rullen till mantelns omkrets.

PV-112 har dessutom plats för brandsläckare. Ett skåp med brandsläckare kan också fås som en vertikal modell på specialbeställning. Vi erbjuder särskilt industrimodeller med tryckklass PN 1,6 MPa.

Industrimodell

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2955140	PV-11T	790x790x350	1123,10
2955150	PV-112T	1150x790x350	1338,70

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19.
Maximalt 19 mm/50 m eller 25 mm/40 m.



Industrimodell, skåp RFR stål (målad rulle)

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2955100	PV-11 TR	790x790x350	1436,60
2955110	PV-112 TR	1150x790x350	1828,20

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19.
Maximalt 19 mm/50 m eller 25 mm/40 m.



BEGÄR VID BEHOV ETT ERBJUDANDE PÅ SPECIALSLANGAR

Till industrimodellerna kan man få en nedsänkingsram på sidan 20 brand- eller värmeisolering och värmare.

Skåpens standardfärger är grå (RAL 7040), vit (RAL 9016) och röd (RAL 3020). ● ○ ●

För utomhusbruk rekommenderar vi skåpet med värmare, sida 9 eller den industriella modellen med skåp av RFR stål, sidorna 10-11. Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

Industrimodell, skåp och rulle av RFR stål

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2955120	PV-11 TRR	790x790x350	1656,60
2955130	PV-112 TRR	1150x790x350	2051,50

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Maximalt 19 mm/50 m eller 25 mm/40 m.

**PV-112TRR,**

industrimodell, i vilket skåpets och rullens material är RFR stål.

I skåpet finns plats för brandsläckare. Välj brandsläckare på sidan 22.

Värmeisolerade brandpostskåp med värmare av industrimodell, skåp och rulle av RFR stål**Värmeisolering 19 mm cellgummi**

Isolerad dubbeldörr. Termostatstyrt elektriskt motstånd 200 W (230 V). I övrigt motsvarar det basmodellen angående material och dimensioner.

Utanpåliggande modell

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2955151	PV-10 TRR EL	690x690x305	1867,80
2955152	PV-11 TRR EL	790x790x365	2141,70
2955153	PV-112 TRR EL	1150x790x365	2563,00

Moms. 0%

Pris utan slang och strålrör. Välj slangkombination på sidan 19. Maximala slangstorlekar 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, lätt slang 19 mm / 30 m eller 25 mm / 25 m.

**PV-10 TRR EL,**

En industrimodell, i vilket skåpets och rullens material är RFR stål. Skåpet har en isolerad dubbeldörr och ett termostatstyrt elektriskt motstånd. Välj brandsläckare på sidan 22.

BEGÄR VID BEHOV ETT ERBJUDANDE PÅ SPECIALSLANGAR

Till industrimodellerna kan man få en nedsänkingsram (på sidan 20), brand- eller värmeisolering och värmare.

Torr stigerör skåp

Torr stigerör skåp är avsedda att installeras i samband med permanent installerade strålrör. Matningsskåp installeras på gatunivå till vilket släckningsutrustning ansluter släckningsslangen och som är ansluten till torr stigerörnät. Våningsskåp är ett skåp som kommer till varje våning med anslutningar till brandslangar och torr stigerör.

PV-SK Matningsskåp

Bredd 650 x höjd 650 x djup 500 mm

Matningsskåpen är tillverkade av 1,25 mm stålplåt. Skåpen har alltid en svetsad bakvägg som förstärker konstruktionen. Dörrarna öppnas nedåt i 180 grader. I matningsskåpen finns 2 st DN 80 centreringssband för matningsslangen och Victaulic DN80 koppling för torr stigerör. Finns även med en ventil samt anslutning till torr stigerör även uppifrån eller bakifrån. Matningsskåpet är rött till färgen, finns även i andra färger.

Artikelnr	Modell	BxHxD	Pris e
2969836	PV-SK	650x650x500	3679,50
			Moms. 0%




PV-KK Våningsskåp

Bredd 650 x höjd 400 x djup 300 mm

Våningsskåpen är tillverkade av 1,25 mm stålplåt. Skåpen har alltid en svetsad bakvägg som förstärker konstruktionen. Dörrarna öppnas nedåt i 180 grader. I våningsskåpen finns 2 st DN 50 centreringssband för brandslangar och en Victaulic DN50 koppling för torr stigerör. Finns även med en ventil samt anslutning till torr stigerör även uppifrån eller bakifrån. Våningsskåpet är rött till färgen, finns även i andra färger.

Artikelnr	Modell	BxHxD	Pris e
2969837	PV-KK	650x400x300	1203,40
			Moms. 0%

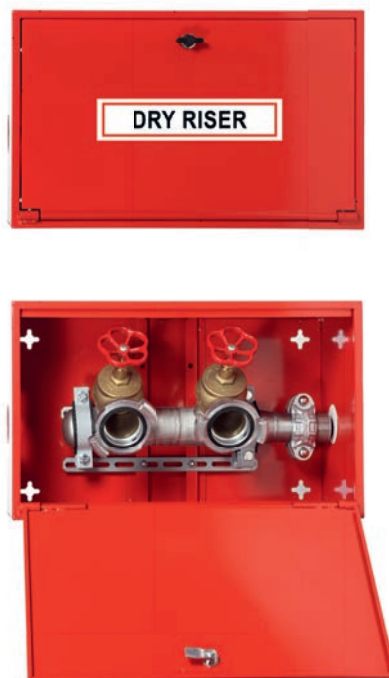

Slangrullar för brandbekämpning, tvätt och bevattning...

Rullarna tillverkas av 1 mm stålskivor och epoximålas. Rullarnas nav är av specialgjutet gjutjärn och har provtryckts. Brandpostslangen är en lätt slang, som har ett poyestertyg. Driftstrycket är 1,2 MPa och ett sprängtryck på 9 MPa (+20 C). Standardmodellens slang är förstärkt med ett fjädrande stöd. Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-23 Slangrulle med väggmonteringsplatta Diameter 550 x djup 230 mm

Slangrulle planerad som brandpost. Vi rekommenderar en industriell modell för kontinuerlig användning. Inkluderar en brandslang och ett rakt /dimstrålrör. Utrustad med väggfäste, slangstyrning, 1" avstängningsventil, anslutningsrör och spolningsknapp.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956102	PV-23	19mm/20m	557,76
2956104	PV-23	19mm/25m	582,40
2956106	PV-23	19mm/30m	604,80
2956112	PV-23	25mm/20m	598,08
2956114	PV-23	25mm/25m	629,44
2956116	PV-23	25mm/30m	659,68
2956101	PV-23	utan slang/su	332,20

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombinationen enligt föregående användning på sidan 19.



PV-23A Slangrulle med automatisk ventil Diameter 550 x djup 230 mm

Slangrulle planerad som brandpost. Inkluderar en brandslag och ett rakt/dimspolrör. Utrustad med väggfäste, slangstyrning, spolningsknapp och automatisk ventil. Sammanslagets storlek är ¾".

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956502	PV-23A	19mm/20m	657,44
2956504	PV-23A	19mm/25m	682,08
2956506	PV-23A	19mm/30m	704,48
2956512	PV-23A	25mm/20m	696,64
2956514	PV-23A	25mm/25m	728,00
2956516	PV-23A	25mm/30m	757,12

Moms. 0%



Den CE-märkta (EN 671-1:2012) slangrullen för snabbbrandposter är alltid röd och slanglängden är högst 30 meter.

PV-60 Slangrulle, tung modell

Bredd 550 x höjd 550 x djup 600 mm

Väggmonterad eller golvmonterad modell avsedd för tung användning. Innehåller en brandslang, ett rakt/dimstrålrör, en 1" avstängningsventil och en återspolningsvev. Rulle 1" inre gänga för matarrör.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956302	PV-60	19mm/30m	790,72
2956304	PV-60	19mm/40m	836,64
2956306	PV-60	19mm/50m	884,80
2956308	PV-60	19mm/60m	935,20
2956310	PV-60	19mm/70m	982,24
2956312	PV-60	19mm/80m	1030,40
2956314	PV-60	19mm/90m	1080,80
2956316	PV-60	25mm/30m	852,32
2956318	PV-60	25mm/40m	913,92
2956320	PV-60	25mm/50m	976,64
2956322	PV-60	25mm/60m	1038,24
2956324	PV-60	25mm/70m	1098,72
2956300	PV-60	industrimodell utan slang/ strålrör	525,80

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 19.

Väggmonterad eller golvmonterad
PV-60 slangrulle
är avsedd för tung användning.



PV-22 Minirulle med väggmonteringsplatta

Diameter 390 x djup 250 mm

Extremt kompakt stålslangrulle. Utrustad med väggfäste, slangstyrning, 1" avstängningsventil, anslutningsrör och spolningsknapp. I brandpostslangen på 19 mm utrustade rullen finns ett rakt/dimspolrör och i 16 mm bevattningsslangens rulle finns en bevattningspistol.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956352	PV-22	16mm/25m	361,76
2956442	PV-22	19mm/15m	437,92
2956443	PV-22	19mm/20m	463,68
2956350	PV-22	utan slang/strålrör	254,10

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 19.
Maximalt 12 mm/ 30 m, 16 mm / 25 m eller 19 mm / 20 m.



PV-25 Svängrulle med väggmontering, med svängarm

Diameter 550 x djup 250/300 mm

En slangrulle utformad som en brandpost med en svängarm (utskjutning 750 mm) för att underlätta slangkoppling och spolning. Vi rekommenderar en industriell modell för kontinuerlig användning. Inkluderar en brandpostslang och ett rakt/dimstrålrör, en 1" avstängningsventil, en anslutningsslang och en återspolningsknapp.

Artikelnr	Modell	Slang Ø/L	Pris e
2956402	PV-25	19mm/20m	792,96
2956404	PV-25	19mm/25m	816,48
2956406	PV-25	19mm/30m	840,00
2956412	PV-25	25mm/20m	833,28
2956414	PV-25	25mm/25m	863,52
2956416	PV-25	25mm/30m	896,00
2956400	PV-25	utan slang och strålrör	559,90

Moms. 0%



PV-25

Modellen har en svängarm för enkel nedmontering och spolning.

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 19.

Slangrullar - industrimodell och RFR stål

Lättanvända industriella modeller är konstruerade för att motstå kontinuerlig hård användning. PV-23T och PV-25T (och TR) är utrustade med ett böjbart återspolningshandtag, slangstyrning och 1" avstängningsventil. Dessa modeller inkluderar en mässingskurva som stiger från centrum av rullen till fälgen. PV-23T/TR innehåller även ett anslutningsrör och ett väggfäste. PV-25T/TR modellen har även en anslutningsslang och en svängarm PV-60 R innehåller en 1" avstängningsventil och en återspolningskammare och 1" intern-gånga för matarröret. Svängarmar för PV-25 finns också separat, fråga säljavdelningen!

RFR stål modell / utan slang & strålrör (R)

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956360	PV-23R	16/60, 19/45, 25/30	519,20
2956370	PV-25R	16/60, 19/45, 25/30	873,40

Industrimodell / utan slang & strålrör (T)

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956380	PV-23T	16/60, 19/45, 25/30	493,90
2956390	PV-25T	16/60, 19/45, 25/30	722,70

Industrimodell / utan slang & strålrör (TR)

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956418	PV-23TR	16/60, 19/45, 25/30	766,70
2956419	PV-25TR	16/60, 19/45, 25/30	1126,40
2956420	PV-60TR	19/90, 25/70	936,10

* Slang ingår inte i priset.

Moms. 0%

Industrimodeller med tryckklass PN 1,6 MPa erbjuder vi separat. Välj slangkombinationen enligt avsedd användning på sidan 19. Slangrullarna för industrimodellen säljs också till snabbbrandposter, fråga säljavdelningen!

Slangrullar med automatisk fjäderåtergång

Rullarna har fjäderåtergång, halvrunda lås, slangstyrning och slangstoppare. Rullarnas material är målat stål eller RFR stål. Begär offert, om ni behöver ett material som är polerad RFR stål. Det finns även vridbar väggupphängning för slangrulle, fråga säljavdelningen.

NOTERA! Produkten är lämplig för industriella tvättbehov och som tryckluftsbatteri, inte för initial släckning av en fastighet.

Målad, utan slang

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956444	PV-ST 14/12	16mm/15m	738,10
2956450	PV-ST 20/19	19mm/15m, 25mm/7m	1177,00
2956460	PV-ST 40/19/2	19mm/30m, 25mm/25m	1837,00

RFR stål, utan slang

Artikelnr	Modell	Max. slangstorlek mm/m*	Pris e
2956445	PV-ST 14/12/e	16mm/15m	1158,30
2956446	PV-ST 20/19/e	19mm/15m, 25mm/7m	1846,90
2956447	PV-ST 40/19/2/e	19mm/30m, 25mm/25m	2910,60

* Slang ingår inte i priset.

Moms. 0%

LVI-koodi Malli

Artikelnr	Modell	Pris e
2955168	Vridbart väggfäste PV-ST 14 och 20	136,40
2655169	Vridbart väggfäste PV-ST 40	298,10
2955165	Vridbart väggfäste 14 och 20 RFR	194,70
2955167	Vridbart väggfäste PV-ST 40 RFR	422,40

Moms. 0%

PV-ST20/19 (höger)

Som material till rullen kan du välja målat stål eller RFR stål.

Vridbart väggfäste PV-ST 14 och 20

PV-23T



PV-23R



PV-25T



PV-25R



Produkterna på denna sida utom slang och strålrör. Välj en lämplig slangkombination på sidan 19.

Pelarpost

Pelarposten är utformad för utrymmen där väggarna är reserverade för andra användningsområden som affärer och industrier. Pelarposten är fäst på pelarens eller väggens arbetshöjd. Slangrullen är monterad ovanför, till exempel på ovansidan om hyllplanet.

Pelarposten kan också fästas på lätta partitioner mellanväggar beroende på sin vikt. Det är möjligt att sänka strålrörsskåpet (SV) i väggkonstruktionerna. I det här fallet går slangen inne i väggen upp i slangrullen. Brandpostrullen placeras i takkonstruktionen eller i ett förråd på baksidan av väggen eller i ett annat lämpligt utrymme.

Strålrörsskåp / pelarpost

Pelarpstens dörr finns ett speciellt lås med brytbart låsskydd. Det handmanövrerade skåpet försedd med ventil (SV) innehåller 2 slangstyrningar, u-rör (Cu 28) och 1" avstängningsventil. I det tomma skåpet (IV) ryms endast 1 st slangstyrning.

En slangrulle måste alltid väljas i par med pelarposten.

Fästelement PV-23 eller PV-60 är lämpliga för skåpet med avstängningsventil. Strålrörsskåp som levereras utan utrustning passar i par till exempel för en PV-23A brandpost med automatisk ventil. I modellerna PV-57 finns utrymme för en brandsläckare. Välj en brandsläckare på sidan 22.

Artikelnr	Modell	Storlek	Pris e
2956100	PV-7 SV	300x300x200 mm	346,50
2956099	PV-7 IV MINI	200x250x150mm	160,60
2956093	PV-57 IV	300x800x290mm	498,30
2956094	PV-57 IV	300x800x290mm	319,00
2956441	PV slangens mellanliggande styrning		56,10
Moms. 0%			



PV-23 slangrulle och
PV-7 SV pelarpost



PV-7 SV



Slangens mellanliggande styrning



PV-7 IV MINI



PV-57 SV och brandsläckare
Brandsläckare på sidan 22.

Slangvagnar för industri, tvätt och bevattning...

De epoximålade stålagnarnas rullar är tillverkade av 1 mm:s stålskiva. Rullcentrum är av specialgjutet gjutjärn och har provtryckts. Slangen är en nitril / PVC-slang med en polyestervävförstärkning. Dess bruksvikt är 1.2 MPa och fraktionerat tryck 4 MPa (+20C).

PV-85 Rulleavn

Bredd 550 x höjd 900 x djup 600 mm

Slangvagn avsedd för professionellt bruk. Innehåller brandslang, rakt/ strålrör, återspolningsknapp och matningsslang (3 m) med 1" nageslanstutning. Du kan även välja en bevattnings- eller tvättsslang.

Artikelnr	Modell	Maximal slangstorlek mm/m	Pris e
2931402	PV-85	19mm/20m	787,75
2931404	PV-85	19mm/25m	813,05
2931406	PV-85	19mm/30m	837,20
2931408	PV-85	19mm/40m	886,65
2931410	PV-85	19mm/45m	909,65
2931422	PV-85	25mm/20m	830,30
2931424	PV-85	25mm/25m	860,20
2931426	PV-85	25mm/30m	894,70
2931400	PV-85	utan slang och strålrör	552,20

Moms. 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 19.

PV-95 Slangvagn, tung modell

Bredd 550 x höjd 950 x djup 650 mm

Industrimodell avsedd för tung användning, i vilken det ryms rikligt med slang. Innehåller brandslang, rakt/ strålrör, återspolningsvev och matningsslang (3 m) med 1" nagelanslutning.

Artikelnr	Modell	Maximal slangstorlek mm/m	Pris e
2958302	PV-95	19mm/30m	966,56
2958304	PV-95	19mm/40m	1013,60
2958306	PV-95	19mm/50m	1060,64
2958308	PV-95	19mm/60m	1112,16
2958310	PV-95	19mm/70m	1159,20
2958312	PV-95	19mm/80m	1207,36
2958314	PV-95	19mm/90m	1255,52
2958316	PV-95	25mm/30m	1029,28
2958318	PV-95	25mm/40m	1090,88
2958320	PV-95	25mm/50m	1153,60
2958322	PV-95	25mm/60m	1216,32
2958324	PV-95	25mm/70m	1275,68
2958300	PV-95	utan slang och strålrör	699,60

Moms 0%

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 19.



PV-95 R RFR stål -slangvagn

Bredd 550 x höjd 950 mm x djup 650 mm

Slangkärra och rulle tillverkade av RFR stål.

Utrustning enligt ovan.

Artikelnr	Modell	Pris e
2958400	PV-95 R utan slang och strålrör	1450,90

Moms. 0%

Välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 19. Maximalt 19 mm/90 m eller 25 mm/70 m.

PV-75 Bevattningsvagn

Bredd ca 600 x höjd 1030 x djup 500 mm

PV-75 är en lätt, robust stålvagn. Den är utrustad med antingen en 19 mm brandslang och ett rakt/ strålrör eller en 16 mm bevattnings-slang och en bevattningspistol. Matningsslang (19 mm / 3 m eller 16 mm / 5 m) är utrustad med en 1" snabbkoppling.

Artikelnr	Modell	Storlek	Pris e
2958100	PV-75	utan slang/strålrör	403,70
2958106	PV-75	16mm/15m	496,16
2958107	PV-75	16mm/20m	508,48
2958108	PV-75	16mm/25m	517,44
2958109	PV-75	19mm/15m	593,60
2958110	PV-75	19mm/20m	619,36

Om den avsedda användningen är en annan, välj slangkombination enligt avsedd användning på sidan 19.

Centrum av mässing.



Grässpik.



Bevattningsvagn-
PV-75

Slangar

Vår prislista är uppbyggd så att några av produkterna saknar slang och strålrör. Välj en lämplig slangkombination från tabellen nedan enligt önskad användning. Slangkombinationen innefattar slang, strålrör, stödfjäder och spännare.

PV-Brandpostslangkombination

Brandpostslangen är en lätt slang, som har ett poyestertyg. Den har ett arbetstryck på 1,2 MPa och ett sprängtryck på 9 MPa (+ 20°C). Slangen har tillverkats enligt standarden EN 694.

Artikelnr	Modell	Storlek	Pris e/st
2928012	PV-PPLY	19mm/15m	198,24
2928013	PV-PPLY	19mm/20m	230,10
2928014	PV-PPLY	19mm/25m	261,96
2928015	PV-PPLY	19mm/30m	293,82
2928017	PV-PPLY	19mm/40m	355,18
2928019	PV-PPLY	19mm/50m	416,54
2928021	PV-PPLY	19mm/60m	479,08
2928022	PV-PPLY	19mm/70m	540,44
2928023	PV-PPLY	19mm/80m	604,16
2928024	PV-PPLY	19mm/90m	655,52
2928033	PV-PPLY	25mm/20m	267,86
2928034	PV-PPLY	25mm/25m	299,72
2928035	PV-PPLY	25mm/30m	331,58
2928037	PV-PPLY	25mm/40m	397,66
2928039	PV-PPLY	25mm/50m	466,10
2928041	PV-PPLY	25mm/60m	536,90
2928042	PV-PPLY	25mm/70m	607,70

Moms. 0%



Brandpostslang

Den lätta slangen är en vävnadspläterad och vävnadsförstärkt polyester / EPDM-slang med ett genombrotstryck på 9 MPa. Den lätta slangens vikt är cirka 30 viktprocent av motsvarande nitril / PVC-slang. Det rekommenderas inte att använda tvättslang på krävande golvtytor. Nitril/PVC-slangens bristnigstryck är 4Mpa. Slangen har tillverkats enligt standarden EN 694.

Artikelnr	Modell	Pris e/m
2951969	PV-lätt slang/19mm	7,08
2951971	PV-lätt slang/25mm	7,70
2928330	PV-Brandpostslang/19mm	6,90
2928340	PV-Brandpostslang/25mm	8,05

Moms. 0%

PV-Bevattningsslangkombination

Slang och bevattningspistol avsedda för bevattning. De större storlekarna, 19 mm eller 25 mm, finns i tabellen Brandpostslangkombinationer till vänster.

Artikelnr	Modell	Storlek	Pris e/st
2928102	PV-KALY	12mm/15m	84,00
2928103	PV-KALY	12mm/20m	89,60
2928104	PV-KALY	12mm/25m	97,44
2928112	PV-KALY	16mm/15m	87,36
2928113	PV-KALY	16mm/20m	94,08
2928114	PV-KALY	16mm/25m	105,28
2928115	PV-KALY	16mm/30m	116,48

Moms. 0%



PV-Tvättslangkombination

Slangen och strålröret avsedda för het vatten (70°C).

LVI-koodi	Malli	Koko Ø/L	Pris e/st
2928213	PV-PELY	16mm/20m	431,20
2928217	PV-PELY	16mm/40m	744,80
2928223	PV-PELY	19mm/20m	479,36
2928227	PV-PELY	19mm/40m	842,24
2928233	PV-PELY	25mm/20m	589,12
2928237	PV-PELY	25mm/40m	1056,16

Moms. 0%



Tvättslang (70°)

Tvättslangens längd är 20 m eller 40 m.

Artikelnr	Modell	Pris e/m
2928430	PV-Tvättslang/16mm	16,80
2928440	PV-Tvättslang/19mm	17,92
2928450	PV-Tvättslang/25mm	24,64
Moms. 0%		

Bevattningsslang

12 mm tvättslang, maximal längd 25 m, 16 mm slang maximal längd 30 m.

Artikelnr	Modell	Pris e/m
2928370	PV-Bevattningsslang 12mm	3,36
2928380	PV-Bevattningsslang 16mm	4,48
Moms. 0%		

Slangställningar

Epoximålat stål.

Artikelnr	Modell	Pris e
2959803	Brandslangssram 2"-3" / 2X20 m	61,60
2959807	Brandslangssram 2-3" 2-3" / 20m/vridbar	125,56
2930812	Bevattningsslangställning/300mm	37,40
Moms. 0%		



Lås

Artikelnr	Modell	Pris e
2969102	PV-Låsanordning med skydd och nyckel Plastspeciallås för användning vid brandposten	40,70
2969105	Låsskydd för låsanordning	13,20
2969104	RST-låsanordning för RST-skåp	130,90
5080641	PV-enhetslås	33,00
Moms. 0%		


PV-Låsanordning RST
Stadig låsanordning
För RST-skåp



Separat nedsänkingsram för PV-skåp

L-formade nedsänkingsram. Skåpet kan inbäddats med ramet helt eller delvis. Måtten är skåpets yttre dimensioner x ramens bredd.

Artikelnr	Storlek	Färg	Pris e
2954782	300x300x40 mm	grå	67,10
2954784	300x650x40 mm	grå	67,10
2954786	300x690x40 mm	grå	67,10
2954788	395x790x40 mm	grå	67,10
2954790	550x550x40 mm	grå	67,10
2954792	690x690x40 mm	grå	67,10
2954794	790x790x40 mm	grå	67,10
2954796	990x690x40 mm	grå	67,10
2954798	1150x790x40 mm	grå	67,10
2955162	300x650x40 mm	vit	67,10
2955163	300x690x40 mm	vit	67,10
2953385	300x700x40 mm	vit	67,10
2955164	395x790x40 mm	vit	67,10
2953386	300x990x40 mm	vit	67,10
2954791	550x550x40 mm	vit	67,10
2954793	690x690x40 mm	vit	67,10
2954795	790x790x40 mm	vit	67,10
2954797	990x690x40 mm	vit	67,10
Moms. 0%			

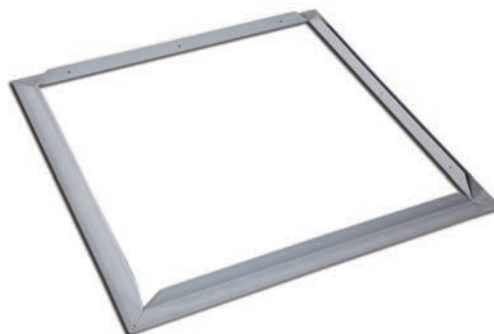

PV-5 Brandsläckningsskåp

Brandsläckningsskåpen tillverkas av 1,25 mm stålskiva. Basmodellerna är epoximålade i rött, vitt eller grått. I dörren finns ett speciallås med brytbart låsskydd. Modellen av RFR stål har ett metallås.

Brandsläckningsskåpen har två storlekar, 6 kg och 12 kg för pulverbrandsläckare. Som alternativ finns en modell utrustad med kontrollfönster. Brandsläckarskåpet kan även installeras för utomhusbruk, så att brandsläckaren skyddas mot väderpåverkan. För skåpet kan man vid behov hitta en nedsänkingsram på sidan 20.

Artikelnr	Modell	Storlek	Färg	Pris e
2969821	PV-5/6	300x650x200	röd	162,80
2969822	PV-5/12	300x690x290	röd	162,80
2969832	PV5/CO2	395x790x350	röd	226,60
2969823	PV5/12i med fönstret	300x690x290	röd	180,40
2969826	PV-5/6	300x650x200	vitt	180,40
2969828	PV-5/12	300x690x290	vitt	162,80
2969833	PV5/CO2	395x790x350	vitt	226,60
2969830	PV5/12i med fönstret	300x690x290	vitt	180,40
2969827	PV-5/6	300x650x200	grå	162,80
2969829	PV-5/12	300x690x290	grå	162,80
2969834	PV5/CO2	395x790x350	grå	226,60
2969831	PV5/12i med fönstret	300x690x290	grå	180,40
2969824	PV-5/12R	300x690x290	RST	376,20
2969835	PV5/CO2R	395x790x350	RST	386,10

Moms. 0%

PV-Standardskåp

Enligt vår grundläggande modell skåpen är helt tomma. Utrustad med PV-låsanordning. Modellerna kan användas som ledningsnät, serviceluckor, förvaringsväskor, etc. Om det behövs finns det en nedsänkingsram för skåpen på tabellen till höger.

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
2951962	PV-Standardskåp 7	300x300x200	100,10
2951963	PV-Standardskåp 5/6	300x650x200	162,80
2951964	PV-Standardskåp 5/12	300x690x290	162,80
2951965	PV-Standardskåp 48	395x790x350	232,10
2951966	PV-Standardskåp 9	550x550x245	273,90
2951967	PV-Standardskåp 10	690x690x290	319,00
2951968	PV-Standardskåp 40	690x690x200	319,00
2951970	PV-Standardskåp 182	790x790x180	325,60
2951972	PV-Standardskåp 11	790x790x350	325,60
2951973	PV Standardskåp 102	990x690x290	385,00
2951974	PV-Standardskåp 112	1150x790x350	479,60
2951975	PV-Standardskåp 816	790x1580x350	563,20

Moms. 0%



PV-5/CO2



PV-5/12i



PV-5/12R



PV-5/12



PV-5/6

Positionsmarkörer

Artikelnr	Modell	Storlek mm	Pris e
3276202	PV-Brandsläckarklistermärke	200x200	7,70
3276207	PV-Brandpostklistermärke	200x200	7,70
3276210	PV-Hörnställning 90	200x200x50	17,60

Moms. 0%

PV-hörnställning
(3276210) med
**PV-Brandpos-
tklistermärke**
(3276207) klisterat
på



Strålrör

Beredskap för testnippel, G1/8

Artikelnr	Modell	Pris e
2951748	Strålrör 75 l/min, lång, G3/4" IG	95,70
2951749	Strålrör 100 l/min, lång G3/4" IG	95,70
2951780	Strålrör 75 l/min, G3/4" UG	95,70
2951783	Strålrör 100 l/min, G3/4" UG	75,90
2951788	Strålrör 35 l/min., G3/4" UG	88,00

Moms. 0%

Strålrör 75 l/min,
lång, G3/4" IG

Strålrör 100 l/min,
lång G3/4" IG



Strålrör 75 l/min,
G3/4" UG

Strålrör 35 l/min.,
G3/4" UG

Strålrör 100 l/min,
G3/4" UG

Strålrör

Beredskap för testnippel, G1/8

Artikelnr	Modell	Pris e
2951743	Strålrör för 19mm slang	75,90
2951744	Strålrör för 25mm slang	75,90
2951745	Strålrör med CM2/2" nagelanslutning	199,10
2951746	Strålrör för 19mm slang, lång	95,70
2951747	Strålrör för 25mm slang, lång	95,70

Moms. 0%

Strålrör för 19mm
slang, lång

Strålrör för 25mm
slang, lång



Strålrör för
19mm slang

Strålrör för
25mm slang

Strålrör med CM2/2"



Brandsläckare

Brandsläckarna är testade och godkända enligt villkoren för EN-3 standard. Brandsläckarna är utrustade med ett väggstativ och en målmarkörlist. Med undantag för PV-EURO P2, som har bilstativ.

Pulverbrandsläckare

Pulverbrandsläckare passar till släckning av flera olika brandtyper. Till exempel trä, papper, textil, bensen, olja och lacker. Den passar även att släcka föremål med spänning. Pulversläckarens släckningspulver avbryter förbränningsprocessen och bildar ett skyddande skikt på glödande material som förhindrar återantändning. Släckningspulvret leder inte ström och är frosthfritt.

Pulversläckarens lagringstemperatur är mellan -30 °C och +60 °C.



Artikelnr	Modell, fyllmängd	Effektklass	Pris e
2961002	PV-EURO P2, 2 kg	13A 89B C	89,64
2961106	PV-EURO P6, 6kg	43A 233B C	98,28
2961112	PV-EURO P12, 12kg	55A 233B C	185,76

Moms. 0%

Koldioxidbrandsläckare (CO2)

CO2-brandsläckare passar för släckning av såväl vätskor som bensen, olja och fett. Den är också bra för släckning av elektriska apparater. Koldioxid släcker elden genom att kväva den. Kolmonoxiden som produceras av släckningsmunstycket och snöröret ökar släckningseffekten. CO2 leder inte till elektricitet och är frostsäker. Brandsläckarens lagrings- och driftstemperatur är -30 °C till +60 °C.



Artikelnr	Modell, fyllmängd	Effektklass	Pris e
2961255	PV-EURO KS5, 5kg	89B	333,72

Moms. 0%

Brandfiltar

Artikelnr	Modell	Pris e
2967902	PV-brandsläckningsvantar	66,00
2968355	Brandsläckningsfilt 120x180	81,40

Moms. 0%

Brandsläckare med vätska

Skumbrandsläckare släcker A-bränder effektivt och snyggt, såsom fibermaterial som trä, papper och textilier. Den släcker också B-bränder, som bensen och oljebränder, och kan användas för elektriska apparater med ett säkerhetsavstånd på 1000 V / 1 meter. Släckning med ett filmskum är enkelt med en lång livslängd och bra sikt. Skummet rör inte till det, så att skadorna efteråt är små. Skummet hindrar effektivt en återtändning.



Artikelnr	Modell, fyllmängd	Effektklass	Pris e
2961306	PV-EURO S6, 6L	34A 233B	164,16
2961309	PV-EURO S9 9L	27A 183B	302,40

Moms. 0%

Brandarbetsvagnar

Innehåller utrustning i enlighet med brandarbetsorder: 2 st pulversläckare, brandsläckarhandskar och brandsläckningsfilt (120 x 180). Smal struktur, går även genom trånga ställen.

Artikelnr	Modell	Pris e
2967213	PV-Brandarbetsvagn 2x6kg, utan utr.	283,80
2967211	PV-Brandarbetsvagn 2x6kg, med utr.	834,90
2967210	PV-Brandarbetsvagn 2x12kg, utan utr.	338,80
2967212	PV-Brandarbetsvagn 2x12kg, med utr.	930,60

Moms. 0%



Till vänster brandarbetsvagn 2x6kg och till höger 2x12kg med utrustning.

Pivaset

PART OF GEBWELL GROUP

WWW.PIVASET.COM

GEBWELL SVERIGE AB • KONSUMENTVÄGEN 12 • 125 30 ÄLVSJÖ • TEL. 08 515 10970

GEBWELL GROUP • PATRUUNAPOLKU 5 • FI-79100 LEPPÄVIRTA • FINLAND



Vi förbehåller oss rätten till ändringar

v 2-0.01042022