

# Pivaset

## Hinnasto 2022

Hinnat voimassa 1.9.2022 alkaen



## Pivaset

Vuonna 1990 perustettu Pivaset Oy fuusioitui 31.12.2016 Gebwell Oy:hyn ja on nyt osa Gebwell Groupia. Pivaset säilyy Gebwell Oy:n aputoiminimenä ja alkusammutustuotteet myydään jatkossakin Pivaset tuotenimen alla. Ammattitaitoinen suunnittelu-, tuotanto- ja myyntihenkilöstömme takaa asiakkaillemme varmat, laadukkaat sekä nopeat palvelut. Pikapalopostien tuotekehitys on alkanut vuonna 1993 ja jatkuu edelleen.

### Kotimaista laatua

**Valmistamme pikapalopostit kotimaisin voimin EN 671-1:2012 standardin mukaan. Perusmalliset Pivaset pikapalopostikaapit ja letkukelat enintään 30 metrin pituisella letkulla ovat CE-merkittyjä. Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä ja ovat epoksijauhemaalattut. Kelat on maalattu aina punaisiksi. Kaapeissa on kolme valinnaista vakioväriä: valkoinen, harmaa ja punainen. Toimitamme myös muita värejä erikoistilauksesta.**

Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovet on vahvistettu. Ruuveilla säädettävät saranat ovat terästä. Ovesa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. Ovet aukeavat 180 astetta, joten oveen asennettu letkukela toimii esteettömästi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu.

Pikapalopostiletkut on valmistettu standardin EN 694 mukaisesti. Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Kevytletkun käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 9 Mpa (+20C). Vaihtoehtoisesti toimitamme pikapalopostikaapit nitrili/PVC letkulla, jonka käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C). Kevytletku on nimensä mukaisesti kevyt käsitellä, mutta sitä ei suositella jatkuvaan pesukäyttöön kuluttaville lattiapinnoille. Letkun-/suihkuputken pidike estää letkua jäämästä oven väliin. Kaikissa kaappimalleissa on jousella vahvistettu syöttöletku. Pikapalopostikaapit on varustettu suora-/sumusuihkuputkella ja 1" sulkuventtiilillä.

Palopostikaapeille on saatavilla upotuskehys, jonka avulla kaappi voidaan upottaa seinään osittain tai kokonaan.

Joustavuus ja palvelukyky ovat tunnusmerkkejämme! Tarvittaessa valmistamme tuotteet toivomallasi rakenteella ja mitoituksella.



# Sisältö



|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>Palopostikaapit</b> | <b>4</b> |
| Perusmallit            | 4        |
| Minimallit             | 4        |
| Vaakamallit            | 5        |
| Pystymallit            | 5        |
| Kapeat mallit          | 6        |
| Saneerausmallit        | 8        |
| Paloeristetyt          | 8        |
| Lämpöeristetyt         | 9        |
| RST-mallit             | 9        |
| Teollisuusmallit       | 10       |
| Paloletkukaapit        | 12       |
| Ulkopalopostit         | 12       |
| Kuivanousukaapit       | 13       |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Letkukelat</b>       | <b>14</b> |
| Perusmallit             | 14        |
| PV-vaihtokelat          | 15        |
| Teollisuusmallit        | 17        |
| Jousipalautteiset kelat | 17        |
| RST-mallit              | 17        |
| Suihkuputkikaapit       | 18        |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Letkukärryt</b> | <b>20</b> |
| Perusmallit        | 20        |
| Teollisuusmallit   | 20        |
| RST-letkukärryt    | 21        |
| Kastelukärryt      | 21        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Muut sammutustuotteet</b>  | <b>22</b> |
| Sammutinkaapit                | 22        |
| Turvakaapit                   | 22        |
| Sammuttimet                   | 23        |
| Tulityökärryt                 | 23        |
| Sammutuspeitteet ja -rukkaset | 23        |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>Letkut</b>    | <b>24</b> |
| Letkuyhdistelmät | 24        |
| Letkut           | 25        |
| Letkutelineet    | 26        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Muut tuotteet</b>           | <b>26</b> |
| Vakiokaapit                    | 26        |
| Upotuskehukset                 | 26        |
| Lukot                          | 26        |
| Sijaintimerkit                 | 27        |
| Suihkuputket                   | 27        |
| Liittimet, palopostiventtiilit | 27        |



Pivaset tuotteet saatavilla nyt  
myös MagiCAD-ohjelmassa  
[www.magicad.cloud/products/](http://www.magicad.cloud/products/)



## PV-10 Pikapalopostikaappi

Leveys 690 x korkeus 690 x syvyys 290 mm

Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä (katso sivulta 26).

| LVI-koodi | Malli | Koko Ø/L   | Väri      | Hinta e |
|-----------|-------|------------|-----------|---------|
| 2953302   | PV-10 | * 19mm/20m | harmaa    | 840,00  |
| 2953304   | PV-10 | * 19mm/25m | harmaa    | 864,64  |
| 2953306   | PV-10 | * 19mm/30m | harmaa    | 887,04  |
| 2953308   | PV-10 | 19mm/40m   | harmaa    | 937,44  |
| 2953310   | PV-10 | 19mm/45m   | harmaa    | 963,20  |
| 2953312   | PV-10 | * 25mm/20m | harmaa    | 879,20  |
| 2953314   | PV-10 | 25mm/25m   | harmaa    | 909,44  |
| 2953316   | PV-10 | 25mm/30m   | harmaa    | 939,68  |
| 2953392   | PV-10 | * 19mm/20m | valkoinen | 840,00  |
| 2953393   | PV-10 | * 19mm/25m | valkoinen | 864,64  |
| 2953394   | PV-10 | * 19mm/30m | valkoinen | 887,04  |
| 2953396   | PV-10 | 19mm/40m   | valkoinen | 937,44  |
| 2953397   | PV-10 | 19mm/45m   | valkoinen | 963,20  |
| 2953402   | PV-10 | * 25mm/20m | valkoinen | 879,20  |
| 2953403   | PV-10 | 25mm/25m   | valkoinen | 909,44  |
| 2953404   | PV-10 | 25mm/30m   | valkoinen | 939,68  |

\*=Saatavana myös 245 syvinä.

### Upotuskehykset

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| 2954792 | 690x690x40mm harmaa    | 67,10 |
| 2954793 | 690x690x40mm valkoinen | 67,10 |

Alv. 0%



PV-10 ja upotuskehys

## Palopostikaapin lattiateline

Leveys 850/1145 x korkeus 1900 x syvyys 260 mm

Lattiateline palopostikaapille kohteisiin, joissa seinäasennus ei ole mahdollista. Lattiatelineen väri vakiona punainen, saatavana myös valkoisena ja harmaana.

| LVI-koodi | Malli  | Leveys | Väri     | Hinta e |
|-----------|--------|--------|----------|---------|
| 2953405   | PV-10  | 850mm  | punainen | 544,50  |
| 2953406   | PV-102 | 1145mm | punainen | 583,00  |
| 2953407   | PV-202 | 850mm  | punainen | 544,50  |

Alv. 0%



## PV-9 Mini Pikapalopostikaappi

Leveys 550 x korkeus 550 x syvyys 245 mm

Erittäin pieni palopostikaappi. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 26.

| LVI-koodi | Malli | Koko Ø/L | Väri      | Hinta e |
|-----------|-------|----------|-----------|---------|
| 2953298   | PV-9  | 19mm/15m | harmaa    | 910,56  |
| 2953299   | PV-9  | 19mm/20m | harmaa    | 936,32  |
| 2953288   | PV-9  | 19mm/15m | valkoinen | 910,56  |
| 2953289   | PV-9  | 19mm/20m | valkoinen | 936,32  |

### Upotuskehykset

|         |                        |       |
|---------|------------------------|-------|
| 2954790 | 550x550x40mm harmaa    | 67,10 |
| 2954791 | 550x550x40mm valkoinen | 67,10 |

Alv. 0%



Kaapit toimitetaan normaalisti oikeakätisenä (kuten kuvissa). Vasenkätisen saa eri pyynnöstä. Kaappi on mahdollista muuttaa vasenkätiseksi myös jälkeenpäin.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

**PV-102 Pikapalopostikaappi****Leveys 990 x korkeus 690 x syvyys 290 mm**

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 26.

| LVI-koodi | Malli  | Koko Ø/L   | Väri      | Hinta e |
|-----------|--------|------------|-----------|---------|
| 2953332   | PV-102 | * 19mm/20m | harmaa    | 959,84  |
| 2953334   | PV-102 | * 19mm/25m | harmaa    | 982,24  |
| 2953336   | PV-102 | * 19mm/30m | harmaa    | 1009,12 |
| 2953338   | PV-102 | 19mm/40m   | harmaa    | 1056,16 |
| 2953339   | PV-102 | 19mm/45m   | harmaa    | 1080,80 |
| 2953340   | PV-102 | * 25mm/20m | harmaa    | 996,80  |
| 2953342   | PV-102 | 25mm/25m   | harmaa    | 1027,04 |
| 2953344   | PV-102 | 25mm/30m   | harmaa    | 1058,40 |
| 2953411   | PV-102 | * 19mm/20m | valkoinen | 959,84  |
| 2953412   | PV-102 | * 19mm/25m | valkoinen | 982,24  |
| 2953413   | PV-102 | * 19mm/30m | valkoinen | 1009,12 |
| 2953415   | PV-102 | 19mm/40m   | valkoinen | 1056,16 |
| 2953416   | PV-102 | 19mm/45m   | valkoinen | 1080,80 |
| 2953418   | PV-102 | * 25mm/20m | valkoinen | 996,80  |
| 2953419   | PV-102 | 25mm/25m   | valkoinen | 1027,04 |
| 2953420   | PV-102 | 25mm/30m   | valkoinen | 1058,40 |

\*—Saatavana myös 245 syvänä. Valitse sammutin sivulta 26.

| Upotuskehykset | Koko mm    |           |       |
|----------------|------------|-----------|-------|
| 2954796        | 990x690x40 | harmaa    | 67,10 |
| 2954797        | 990x690x40 | valkoinen | 67,10 |

Alv. 0%



PV-102 ja upotuskehys

**PV-202 Pikapalopostikaappi****Leveys 690 x korkeus 990 x syvyys 290 mm**

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 26.

| LVI-koodi | Malli  | Koko Ø/L   | Väri      | Hinta e |
|-----------|--------|------------|-----------|---------|
| 2953345   | PV-202 | * 19mm/20m | harmaa    | 959,84  |
| 2953346   | PV-202 | * 19mm/25m | harmaa    | 982,24  |
| 2953347   | PV-202 | * 19mm/30m | harmaa    | 1009,12 |
| 2953348   | PV-202 | 19mm/40m   | harmaa    | 1056,16 |
| 2953388   | PV-202 | 19mm/45m   | harmaa    | 1080,80 |
| 2953349   | PV-202 | * 25mm/20m | harmaa    | 996,80  |
| 2953350   | PV-202 | 25mm/25m   | harmaa    | 1027,04 |
| 2953351   | PV-202 | 25mm/30m   | harmaa    | 1058,40 |
| 2953361   | PV-202 | * 19mm/20m | valkoinen | 959,84  |
| 2953362   | PV-202 | * 19mm/25m | valkoinen | 982,24  |
| 2953363   | PV-202 | * 19mm/30m | valkoinen | 1009,12 |
| 2953365   | PV-202 | 19mm/40m   | valkoinen | 1056,16 |
| 2953366   | PV-202 | 19mm/45m   | valkoinen | 1080,80 |
| 2953368   | PV-202 | * 25mm/20m | valkoinen | 996,80  |
| 2953369   | PV-202 | 25mm/25m   | valkoinen | 1027,04 |
| 2953370   | PV-202 | 25mm/30m   | valkoinen | 1058,40 |

\*—Saatavana myös 245 syvänä. Valitse sammutin sivulta 26.

| Upotuskehykset | Koko mm    |           |       |
|----------------|------------|-----------|-------|
| 2954796        | 690x990x40 | harmaa    | 67,10 |
| 2954797        | 690x990x40 | valkoinen | 67,10 |

Alv. 0%



PV-202 ja upotuskehys

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.



## PV-142 Kapea pikapalopostikaappi

Leveys 790 x korkeus 790 mm

Syvyysuunnassa kapea malli soveltuu hyvin ahtaisiin paikkoihin, kuten esimerkiksi käytäville. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä sivulta 26.

| LVI-koodi | Malli  | Koko Ø/L | Kaapin syvyys | Väri      | Hinta e |
|-----------|--------|----------|---------------|-----------|---------|
| 2953372   | PV-142 | 19mm/15m | 140 mm        | harmaa    | 878,08  |
| 2953374   | PV-142 | 19mm/20m | 140 mm        | harmaa    | 902,72  |
| 2953376   | PV-142 | 19mm/25m | 140 mm        | harmaa    | 927,36  |
| 2953301   | PV-142 | 19mm/30m | 140 mm        | harmaa    | 949,76  |
| 2953378   | PV-142 | 25mm/15m | 140 mm        | harmaa    | 913,92  |
| 2953303   | PV-142 | 25mm/20m | 140 mm        | harmaa    | 946,40  |
| 2953352   | PV-162 | 19mm/20m | 160 mm        | harmaa    | 902,72  |
| 2953354   | PV-162 | 19mm/25m | 160 mm        | harmaa    | 927,36  |
| 2953356   | PV-162 | 19mm/30m | 160 mm        | harmaa    | 949,76  |
| 2953358   | PV-162 | 25mm/20m | 160 mm        | harmaa    | 946,40  |
| 2953309   | PV-162 | 25mm/25m | 160 mm        | harmaa    | 976,64  |
| 2953322   | PV-182 | 19mm/20m | 180 mm        | harmaa    | 902,72  |
| 2953324   | PV-182 | 19mm/25m | 180 mm        | harmaa    | 927,36  |
| 2953326   | PV-182 | 19mm/30m | 180 mm        | harmaa    | 949,76  |
| 2953328   | PV-182 | 25mm/25m | 180 mm        | harmaa    | 976,64  |
| 2953330   | PV-182 | 25mm/30m | 180 mm        | harmaa    | 1009,12 |
| 2953652   | PV-142 | 19mm/15m | 140 mm        | valkoinen | 878,08  |
| 2953653   | PV-142 | 19mm/20m | 140 mm        | valkoinen | 902,72  |
| 2953654   | PV-142 | 19mm/25m | 140 mm        | valkoinen | 927,36  |
| 2953305   | PV-142 | 19mm/30m | 140 mm        | valkoinen | 949,76  |
| 2953656   | PV-142 | 25mm/15m | 140 mm        | valkoinen | 913,92  |
| 2953307   | PV-142 | 25mm/20m | 140 mm        | valkoinen | 946,40  |
| 2953662   | PV-162 | 19mm/20m | 160 mm        | valkoinen | 902,72  |
| 2953663   | PV-162 | 19mm/25m | 160 mm        | valkoinen | 927,36  |
| 2953664   | PV-162 | 19mm/30m | 160 mm        | valkoinen | 949,76  |
| 2953666   | PV-162 | 25mm/20m | 160 mm        | valkoinen | 946,40  |
| 2953311   | PV-162 | 25mm/25m | 160 mm        | valkoinen | 976,64  |
| 2953672   | PV-182 | 19mm/20m | 180 mm        | valkoinen | 902,72  |
| 2953673   | PV-182 | 19mm/25m | 180 mm        | valkoinen | 927,36  |
| 2953674   | PV-182 | 19mm/30m | 180 mm        | valkoinen | 949,76  |
| 2953676   | PV-182 | 25mm/25m | 180 mm        | valkoinen | 976,64  |
| 2953677   | PV-182 | 25mm/30m | 180 mm        | valkoinen | 1009,12 |

### Upotuskehykset

| Koko          | Väri      | Hinta e |
|---------------|-----------|---------|
| 790x790x40 mm | harmaa    | 67,10   |
| 790x790x40 mm | valkoinen | 67,10   |

Alv. 0%



PV-142 ja upotuskehys

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

**PV-30 Kapea pikapalopostikaappi päätyovella**

Leveys 300 x korkeus 700 x syvyys 690mm

| LVI-koodi   | Malli         | Väri      | Hinta e |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 2953398     | PV-30         | valkoinen | 841,50  |
| Upotuskehys | Koko          |           |         |
| 2953385     | 300x700x40 mm | valkoinen | 67,10   |
|             |               |           | Alv. 0% |

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

**PV-302 Kapea pikapalopostikaappi päätyovella - kaapissa tila sammuttimelle**

Leveys 300 x korkeus 990 x syvyys 690mm

Kaapissa on tila sammuttimelle. Kaappi voidaan osittain upottaa haluttuun syvyyteen käyttämällä erillistä upotuskehystä.

| LVI-koodi   | Malli         | Väri      | Hinta e |
|-------------|---------------|-----------|---------|
| 2953408     | PV-302        | valkoinen | 955,90  |
| Upotuskehys | Koko          |           |         |
| 2953386     | 300x990x40 mm | valkoinen | 67,10   |
|             |               |           | Alv. 0% |

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

## PV-142 S Saneerauspiikapaloposti

**Leveys 790 x korkeus 790 x syvyys 240 mm (140)**

Suunniteltu vanhoihin rakennuksiin, joissa hyödynnetään vanhat palopostisyvennykset. Kaappiosa on 140 mm syvä ja se peittää aukon. Kaapissa ei ole takaseinää ja kela uppoaa vanhaan aukkoon 100 mm. Tarvittaessa kaappiosan syvyyttä ja kelan kokoa voidaan muuttaa, pyydä tarjous.

| LVI-koodi | Malli   | Koko Ø/L | Hinta e |
|-----------|---------|----------|---------|
| 2953384   | PV-142S | 19mm/30m | 949,76  |
| 2953387   | PV-142S | 25mm/20m | 935,20  |
| Alv. 0%   |         |          |         |



## Paloeristetyt pikapalopostit

Seinämät eristetty sisäpuolelta Gyproc levyllä (EI-30: GLF 18 Gyproc levy ja EI-60 2 x GLF 18 Gyproc levy) ovea lukuun ottamatta. Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.



### Uppomalli 30 mm paloeriste

| LVI-koodi          | Malli    | Koko mm     | Hinta e |
|--------------------|----------|-------------|---------|
| 2954800            | PV-20E3  | 690x690x290 | 1186,90 |
| 2954810            | PV-104E3 | 990x690x290 | 1412,40 |
| 2954820            | PV-204E3 | 690x990x290 | 1412,40 |
| +upotuskehys 40x40 |          |             | Alv. 0% |

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä s. 24. Maksimi 19 mm/30 m tai 25 mm/25 m.

### Uppomalli 60 mm paloeriste

| LVI-koodi | Malli    | Koko mm      | Hinta e |
|-----------|----------|--------------|---------|
| 2954830   | PV-21E6  | 790x790x350  | 1288,10 |
| 2954840   | PV-114E6 | 1150x790x350 | 1515,80 |
| 2954850   | PV-214E6 | 790x1150x350 | 1515,80 |
|           |          |              | Alv. 0% |

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä s. 24. Maksimi 19 mm/45 m tai 25 mm/30 m.

Kaikkissa kaappimalleissa on varusteena letkun tai suihkuputken pidike, joka estää letkua jäämstä oven väliin.

Ovessa on rikottavalla lukkosuojalla varustettu erikoislukko. (kuva oikealla)



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●  
Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 10 tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.



### Lämpöeristetyt pikapalopostikaapit lämmittimellä

#### Lämpöeristys 19 mm solukumi

Kaksinkertainen eristetty ovi. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.



#### Pintamalli

| LVI-koodi | Malli    | Koko mm     | Hinta e |
|-----------|----------|-------------|---------|
| 2954900   | PV-10EL  | 690x690x305 | 1427,80 |
| 2954910   | PV-102EL | 990x690x305 | 1672,00 |
| 2954920   | PV-202EL | 690x990x305 | 1672,00 |

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

#### Pintamalli

| LVI-koodi | Malli    | Koko mm      | Hinta e |
|-----------|----------|--------------|---------|
| 2954930   | PV-11EL  | 790x790x365  | 1524,60 |
| 2954940   | PV-112EL | 1150x790x365 | 1771,00 |
| 2954950   | PV-212EL | 790x1150x365 | 1771,00 |

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 45 m tai 25 mm / 30 m, kevytletkulla 19 mm / 50 m tai 25 mm / 35 m.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia (yläpuolella) tai teollisuusmallin / RST-kaappia, sivu 9-11.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

### RST-Pikapalopostikaapit maalatulla kelalla

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu korroosion kestävä RST-pikapalopostikaappi. Kaapin (myös lukon) materiaali on RST. Kela on epok-sijauhemaalattua terästä. Vastaa varustukseltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.



#### Pintamalli

| LVI-koodi | Malli   | Koko mm     | Max. letkuk. mm/m | Hinta e |
|-----------|---------|-------------|-------------------|---------|
| 2955050   | PV-10R  | 690x690x290 | 19/45, 25/30      | 1083,50 |
| 2955060   | PV-9R   | 550x550x245 | 19/20             | 1083,50 |
| 2955070   | PV-182R | 790x790x180 | 19/30, 25/30      | 1083,50 |
| 2955080   | PV-102R | 990x690x290 | 19/45, 25/30      | 1435,50 |
| 2955090   | PV-202R | 690x990x290 | 19/45, 25/30      | 1435,50 |

Alv. 0%

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Saatavana tarvittaessa upotuskehys.

### RST-Pikapalopostikaapit RST-kelalla

Vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu korroosion kestävä RST-pikapaloposti. Kaapin (myös lukon) ja kelan materiaali on RST. Vastaa varustukseltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.

#### Pintamalli

| LVI-koodi | Malli     | Koko mm     | Max. letkuk. mm/m | Hinta e |
|-----------|-----------|-------------|-------------------|---------|
| 2955000   | PV-10 RR  | 690x690x290 | 19/45, 25/30      | 1256,20 |
| 2955010   | PV-9 RR   | 550x550x245 | 19/20             | 1256,20 |
| 2955020   | PV-182 RR | 790x790x180 | 19/30, 25/30      | 1256,20 |
| 2955030   | PV-102 RR | 990x690x290 | 19/45, 25/30      | 1608,20 |
| 2955040   | PV-202 RR | 690x990x290 | 19/45, 25/30      | 1608,20 |

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Saatavana tarvittaessa upotuskehys.



PV-10RR

## Teollisuusmallin pikapalopostikaapit

Tilavat teollisuusmallin kaapit kestävät jatkuvaa kovaa käyttöä. Tukevat ovet kestäväillä RST-metallilukoilla. Nämä mallit sisältävät teollisuusmallin letkukelan, jossa on taittuva takaisinkelauskahva ja kelan keskiöstä vaipan kehälle nouseva messinkinen käyrä. PV-112:ssa on lisäksi tila sammuttimelle. Erikoistilauksesta sammutintilalla varustettua kaappia saa myös pystymallina. Tarjoamme erikseen teollisuusmallit paineluokalla PN 1,6 MPa.

### Teollisuusmalli

| LVI-koodi | Malli   | Koko mm      | Hinta e |
|-----------|---------|--------------|---------|
| 2955140   | PV-11T  | 790x790x350  | 1123,10 |
| 2955150   | PV-112T | 1150x790x350 | 1338,70 |

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.



### Teollisuusmalli, kaappi RST (kela maalattu)

| LVI-koodi | Malli     | Koko mm      | Hinta e |
|-----------|-----------|--------------|---------|
| 2955100   | PV-11 TR  | 790x790x350  | 1436,60 |
| 2955110   | PV-112 TR | 1150x790x350 | 1828,20 |

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.



### PYYDÄ TARVITTAESSA TARJOUS ERIKOISLETKUISTA

Teollisuusmalleihin on saatavana upotuskehys (s. 26), palo-tai lämpöeristys ja lämmitin.

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

Ulkokäyttöön suosittelemme lämmittimellä varustettua kaappia, sivu 9 tai teollisuusmallin / RST-kaappia.

CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

**Teollisuusmalli, kaappi ja kela RST**

| LVI-koodi | Malli      | Koko mm      | Hinta e |
|-----------|------------|--------------|---------|
| 2955120   | PV-11 TRR  | 790x790x350  | 1656,60 |
| 2955130   | PV-112 TRR | 1150x790x350 | 2051,50 |

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letku-yhdistelmä sivulta 26. Maksimi 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.

**PV-112TRR,**

teollisuusmalli, jossa kaapin ja kelan materiaali on RST. Kaapissa on tila sammuttimelle. Valitse sammuttimet sivulta 23.

**Lämpöeristetyt teollisuusmallin pikapalopostikaapit lämmittimellä, kaappi ja kela RST****Lämpöeristys 19 mm solukumi**

Kaksinkertainen eristetty ovi. Termostaattiohjattu sähkövastus 200 W (230 V). Vastaa muuten materiaaleiltaan ja mitoitukseltaan perusmallia.

**Pintamalli**

| LVI-koodi | Malli         | Koko mm      | Hinta e |
|-----------|---------------|--------------|---------|
| 2955151   | PV-10 TRR EL  | 690x690x305  | 1867,80 |
| 2955152   | PV-11 TRR EL  | 790x790x365  | 2141,70 |
| 2955153   | PV-112 TRR EL | 1150x790x365 | 2563,00 |

Alv. 0%

Hinta ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse letkuyhdistelmä sivulta 26. Maksimi letkukoot 19 mm / 25 m tai 25 mm / 20 m, kevytletkulla 19 mm / 30 m tai 25 mm / 25 m.

**PV-10 TRR EL,**

teollisuusmalli, jossa kaapin ja kelan materiaali on RST. Kaapissa on kaksinkertainen eristetty ovi ja termostaattiohjattu sähkövastus. Valitse sammuttimet sivulta 23.

**PYYDÄ TARVITTAESSA TARJOUS ERIKOISLETKUISTA**

Teollisuusmalleihin on saatavana upotuskehys (s. 26), palo- tai lämpöeristys ja lämmitin.

## PV-40 Paloletkukaapit

**Leveys 690 x korkeus 690 x syvyys 200 mm**

PV-40 paloletkukaappi valitaan esimerkiksi letkukoon ollessa suurempi. Paloletkun käyttöpaine on 2,5 MPa ja murtopaine 5 Mpa. Kaapin varustukseen kuuluu letkun lisäksi venttiili, kääntyvä kantokehikko ja suihkuputki - kaikki kynsiliittimillä varustettuna.

| LVI-koodi | Malli | Koko mm                          | Hinta e |
|-----------|-------|----------------------------------|---------|
| 2954682   | PV-40 | 2"/20m                           | 927,36  |
| 2954684   | PV-40 | 2"/2x20m                         | 1161,44 |
| 2953300   | PV-40 | sis. kantokehikko. Ilman letkua. | 436,70  |

Alv. 0%


Valmistamme myös muut koot ja mallit eri varustetasolla. Pyydä tarjous!

PV-40 paloletkukaapin varustukseen kuuluu letkun lisäksi venttiili, kääntyvä kantokehikko ja suihkuputki liittimin.



Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

## Ulkopalopostit

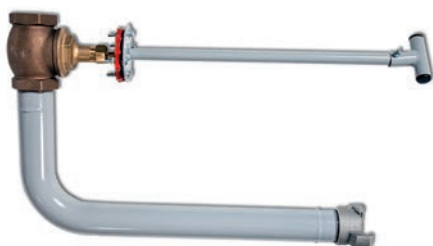


### PV-Ulkopaloposti

PV-Ulkopalopostin avulla vesijohto ja venttiilikara saadaan tuotua seinän läpi ulkoseinälle. PV-Ulkopalopostin suojaksi voidaan asentaa esim. PV-Vakiokaappi 5/12 (sivulla 19) tai PV-40 Paloletkukaappi (yläpuolella).

| LVI-koodi | Malli/koko mm       | Hinta e |
|-----------|---------------------|---------|
| 2951098   | PV-Ulkopaloposti 1" | 435,60  |
| 2951097   | PV-Ulkopaloposti 2" | 665,50  |
| 2951099   | PV-Ulkopaloposti 3" | 1182,50 |

Alv. 0%

PV-Ulkopaloposti sisältää sulkuventtiilin (punametalli), putkiston (maalattu), pikaliitinnipan (kevytmetalli) ja jatkokaran. Tilattaessa ilmoita ulkoseinän etäisyys putkikeskiöstä (oikealla oleva piirros) tai seinän paksuus.

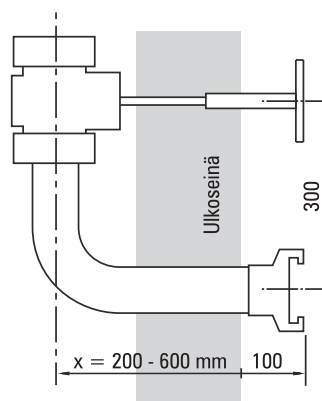

Ilmoita ulkoseinän etäisyys (mitta x) putkikeskiöstä tai seinän paksuus tilatessasi ulkopalopostia.

## Kuivanousukaapit

Kuivanousukaapit on tarkoitettu asennettavaksi kiinteästi asennettujen kuivanousuputkien yhteyteen. Syöttökaappi on katusuoraan asennettava kaappi, johon sammutuskalusto yhdistää sammutusletkunsä ja, joka yhdistetään kuivanousuputkistoon. Kerroskaappi on jokaiseen kerrokseen tuleva kaappi, jossa on yhteydet sammutusletkuille ja kuivanousuputkille.

### PV-SK Syöttökaappi

**Leveys 650 x korkeus 650 x syvyys 500 mm**

Syöttökaapit valmistetaan 1,25 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä. Ovet aukeavat alaspäin 180 astetta. Syöttökaapeissa syöttöletkulle 2 kpl DN 80 yhteydet ja kuivanousuputkeen DN80 Victaulic liitos. Syöttökaappi on saatavana myös yhdellä venttiilillä sekä kytkentä kuivanousuputkeen myös ylhäältä tai takaa. Kaappi on väriltään punainen, saatavana myös muissa väreissä.

| LVI-koodi | Malli | LxKxS       | Hinta e |
|-----------|-------|-------------|---------|
| 2969836   | PV-SK | 650x650x500 | 3679,50 |
|           |       |             | Alv. 0% |




### PV-KK Kerroskaappi

**Leveys 650 x korkeus 400 x syvyys 300 mm**

Kerroskaapit valmistetaan 1,25 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä. Ovet aukeavat alaspäin 180 astetta. Kerroskaapeissa sammutusletkuille 2 kpl DN 50 yhteydet ja kuivanousuputkeen DN50 Victaulic liitos. Kerroskaappi on saatavana myös yhdellä venttiilillä sekä kytkentä kuivanousuputkeen myös ylhäältä tai takaa. Kaappi on väriltään punainen, saatavilla myös muissa väreissä.

| LVI-koodi | Malli | LxKxS       | Hinta e |
|-----------|-------|-------------|---------|
| 2969837   | PV-KK | 650x400x300 | 1203,40 |
|           |       |             | Alv. 0% |

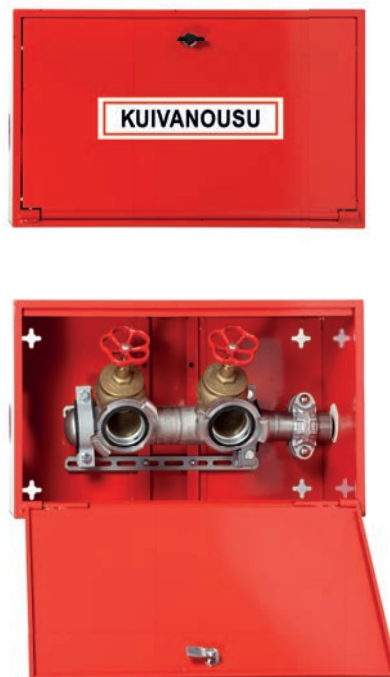

Kaappien vakiovärit harmaa (RAL 7040), valkoinen (RAL 9016) ja punainen (RAL 3020). ● ○ ●

## Letkukelat palontorjuntaan, pesuun ja kasteluun...

Kelat valmistetaan 1 mm:n teräslevystä ja epoksijauhemaalataan. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpainne on 1.2 Mpa ja murtopaine 9 Mpa (+20°C). Vakiomalleissa letku on vahvistettu tukijousella. CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

### PV-23 Pikapalopostikela seinäasennuslevyllä

Halkaisija 550 x syvyys 230 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Muuhun käyttöön suosittelemme teollisuusmallia. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1" sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla.

| LVI-koodi | Malli | Koko Ø/L                  | Hinta e |
|-----------|-------|---------------------------|---------|
| 2956102   | PV-23 | 19mm/20m                  | 557,76  |
| 2956104   | PV-23 | 19mm/25m                  | 582,40  |
| 2956106   | PV-23 | 19mm/30m                  | 604,80  |
| 2956112   | PV-23 | 25mm/20m                  | 598,08  |
| 2956114   | PV-23 | 25mm/25m                  | 629,44  |
| 2956116   | PV-23 | 25mm/30m                  | 659,68  |
| 2956101   | PV-23 | ilman letkua/suihkuputkea | 332,20  |

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.



### PV-23A Pikapalopostikela automaattiventtiilillä

Halkaisija 550 x syvyys 230 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela. Sisältää palopostiletkun ja suora/sumusuihkuputken. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, takaisinkelausnupilla ja automaattiventtiilillä. Liitosyhteen koko on 3/4". Automaattiventtiili sijaitsee kelan keskiössä. Venttiili avautuu kelan pyöriessä myötäpäivään ja sulkeutuu pyörittäessä kelaa vastapäivään.

| LVI-koodi | Malli  | Koko Ø/L | Hinta e |
|-----------|--------|----------|---------|
| 2956502   | PV-23A | 19mm/20m | 657,44  |
| 2956504   | PV-23A | 19mm/25m | 682,08  |
| 2956506   | PV-23A | 19mm/30m | 704,48  |
| 2956512   | PV-23A | 25mm/20m | 696,64  |
| 2956514   | PV-23A | 25mm/25m | 728,00  |
| 2956516   | PV-23A | 25mm/30m | 757,12  |

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.



CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.



**PV-vaihtokela Pikapalopostikaapin vaihtokela**

Pikapalopostikaappeihin tarkoitettu vaihtokela. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken sekä 1" yhdysletkun veden syöttöä varten. Saatavana myös 390mm halkaisijaltaan olevia keloja. Vaihtokeloissa on vakiona 150x150mm keskiökiinnike. Saatavana myös 140x140mm kiinnikkeellä.

**Halkaisija 550 x syvyys 150/200 mm**

| LVI-koodi | Malli         | Koko Ø/L | Hinta e |
|-----------|---------------|----------|---------|
| 2959808   | PV-vaihtokela | 19mm/20m | 557,76  |
| 2959809   | PV-vaihtokela | 19mm/25m | 582,40  |
| 2959810   | PV-vaihtokela | 19mm/30m | 604,80  |
| 2959811   | PV-vaihtokela | 25mm/20m | 598,08  |
| 2959812   | PV-vaihtokela | 25mm/25m | 629,44  |
| 2959813   | PV-vaihtokela | 25mm/30m | 659,68  |

Alv. 0%

**Halkaisija 650 x syvyys 85/120 mm**

| LVI-koodi | Malli         | Koko Ø/L | Hinta e |
|-----------|---------------|----------|---------|
| 2955155   | PV-vaihtokela | 19mm/15m | 545,60  |
| 2955156   | PV-vaihtokela | 19mm/20m | 609,40  |
| 2955157   | PV-vaihtokela | 19mm/25m | 634,70  |
| 2955158   | PV-vaihtokela | 19mm/30m | 660,00  |
| 2955159   | PV-vaihtokela | 25mm/20m | 652,30  |
| 2955160   | PV-vaihtokela | 25mm/25m | 687,50  |
| 2955161   | PV-vaihtokela | 25mm/30m | 719,40  |

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

**PV-60 Letkukela, raskas malli**

Leveys 550 x korkeus 550 x syvyys 600 mm

Seinään tai lattialle asennettava raskaaseen käyttöön tarkoitettu malli. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, 1" sulkuventtiilin ja takaisinkelauskammen. Kelassa 1" sisäkierte syöttöputkelle.

| LVI-koodi | Malli | Koko Ø/L                               | Hinta e |
|-----------|-------|----------------------------------------|---------|
| 2956302   | PV-60 | 19mm/30m                               | 790,72  |
| 2956304   | PV-60 | 19mm/40m                               | 836,64  |
| 2956306   | PV-60 | 19mm/50m                               | 884,80  |
| 2956308   | PV-60 | 19mm/60m                               | 935,20  |
| 2956310   | PV-60 | 19mm/70m                               | 982,24  |
| 2956312   | PV-60 | 19mm/80m                               | 1030,40 |
| 2956314   | PV-60 | 19mm/90m                               | 1080,80 |
| 2956316   | PV-60 | 25mm/30m                               | 852,32  |
| 2956318   | PV-60 | 25mm/40m                               | 913,92  |
| 2956320   | PV-60 | 25mm/50m                               | 976,64  |
| 2956322   | PV-60 | 25mm/60m                               | 1038,24 |
| 2956324   | PV-60 | 25mm/70m                               | 1098,72 |
| 2956300   | PV-60 | teoll. malli ilman letkua/suihkuputkea | 525,80  |

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.



## PV-25 Kääntökela seinäasennus, kääntö-varrella

### Halkaisija 550 x syvyys 250/300 mm

Pikapalopostiksi suunniteltu letkukela, jossa on letkun purkamista ja kelausta helpottava kääntövarsi (ulkonema 750 mm). Muuhun käyttöön suosittelemme teollisuusmallia. Sisältää palopostiletkun ja suora-/sumusuihkuputken, 1" sulkuventtiilin, yhdysletkun ja takaisinkelausnupin.

Kääntövarsi saatavana myös erikseen, kysy myynnistä!

| LVI-koodi | Malli | Koko Ø/L                     | Hinta e |
|-----------|-------|------------------------------|---------|
| 2956402   | PV-25 | 19mm/20m                     | 792,96  |
| 2956404   | PV-25 | 19mm/25m                     | 816,48  |
| 2956406   | PV-25 | 19mm/30m                     | 840,00  |
| 2956412   | PV-25 | 25mm/20m                     | 833,28  |
| 2956414   | PV-25 | 25mm/25m                     | 863,52  |
| 2956416   | PV-25 | 25mm/30m                     | 896,00  |
| 2956400   | PV-25 | ilman letkua ja suihkuputkea | 559,90  |
| Alv. 0%   |       |                              |         |



### PV-25

Mallissa on letkun purkamista ja kelausta helpottava kääntövarsi.

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

## PV-22 Minikela seinäasennuslevyllä

### Halkaisija 390 x syvyys 250 mm

Erittäin pienikokoinen teräsrakenteinen letkukela. Varustettu seinätelineellä, letkunohjaimella, 1" sulkuventtiilillä, yhdysputkella ja takaisinkelausnupilla. 19 mm palopostiletkulla varustetussa kelassa on suora-/sumusuihkuputki ja 16 mm kasteluletkulla varustetussa kelassa on mukana kastelupistooli.

| LVI-koodi | Malli | Koko Ø/L                  | Hinta e |
|-----------|-------|---------------------------|---------|
| 2956352   | PV-22 | 16mm/25m                  | 361,76  |
| 2956442   | PV-22 | 19mm/15m                  | 437,92  |
| 2956443   | PV-22 | 19mm/20m                  | 463,68  |
| 2956350   | PV-22 | ilman letkua/suihkuputkea | 254,10  |
| Alv. 0%   |       |                           |         |

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

Maksimiletkukoot 12 mm/ 30 m, 16 mm / 25 m tai 19 mm / 20 m.



**Teollisuus- ja RST-mallin letkukelat**

Helppokäyttöiset teollisuusmallit on suunniteltu kestämaan jatkuvaa kovaa käyttöä. PV-23T/TR ja PV-25T/TR on varustettu taittuvalla takaisinkelauskahvalla, letkunohjaimella ja 1" sulkuventtiilillä.

Näissä malleissa on mukana kelan keskiöstä vaipan kehälle nouseva messinkinen käyrä. PV-23T/TR sisältää lisäksi yhdysputken ja seinätelineen. PV-25T/TR -mallissa myös yhdysletku ja kääntövarsi. PV-60 R sisältää 1" sulkuventtiilin ja takaisinkelauskammen ja siinä on 1" sisäkierre syöttöputkelle.

PV-25:n kääntövarret saatavana myös erikseen, kysy myynnistä!

**RST-malli / ilman letkua & suihkuputkea (R)**

| LVI-koodi | Malli  | Max letkukoko mm/m  | Hinta e |
|-----------|--------|---------------------|---------|
| 2956360   | PV-23R | 16/60, 19/45, 25/30 | 519,20  |
| 2956370   | PV-25R | 16/60, 19/45, 25/30 | 873,40  |

**Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea (T)**

| LVI-koodi | Malli  | Max letkukoko mm/m  | Hinta e |
|-----------|--------|---------------------|---------|
| 2956380   | PV-23T | 16/60, 19/45, 25/30 | 493,90  |
| 2956390   | PV-25T | 16/60, 19/45, 25/30 | 722,70  |

**Teollisuusmalli / ilman letkua & suihkuputkea (TR)**

| LVI-koodi | Malli   | Max letkukoko mm/m  | Hinta e |
|-----------|---------|---------------------|---------|
| 2956418   | PV-23TR | 16/60, 19/45, 25/30 | 766,70  |
| 2956419   | PV-25TR | 16/60, 19/45, 25/30 | 1126,40 |
| 2956420   | PV-60TR | 19/90, 25/70        | 936,10  |

Alv. 0%

Teollisuusmallit paineluokalla PN 1,6 MPa tarjoamme erikseen.

Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

Teollisuusmallin letkukeloja saatavana myös pikapalopostikäyttöön, kysy lisää myynnistä!

**Letkukelat automaattisella jousipalautuksella**

Keloissa on jousipalautus, lukitus puolikierroksittain, letkunohjain ja letkun pysäytin. Kelojen materiaali on maalattu terästä tai RST. Pyydä tarjous, jos materiaalina tarvitaan kiillotettu RST. Saatavilla myös kääntöteline letkukelalle, kysy lisää myynnistä!

**HUOM!** Tuote soveltuu teollisuuden pesutarpeisiin sekä paineilmake-laksi, ei kiinteistön alkusammutukseen.

**Maalattu, ilman letkua**

| LVI-koodi | Malli         | Max letkukoko mm/m* | Hinta e |
|-----------|---------------|---------------------|---------|
| 2956444   | PV-ST 14/12   | 16mm/15m            | 738,10  |
| 2956450   | PV-ST 20/19   | 19mm/15m, 25mm/7m   | 1177,00 |
| 2956460   | PV-ST 40/19/2 | 19mm/30m, 25mm/25m  | 1837,00 |

**RST, ilman letkua**

| LVI-koodi | Malli          | Max letkukoko mm/m* | Hinta e |
|-----------|----------------|---------------------|---------|
| 2956445   | PV-ST 14/12/e  | 16mm/15m            | 1158,30 |
| 2956446   | PV-ST 20/19/e  | 19mm/15m, 25mm/7m   | 1846,90 |
| 2956447   | PV-ST 40/19/2e | 19mm/30m, 25mm/25m  | 2910,60 |

Alv. 0%


\* Letku ei sisälly hintaan. Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

**Kääntöteline PV-ST letkukeloille**

Kääntöteline automaattisella jousipalautuksella varustetuille PV-ST letkukeloille. Kääntötelineen materiaali joko maalattu teräs tai RST.

| LVI-koodi | Malli                                 | Hinta e |
|-----------|---------------------------------------|---------|
| 2955168   | Kelan kääntöteline PV-ST 14 ja 20     | 136,40  |
| 2655169   | Kelan kääntöteline PV-ST 40           | 298,10  |
| 2955165   | Kelan kääntöteline PV-ST 14 ja 20 RST | 194,70  |
| 2955167   | Kelan kääntöteline PV-ST 40 RST       | 422,40  |

Alv. 0%

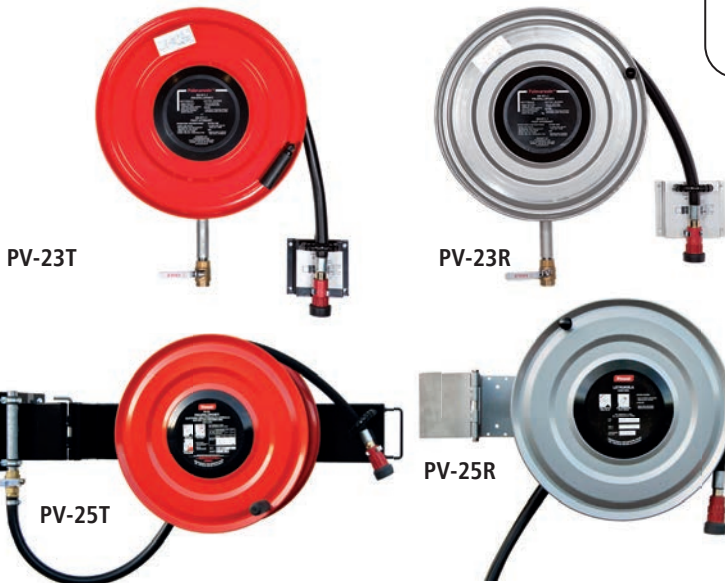

PV-ST20/19 (oik.)

Kelan materiaaliksi voit valita maalatun teräksen tai RST:n.



Kääntöteline PV-ST 14 ja 20 (vas.)

Tämän sivun tuotteet ilman letkua ja suihkuputkea. Valitse sopiva letkuyhdistelmä sivuilta 24-25. CE-merkitty (EN 671-1:2012) pikapalopostikela on aina punainen ja letkun pituus on enintään 30 metriä.

## Pilariposti

Pilariposti on suunniteltu tiloihin, joissa seinät on varattu muuhun käyttöön, kuten myymälät ja teollisuushallit. Pilariposti kiinnitetään käsittelykorkeudelle pilariin tai seinään. Letkukela kiinnitetään ylös esimerkiksi hyllytason yläpuolelle.

Pilariposti voidaan kiinnittää painonsa puolesta myös keveisiin väliseiniin. Suihkuputkikaappi (SV) on mahdollista upottaa seinärakenteisiin. Siinä tapauksessa letku kulkee seinän sisällä ylös letkukelaan. Pikapalopostikela sijoitetaan ylös kattorakenteisiin tai seinän takana olevaan varastoon tai muuhun sopivaan tilaan.

### Suihkuputkikaappi / Pilariposti

Pilaripostin ovelle on erikoislukko rikottavalla lukkosuojalla. Käsikäyttöisellä venttiilillä varustettuun kaappiin (SV) sisältyy 2 kpl letkunohjaimia, u-putkisto (Cu 28) ja 1" sulkuventtiili. Tyhjään kaappiin (IV) sisältyy ainoastaan 1 kpl letkunohjain.

**Pilaripostille on aina valittava pariksi letkukela.**

Sulkuventtiilillä varustetulle kaapille soveltuvat pikapalopostikelat PV-23 tai PV-60. Ilman varusteita toimitettava suihkuputkikaappi soveltuu pariksi esimerkiksi automaattiventtiilillä varustetulle pikapalopostikelalle PV-23A. Malleissa PV-57 on tila sammuttimelle. Valitse sammutin sivulta 23.

| LVI-koodi | Malli                | Koko           | Hinta e |
|-----------|----------------------|----------------|---------|
| 2956100   | PV-7 SV              | 300x300x200 mm | 346,50  |
| 2956099   | PV-7 IV MINI         | 200x250x150 mm | 160,60  |
| 2956093   | PV-57 SV             | 300x800x290 mm | 498,30  |
| 2956094   | PV-57 IV             | 300x800x290 mm | 319,00  |
| 2956441   | PV letkun väliohjain |                | 56,10   |

Alv. 0%



PV-23 letkukela ja  
PV-7 SV pilariposti



PV-7 SV



Letkun väliohjain



PV-7 IV Mini



PV-57 SV ja sammutin  
Sammuttimet sivulta 23.





**PV-57 RST** eduskun-  
talon lisärakennuk-  
sen käytävällä.  
Tämän ruostumat-  
tomasta teräksestä  
valmistetun mallin saa  
erikoistilauksesta.

## RST Suihkuputkikaapit

Uppomallinen suihkuputkikaappi piilosaranalla. Materiaali kauniin kiiltäväksi hiottu RST. Edustava ulkonäkö, joka on nähtävissä mm. eduskunnan lisärakennuksen käytävillä. Myös edellisen sivun suihkuputkikaapit voidaan valmistaa RST-materiaalista. Pyydä tarjous!

| LVI-koodi | Malli                                 | Hinta e        |
|-----------|---------------------------------------|----------------|
| 2956095   | PV-57 SV RST (hiottu/piilosarana)     | Pyydä tarjous! |
| 2956096   | PV-57 IV RST (hiottu/piilosarana)     | Pyydä tarjous! |
| 2956097   | PV-7 SV RST (hiottu/piilosarana)      | Pyydä tarjous! |
| 2956098   | PV-7 IV Mini RST (hiottu/piilosarana) | Pyydä tarjous! |



## Letkukärryt teollisuuteen, pesuun ja kasteluun...

Epoksijauhemaalattujen teräskärrijojen kelat on valmistettu 1 mm:n teräslevystä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Letku on nitrili/PVC -letku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpaino on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C).

### PV-85 Kelakärri

**Leveys 550 x korkeus 900 x syvyys 600 mm**

Ammattikäyttöön suunniteltu kelakärri. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelausnupin ja syöttöletkun (3 m) 1" kynsiliihtimellä varustettuna. Voit valita myös kastelu- tai pesuletken.

| LVI-koodi | Malli | Max letkukoko Ø/L            | Hinta e |
|-----------|-------|------------------------------|---------|
| 2931402   | PV-85 | 19mm/20m                     | 787,75  |
| 2931404   | PV-85 | 19mm/25m                     | 813,05  |
| 2931406   | PV-85 | 19mm/30m                     | 837,20  |
| 2931408   | PV-85 | 19mm/40m                     | 886,65  |
| 2931410   | PV-85 | 19mm/45m                     | 909,65  |
| 2931422   | PV-85 | 25mm/20m                     | 830,30  |
| 2931424   | PV-85 | 25mm/25m                     | 860,20  |
| 2931426   | PV-85 | 25mm/30m                     | 894,70  |
| 2931400   | PV-85 | ilman letkua ja suihkuputkea | 552,20  |

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

### PV-95 Letkukärri, raskas malli

**Leveys 550 x korkeus 950 x syvyys 650 mm**

Raskaaseen käyttöön suunniteltu teollisuusmalli, johon mahtuu runsaasti letkua. Sisältää palopostiletkun, suora-/sumusuihkuputken, takaisinkelauskammen ja syöttöletkun (3 m) 1" kynsiliihtimellä varustettuna.

| LVI-koodi | Malli | Max letkukoko Ø/L            | Hinta e |
|-----------|-------|------------------------------|---------|
| 2958302   | PV-95 | 19mm/30m                     | 966,56  |
| 2958304   | PV-95 | 19mm/40m                     | 1013,60 |
| 2958306   | PV-95 | 19mm/50m                     | 1060,64 |
| 2958308   | PV-95 | 19mm/60m                     | 1112,16 |
| 2958310   | PV-95 | 19mm/70m                     | 1159,20 |
| 2958312   | PV-95 | 19mm/80m                     | 1207,36 |
| 2958314   | PV-95 | 19mm/90m                     | 1255,52 |
| 2958316   | PV-95 | 25mm/30m                     | 1029,28 |
| 2958318   | PV-95 | 25mm/40m                     | 1090,88 |
| 2958320   | PV-95 | 25mm/50m                     | 1153,60 |
| 2958322   | PV-95 | 25mm/60m                     | 1216,32 |
| 2958324   | PV-95 | 25mm/70m                     | 1275,68 |
| 2958300   | PV-95 | ilman letkua ja suihkuputkea | 699,60  |

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.





## PV-95 R RST-Letkukärri

**Leveys 550 x korkeus 950 mm x syvyys 650 mm**

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu letkukärri ja kela.

Varustus kuten edellä.

### LVI-koodi Malli

2958400 PV-95 R ilman letkua ja suihkuputkea

### Hinta e

1450,90

Alv. 0%

Valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.  
Maksimi 19 mm/ 90 m tai 25 mm/70 m.

## PV-75 Kastelukärri

**Leveys noin 600 x korkeus 1030 x syvyys 500 mm**

PV-75 on kevyt lujarakenteinen teräskärri. Se on varustettu joko 19 mm palopostiletkulla ja suora-/sumusuihkuputkella tai 16 mm kasteluletkulla ja kastelupistoolilla. Syöttöletku (19 mm/3 m tai 16 mm/5 m) on varustettu 1" kynsiliittimellä.

### LVI-koodi Malli Koko Ø/L

2958100 PV-75 ilman letkua/suihkuputkea 403,70

2958106 PV-75 16mm/15m 496,16

2958107 PV-75 16mm/20m 508,48

**2958108 PV-75 16mm/25m 517,44**

2958109 PV-75 19mm/15m 593,60

2958110 PV-75 19mm/20m 619,36

Alv. 0%

Jos käyttötarkoitus on jokin muu, valitse letkuyhdistelmä käyttötarkoituksen mukaan sivuilta 24-25.

Keskiö messinkiä.



Nurmihiippi.



Kastelukärri PV-75

## PV-5 Sammutinkaapit

Sammutinkaapit valmistetaan 1,25 mm teräslevystä. Perusmallit on epoksi-jauhemaalattu punaiseksi, valkoiseksi tai harmaaksi. Ovesa on erikoislukko rikkotavalla lukkosuojalla. RST-mallissa on metallilukko.

Sammutinkaappeja on kolmea kokoa, 6 kg ja 12 kg jauhesammuttimille sekä hiilidioksidisammuttimelle. Vaihtoehtona on tarkistusikkunalla varustettu malli. Sammutinkaapin voi asentaa myös ulkokäyttöön, jolloin se suojaa sammutinta sään vaikutuksilta. Kaapille löytyy tarvittaessa upotuskehys sivulta 26.

| LVI-koodi | Malli             | Koko        | Väri      | Hinta e |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|---------|
| 2969821   | PV-5/6            | 300x650x200 | punainen  | 162,80  |
| 2969822   | PV-5/12           | 300x690x290 | punainen  | 162,80  |
| 2969832   | PV5/CO2           | 395x790x350 | punainen  | 226,60  |
| 2969823   | PV5/12i ikkunalla | 300x690x290 | punainen  | 180,40  |
| 2969826   | PV-5/6            | 300x650x200 | valkoinen | 162,80  |
| 2969828   | PV-5/12           | 300x690x290 | valkoinen | 162,80  |
| 2969833   | PV5/CO2           | 395x790x350 | valkoinen | 226,60  |
| 2969830   | PV5/12i ikkunalla | 300x690x290 | valkoinen | 180,40  |
| 2969827   | PV-5/6            | 300x650x200 | harmaa    | 162,80  |
| 2969829   | PV-5/12           | 300x690x290 | harmaa    | 162,80  |
| 2969834   | PV5/CO2           | 395x790x350 | harmaa    | 226,60  |
| 2969831   | PV5/12i ikkunalla | 300x690x290 | harmaa    | 180,40  |
| 2969824   | PV-5/12R          | 300x690x290 | RST       | 376,20  |
| 2969835   | PV5/CO2R          | 395x790x350 | RST       | 386,10  |

Alv. 0%

## PV-48T Turvakaappi

Leveys 395 x korkeus 790 x syvyys 350 mm

Esimerkiksi keittiöiden ja grillien turvavarusteeksi. Sisältää hiilidioksidisammuttimen (5 kg), sammutuskäsinparin ja sammutuspeitteen (120 x 180 mm). Kaapille löytyy tarvittaessa upotuskehys sivulta 26.

**LVI-koodi** **Malli**

2969882 PV-48 T Turvakaappi

**Hinta e**

735,90

Alv. 0%



PV-5/CO2



PV-5/12i



PV-5/12R



PV-5/12



PV-5/6

## Sammuttimet

Sammuttimet on testattu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimissa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdamerkkitarra. Poikkeuksena PV-EURO P2, jossa on ajoneuvoteline.

### Jauhesammuttimet

Jauhesammutin sopii useimpien palotyyppien sammuttamiseen. Esimerkiksi puu, paperi, tekstiili, bensiini, öljy ja lakat. Se sopii myös jännitteellisten kohteiden sammuttamiseen. Jauhesammuttimen sammutusjauhe keskeyttää palamisprosessin ja muodostaa suojaavan kerroksen hehkuvien materiaalien päälle estäen uudelleensyttymisen. Sammutusjauhe ei johda sähköä ja on pakkasenkestävä. Jauhesammuttimen säilytys- ja käyttölämpötila on -30 C - +60 C.



| LVI-koodi | Malli, täyttömäärä | Teholuokka | Hinta e |
|-----------|--------------------|------------|---------|
| 2961002   | PV-EURO P2, 2kg    | 13A 89B C  | 89,64   |
| 2961106   | PV-EURO P6, 6kg    | 43A 233B C | 98,28   |
| 2961112   | PV-EURO P12, 12kg  | 55A 233B C | 185,76  |

Alv. 0%

### Hiilidioksidisammuttimet (CO2)

CO2-sammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Se soveltuu myös erinomaisesti sähkölaitepalojen sammuttamiseen. Hiilidioksidi sammuttaa tulen tukahduttamalla. Sammuttimen suuttimen ja lumiputken avulla syntyvä hiilihappolumi tehostaa sammutusvaikutusta. CO2 ei johda sähköä ja on pakkasenkestävä. Sammuttimen säilytys- ja käyttölämpötila on -30 C - +60 C.



| LVI-koodi | Malli, täyttömäärä | Teholuokka | Hinta e |
|-----------|--------------------|------------|---------|
| 2961255   | PV-EURO K55, 5kg   | 89B        | 333,72  |

Alv. 0%

Alv. 0%

### Sammutuspeitteet ja -rukkaset

| LVI-koodi | Malli                 | Hinta e |
|-----------|-----------------------|---------|
| 2967902   | PV-Sammutusrukkanen   | 66,00   |
| 2968355   | Sammutuspeite 120x180 | 47,30   |

Alv. 0%

### Nestesammuttimet

Vaahtosammutin sammuttaa tehokkaasti ja siististi A-paloja eli kuitumateriaaleja, kuten puu, paperi ja tekstiili. Se sammuttaa myös B-paloja, kuten bensiini- ja öljypalot, ja sitä voidaan käyttää sähkölaitepaloihin huomioiden turvaetäisyys 1000 V/ 1 metri. Sammuttaminen kalvovaahdolla on helppoa pitkän toiminta-ajan ja hyvän näkyvyyden ansiosta. Vaahto ei sotke, joten jälkivahingot ovat pienet. Vaahto estää tehokkaasti uudelleensyttymisen.



| LVI-koodi | Malli, täyttömäärä | Teholuokka | Hinta e |
|-----------|--------------------|------------|---------|
| 2961306   | PV-EURO S6, 6L     | 34A 233B   | 164,16  |
| 2961309   | PV-EURO S9, 9L     | 27A 183B   | 302,40  |

Alv. 0%

### Tulityökärret

Sisältää tulityömääräysten mukaiset varusteet: 2kpl jauhesammutin, sammutuskäsinepari ja sammutuspeite (120 x 180). Kapea rakenne, kulkee ahtaistakin paikoista.

| LVI-koodi | Malli                                    | Hinta e |
|-----------|------------------------------------------|---------|
| 2967213   | PV-Tulityökärri 2x6kg, ilman varusteita  | 283,80  |
| 2967211   | PV-Tulityökärri 2x6kg, varustein         | 834,90  |
| 2967210   | PV-Tulityökärri 2x12kg, ilman varusteita | 338,80  |
| 2967212   | PV-Tulityökärri 2x12kg, varustein        | 930,60  |

Alv. 0%



Vasemmalla tulityökärri 2x6kg ja oikealla 2x12kg varustein.

## Letkut

Hinnastomme on rakennettu siten, että osasta tuotteita puuttuu letku ja suihkuputki. Valitse alla olevasta taulukosta käyttötarkoituksen mukaan sopiva letkuyhdistelmä. Letkuyhdistelmä sisältää letkun, suihkuputken, tukijousen ja kiristimen.

### PV-Palopostiletkuyhdistelmä

Palopostiletku on kevytletku, jossa on polyesterikudosvahvike. Sen käyttöpaine on 1.2Mpa ja murtopaine 9Mpa (+20C). Letku on valmistettu standardin EN 694 mukaan.

| LVI-koodi | Malli   | Koko Ø/L | Hinta e/kpl |
|-----------|---------|----------|-------------|
| 2928012   | PV-PPLY | 19mm/15m | 198,24      |
| 2928013   | PV-PPLY | 19mm/20m | 230,10      |
| 2928014   | PV-PPLY | 19mm/25m | 261,96      |
| 2928015   | PV-PPLY | 19mm/30m | 293,82      |
| 2928017   | PV-PPLY | 19mm/40m | 355,18      |
| 2928019   | PV-PPLY | 19mm/50m | 416,54      |
| 2928021   | PV-PPLY | 19mm/60m | 479,08      |
| 2928022   | PV-PPLY | 19mm/70m | 540,44      |
| 2928023   | PV-PPLY | 19mm/80m | 604,16      |
| 2928024   | PV-PPLY | 19mm/90m | 665,52      |
| 2928033   | PV-PPLY | 25mm/20m | 267,86      |
| 2928034   | PV-PPLY | 25mm/25m | 299,72      |
| 2928035   | PV-PPLY | 25mm/30m | 331,58      |
| 2928037   | PV-PPLY | 25mm/40m | 397,66      |
| 2928039   | PV-PPLY | 25mm/50m | 466,10      |
| 2928041   | PV-PPLY | 25mm/60m | 536,90      |
| 2928042   | PV-PPLY | 25mm/70m | 607,70      |

Alv. 0%



### PVC-Palopostiletkuyhdistelmä

Vaihtoehtoisesti palopostikaappien letkuyhdistelmissä voidaan käyttää 19 mm tai 25 mm nitrili/PVC letkua. Letkun käyttöpaine on 1.2 Mpa ja murtopaine 4 Mpa (+20C). Letku on valmistettu standardin EN 694 mukaan.

| LVI-koodi | Malli       | Koko Ø/L | Hinta e/kpl |
|-----------|-------------|----------|-------------|
| 2928043   | PV-PPLY PVC | 19mm/15m | 193,20      |
| 2928044   | PV-PPLY PVC | 19mm/20m | 224,25      |
| 2928045   | PV-PPLY PVC | 19mm/25m | 255,30      |
| 2928046   | PV-PPLY PVC | 19mm/30m | 286,35      |
| 2928047   | PV-PPLY PVC | 19mm/40m | 346,15      |
| 2928048   | PV-PPLY PVC | 19mm/50m | 405,95      |
| 2928049   | PV-PPLY PVC | 19mm/60m | 466,90      |
| 2928050   | PV-PPLY PVC | 19mm/70m | 526,70      |
| 2928051   | PV-PPLY PVC | 19mm/80m | 588,80      |
| 2928052   | PV-PPLY PVC | 19mm/90m | 648,60      |
| 2928053   | PV-PPLY PVC | 25mm/20m | 261,05      |
| 2928054   | PV-PPLY PVC | 25mm/25m | 292,10      |
| 2928055   | PV-PPLY PVC | 25mm/30m | 323,15      |
| 2928056   | PV-PPLY PVC | 25mm/40m | 387,55      |
| 2928057   | PV-PPLY PVC | 25mm/50m | 454,25      |
| 2928058   | PV-PPLY PVC | 25mm/60m | 523,25      |
| 2928059   | PV-PPLY PVC | 25mm/70m | 592,25      |

Alv. 0%



### Palopostiletku

Kevytletku on kudospintainen ja kudovahvisteinen polyesteri/EPDM -letku, jonka murtopaine on 9 MPa. Kevytletkun paino on n. 30 % vastaavan nitrili/PVC -letkun painosta. Kevytletkua ei suositella pesuletkuksi kuluttaville lattiatpinnoille.

Nitrili/PVC letkun murtopaine on 4 Mpa.

Letkut on valmistettu standardin EN 694 mukaan.

| LVI-koodi | Malli                   | Hinta e/m |
|-----------|-------------------------|-----------|
| 2951969   | PV-Kevytletku/19mm      | 7,08      |
| 2951971   | PV-Kevytletku/25mm      | 7,70      |
| 2928330   | PVC-Palopostiletku/19mm | 6,90      |
| 2928340   | PVC-Palopostiletku/25mm | 8,05      |

Alv. 0%



**PV-Kasteluletkuyhdistelmä**

Kastelukäyttöön tarkoitettu letku ja kastelupistooli.  
Suuremmat koot 19 mm tai 25 mm löytyvät vasemmalla olevasta taulukosta palopostiletkuyhdistelmät.

| LVI-koodi | Malli   | Koko Ø/L | Hinta e/kpl |
|-----------|---------|----------|-------------|
| 2928102   | PV-KALY | 12mm/15m | 84,00       |
| 2928103   | PV-KALY | 12mm/20m | 89,60       |
| 2928104   | PV-KALY | 12mm/25m | 97,44       |
| 2928112   | PV-KALY | 16mm/15m | 87,36       |
| 2928113   | PV-KALY | 16mm/20m | 94,08       |
| 2928114   | PV-KALY | 16mm/25m | 105,28      |
| 2928115   | PV-KALY | 16mm/30m | 116,48      |

Alv. 0%

**PV-Pesuletkuyhdistelmä**

Kuumalle vedelle (70°C) tarkoitettu suihkuputki ja letku.

| LVI-koodi | Malli   | Koko Ø/L | Hinta e/kpl |
|-----------|---------|----------|-------------|
| 2928213   | PV-PELY | 16mm/20m | 431,20      |
| 2928217   | PV-PELY | 16mm/40m | 744,80      |
| 2928223   | PV-PELY | 19mm/20m | 479,36      |
| 2928227   | PV-PELY | 19mm/40m | 842,24      |
| 2928233   | PV-PELY | 25mm/20m | 589,12      |
| 2928237   | PV-PELY | 25mm/40m | 1056,16     |

Alv. 0%

**Kasteluletku**

12mm pesuletkun maksimipituus 25m, 16mm letkun maksimipituus 30m.

| LVI-koodi | Malli                         | Hinta e/m |
|-----------|-------------------------------|-----------|
| 2928370   | PV-Kasteluletku 12mm, max 25m | 3,36      |
| 2928380   | PV-Kasteluletku 16mm, max 30m | 4,48      |

Alv. 0%

**Pesuletku (70°C)**

Pesuletkun pituus 20m tai 40m.

| LVI-koodi | Malli             | Hinta e/m |
|-----------|-------------------|-----------|
| 2928430   | PV-Pesuletku/16mm | 16,80     |
| 2928440   | PV-Pesuletku/19mm | 17,92     |
| 2928450   | PV-Pesuletku/25mm | 24,64     |

Alv. 0%

**Paloletku liittimin**

Paloletkussa on 100 % polyesterikudos ja syntetinen EPDM-sisäku-miointi. Sen käyttöpaino on 2,5 MPa ja murtopaine 5 Mpa. Holkkisi-dottuna kevytmetallisin liittimin.

| LVI-koodi | Malli                           | Hinta e/kpl |
|-----------|---------------------------------|-------------|
| 2928300   | Paloletku 1½"/20 m 2" liittimin | 212,75      |
| 2928301   | Paloletku 2"/20 m 2" liittimin  | 226,55      |
| 2928302   | Paloletku 3"/20 m 3" liittimin  | 417,45      |

Alv. 0%





## PV-Vakiokaapit

Perusmallistomme mukaiset kaapit kokonaan tyhjänä. Varustettu PV-lukkolaitteella. Malleja voidaan soveltaa kytkentäkaapeiksi, huoltoluukuiksi, säilytykseen ym. Kaapeille löytyy tarvittaessa upotuskehys oikealla olevasta taulukosta.

| LVI-koodi | Malli               | Koko mm      | Hinta e |
|-----------|---------------------|--------------|---------|
| 2951962   | PV-Vakiokaappi 7    | 300x300x200  | 100,10  |
| 2951963   | PV-Vakiokaappi 5/6  | 300x650x200  | 162,80  |
| 2951964   | PV-Vakiokaappi 5/12 | 300x690x290  | 162,80  |
| 2951965   | PV-Vakiokaappi 48   | 395x790x350  | 232,10  |
| 2951966   | PV-Vakiokaappi 9    | 550x550x245  | 273,90  |
| 2951967   | PV-Vakiokaappi 10   | 690x690x290  | 319,00  |
| 2951968   | PV-Vakiokaappi 40   | 690x690x200  | 319,00  |
| 2951970   | PV-Vakiokaappi 182  | 790x790x180  | 325,60  |
| 2951972   | PV-Vakiokaappi 11   | 790x790x350  | 325,60  |
| 2951973   | PV-Vakiokaappi 102  | 990x690x290  | 385,00  |
| 2951974   | PV-Vakiokaappi 112  | 1150x790x350 | 479,60  |

Alv. 0%

## Lukot

| LVI-koodi | Malli                                                             | Hinta e |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 2969102   | PV-Lukkolaite suojalla<br>Muovinen erikoislukko palopostikäyttöön | 40,70   |
| 2969105   | Lukkosuoja lukkolaitteelle (PLEXI)                                | 13,20   |
| 2969104   | RST-Lukkolaite RST-kaappeihin                                     | 130,90  |
| 5080641   | PV-Kalustelukko                                                   | 33,00   |

Alv. 0%



**PV-Lukkolaite, RST**  
Tukeva lukkolaite  
RST-kaappeihin

## Letkutelineet

Epoksijauhemaalattua terästä.

| LVI-koodi | Malli                                | Hinta e |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| 2959803   | Paloletkukehikko 2"-3" / 2X20 m      | 61,60   |
| 2959807   | Paloletkukehikko 2-3" / 20m/kääntyvä | 126,56  |
| 2930812   | Kasteluletkuteline/300mm             | 37,40   |

Alv. 0%




## PV-Kaapille erillinen upotuskehys

L-mallinen upotuskehys. Kaappi voidaan upottaa kehyksen avulla joko kokonaan tai osittain.

Mitat ovat kaapin ulkomitat x kehyksen leveys.

| LVI-koodi | Koko           | Väri      | Hinta e |
|-----------|----------------|-----------|---------|
| 2954782   | 300x300x40 mm  | harmaa    | 67,10   |
| 2954784   | 300x650x40 mm  | harmaa    | 67,10   |
| 2954786   | 300x690x40 mm  | harmaa    | 67,10   |
| 2954788   | 395x790x40 mm  | harmaa    | 67,10   |
| 2954790   | 550x550x40 mm  | harmaa    | 67,10   |
| 2954792   | 690x690x40 mm  | harmaa    | 67,10   |
| 2954794   | 790x790x40 mm  | harmaa    | 67,10   |
| 2954796   | 990x690x40 mm  | harmaa    | 67,10   |
| 2954798   | 1150x790x40 mm | harmaa    | 67,10   |
| 2955162   | 300x650x40 mm  | valkoinen | 67,10   |
| 2955163   | 300x690x40 mm  | valkoinen | 67,10   |
| 2953385   | 300x700x40 mm  | valkoinen | 67,10   |
| 2955164   | 395x790x40 mm  | valkoinen | 67,10   |
| 2953386   | 300x990x40 mm  | valkoinen | 67,10   |
| 2954791   | 550x550x40 mm  | valkoinen | 67,10   |
| 2954793   | 690x690x40 mm  | valkoinen | 67,10   |
| 2954795   | 790x790x40 mm  | valkoinen | 67,10   |
| 2954797   | 990x690x40 mm  | valkoinen | 67,10   |

Alv. 0%

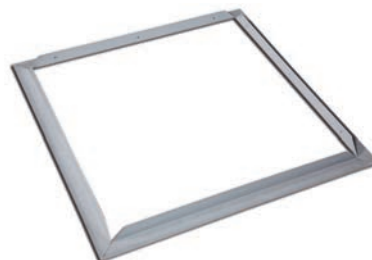

## Pikaliitinnipat, kevytmetallia

| LVI-koodi | Koko   | Malli                  | Hinta e |
|-----------|--------|------------------------|---------|
| 2951660   | 2"-1"  | Kynsiliitin sisäkiert. | 46,20   |
| 2951661   | 2"-1½" | Kynsiliitin sisäkiert. | 44,00   |
| 2951662   | 2"-2"  | Kynsiliitin sisäkiert. | 46,20   |
| 2951663   | 3"-2½" | Kynsiliitin sisäkiert. | 59,40   |
| 2951664   | 3"-3"  | Kynsiliitin sisäkiert. | 141,90  |
| 2951665   | 4"-4"  | Kynsiliitin sisäkiert. | 181,50  |
| 2951666   | 2"-1"  | Kynsiliitin ulkokiert. | 45,10   |
| 2951667   | 2"-1½" | Kynsiliitin ulkokiert. | 45,10   |
| 2951668   | 2"-2"  | Kynsiliitin ulkokiert. | 47,30   |
| 2951669   | 3"-2½" | Kynsiliitin ulkokiert. | 85,80   |
| 2951670   | 3"-3"  | Kynsiliitin ulkokiert. | 155,10  |
| 2951671   | 4"-4"  | Kynsiliitin ulkokiert. | 209,00  |
| 2951678   | 2"-1"  | Kynsiliitin letkulle   | 47,30   |
| 2951677   | 2"-2"  | Kynsiliitin letkulle   | 47,30   |

Alv. 0%

**Pikaliitinkannet**

| LVI-koodi | Koko | Materiaali   | Hinta e |
|-----------|------|--------------|---------|
| 2951672   | 2"   | kevytmetalli | 57,20   |
| 2951673   | 3"   | kevytmetalli | 113,30  |
| 2951674   | 4"   | kevytmetalli | 210,10  |
|           |      |              | Alv. 0% |

**Muunnosliittimet**

| LVI-koodi | Koko       | Materiaali   | Hinta e |
|-----------|------------|--------------|---------|
| 2951675   | 3" PL - 2" | kevytmetalli | 165,00  |
| 2951676   | 4" PL - 3" | kevytmetalli | 291,50  |
|           |            |              | Alv. 0% |

**Palopostiventtiilit, kulmamalli**

| LVI-koodi | Koko                    | Materiaali  | Hinta e |
|-----------|-------------------------|-------------|---------|
| 2950950   | 2"-2" Kynsiliittimellä  | Punametalli | 161,70  |
| 2950951   | 2½"-3" Kynsiliittimellä | Punametalli | 470,80  |
| 2950952   | 3"-3" Kynsiliittimellä  | Punametalli | 1482,80 |
|           |                         |             | Alv. 0% |

**Sijaintimerkit**

| LVI-koodi | Malli             | Koko mm    | Hinta e |
|-----------|-------------------|------------|---------|
| 3276202   | PV-Sammutintarra  | 200x200    | 7,70    |
| 3276207   | PV-Palopostitarra | 200x200    | 7,70    |
| 3276210   | PV-Kulmateline 90 | 200x200x50 | 17,60   |
|           |                   |            | Alv. 0% |

**PV-kulmateline**  
(3276210), johon  
kiinnitetty  
**PV-palopostitarra**  
(3276207)



Palopostiventtiili

Kynsiliitin letkulle

Muunnosliitin

Kynsiliitin ulkokierteellä

Pikaliitinkansi

**Suihkuputket**

Valmius koeponnistusnipalle, G1/8

| LVI-koodi | Malli                                  | Hinta e |
|-----------|----------------------------------------|---------|
| 2951743   | Suihkuputki 19mm letkulle              | 75,90   |
| 2951744   | Suihkuputki 25mm letkulle              | 75,90   |
| 2951745   | Suihkuputki CM2/2" kynsiliittimellä    | 199,10  |
| 2951746   | Suihkuputki 19mm letkulle, pitkä       | 95,70   |
| 2951747   | Suihkuputki 25mm letkulle, pitkä       | 95,70   |
| 2951748   | Suihkuputki 75 l/min, pitkä, G3/4" SK  | 95,70   |
| 2951749   | Suihkuputki 100 l/min, pitkä, G3/4" SK | 95,70   |
| 2951780   | Suihkuputki 75 l/min, G3/4" UK         | 75,90   |
| 2951783   | Suihkuputki 100 l/min, G3/4" UK        | 75,90   |
| 2951788   | Suihkuputki 35 l/min., G3/4" UK        | 88,00   |

Alv. 0%

Suihkuputki  
19 mm, pitkäSuihkuputki  
25 mm, pitkäSuihkuputki  
19 mm, lyhytSuihkuputki  
25mm, lyhyt

Suihkuputki CM2/2"

Suihkuputki  
75 l/min, pitkä,  
G3/4" SKSuihkuputki  
100 l/min, pitkä,  
G3/4" SKSuihkuputki  
75 l/min,  
G3/4" UKSuihkuputki  
100 l/min,  
G3/4" UKSuihkuputki 35 l/min,  
G3/4" UK

# Pivaset

PART OF GEBWELL GROUP

## **MYynti**

**Janne Turunen**

**Puh. 044 485 0202**

**janne.turunen@pivaset.fi**

## **Vienti**

**Janne Turunen**

**Puh. 044 485 0202**

**janne.turunen@pivaset.fi**

**PATRUUNAPOLKU 5 • 79100 LEPPÄVIRTA • PUH. 020 1230 800 • WWW.PIVASET.FI**

