

Teollisuusmallin pikapalopostikaapit



Kuvaus

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Tilaavat teollisuusmallin kaapit kestävät jatkuvaa kovaa käyttöä. Tukevat ovet kestävillä RST-metallilukoilla. Letkukelassa on taittuva takaisinkelauskahva.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Ruostumatonta terästä. Kela joko epoksijauhemaalattu tai RST.

Vakiovärit:

- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Letkut

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.
 - Max käyttöpaine: 1,2 MPa
 - Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

Kela

Letkukelassa on taittuva takaisinkelauskahva ja kelan keskiöstä kehälle nouseva messinkinen käyrä. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

Sammutin

Sammuttimet on testattu, tarkastettu ja hyväksytty EN3-standardin vaatimusten mukaisesti. Sammuttimessa on vakiovarusteena seinäteline ja kohdemerkkitarra. Sammutin tilattava erikseen.

Lukko

Lukon materiaali on korroosion kestävää ruostumatonta terästä. (kuva oikealla)



Kaappien mallivaihtoehdot

Teollisuusmalli, kaappi RST (kela maalattu)

LVI-koodi	Malli	Koko
2955100	PV-11TR	790x790x350
2955110	PV-112TR	1150x790x350
Letku ja suihkuputki ei sisälly hintaan. Maksimi letkukoot 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.		


Teollisuusmalli


LVI-koodi	Malli	Koko
2955140	PV-11T	790x790x350
2955150	PV-112T	1150x790x350
Letku ja suihkuputki ei sisälly hintaan. Maksimi letkukoot 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.		

Teollisuusmalli, kaappi ja kela RST

LVI-koodi	Malli	Koko
2955120	PV-11TRR	790x790x350
2955130	PV-112TRR	1150x790x350
Letku ja suihkuputki ei sisälly hintaan. Maksimi letkukoot 19 mm/50 m tai 25 mm/40 m.		

Mittapiirustus

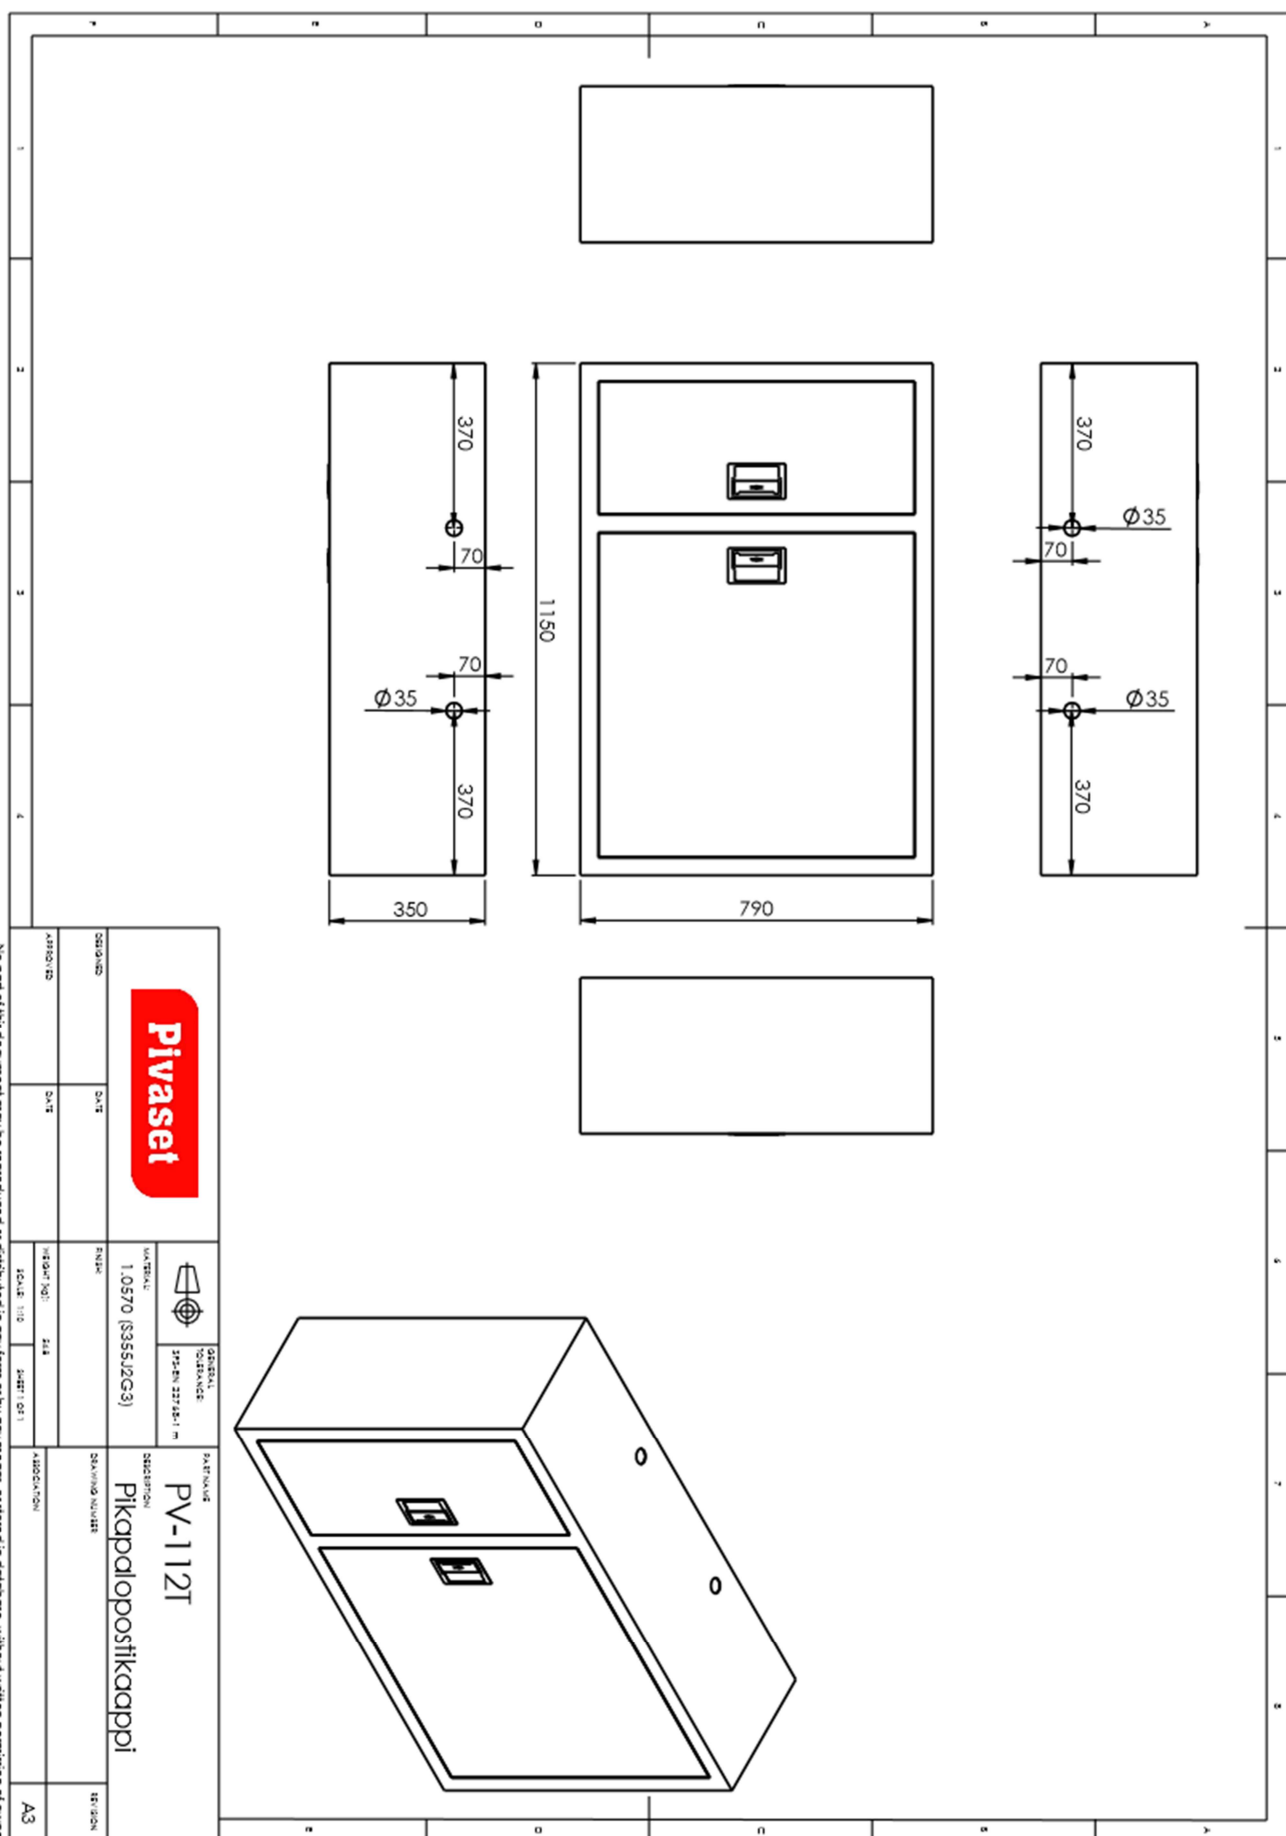

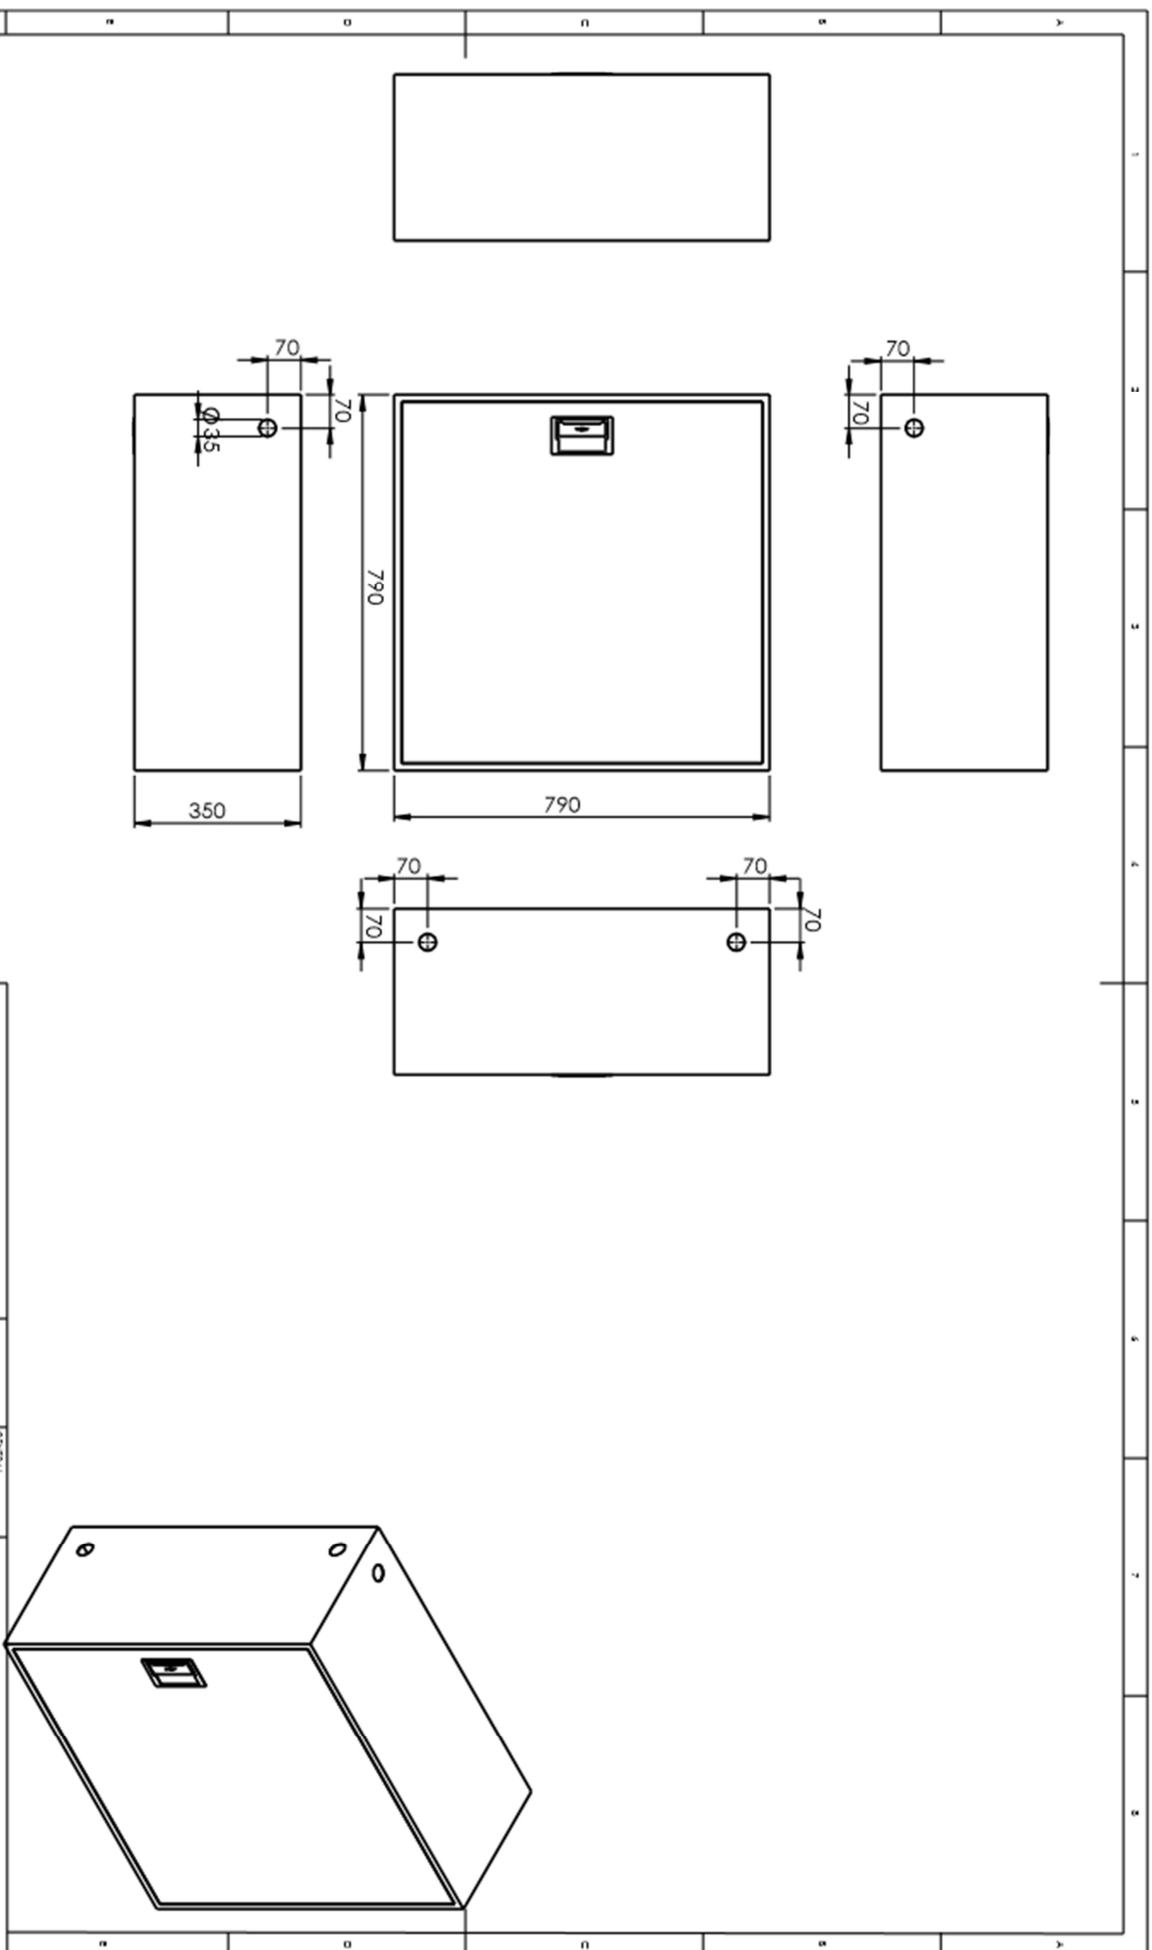

Pivaset

MODEL
1.0570 (S355J2C3)



GENERAL
TO DIMENSIONS
175-EN 22715-1 m

PAETUNNUS
PV-11T

DESCRIPTION
Pikapalopostikaappi

SEAWIND NUMBER

VERSION

ASSEMBLY

DATE

ENGINE

WEIGHT (kg)

SCALE 1:10

DATE 1.05.11

APPROVAL

A3

No part of this document may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in database, without written permission of owner.