

PV-Ulkopaloposti



Kuvaus

Ulkopalopostin avulla vesijohto ja venttiilikara saadaan tuotua seinän läpi ulkoseinälle. PV-Ulkopalopostin suojaksi voidaan asentaa esim. PV-5/12 sammutinkaappi tai PV-40 paloletkukaappi.

Standardi

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

Pinnoitus

Epoksijauhemaalaus.

Vakiovärit:


- harmaa (RAL 7040)
- valkoinen (RAL 9016)
- punainen (RAL 3020)

Varusteet

PV-ulkopaloposti sisältää sulkuventtiilin (punametalli), putkiston (maalattu), pikaliitinpinnan (kevytmetalli) ja jatkokaran.

Mallit

LVI-koodi	Malli/koko
2951098	PV-Ulkopaloposti 1"
2951097	PV-Ulkopaloposti 2"
2951099	PV-Ulkopaloposti 3"

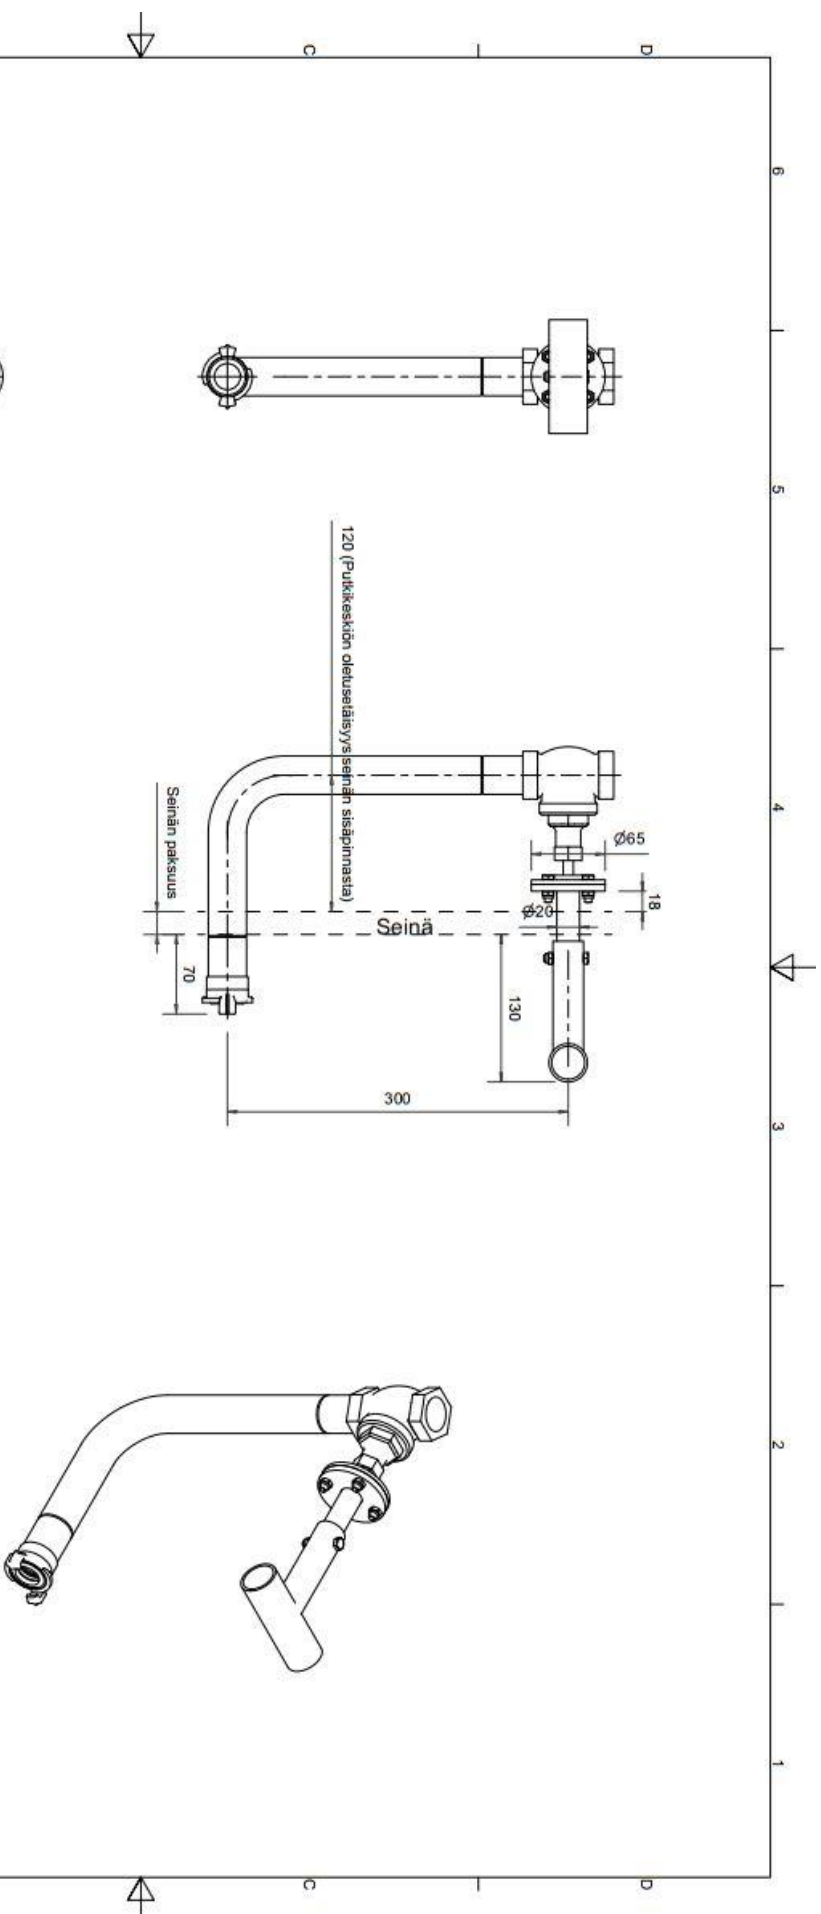

Tilatessasi ulkopalopostia ilmoita

1. Seinän paksuus

2. Seinän paksuus ja putkikeskiön etäisyys seinän sisäpinnasta.

[illegible]

